



Farbvarianten

CM450111

Edelstahl hinter Glas-hinterlegte

Vollglastür

Breite 60 cm

CM450101

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Montageschrauben.

1 x Messlöffel.

1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg.

1 x Milchbehälter isoliert.

1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse.

1 x Milchsteigrohr.

CM450111

Espresso-Vollautomat Serie 400

Edelstahl hinter Glas-hinterlegte

Vollglastür

Breite 60 cm

Bedienung oben

Grifflöse Tür / automatische Türöffnung
Durchlauferhitzer für sofortige
Kaffeebereitschaft und konstante
Brühtemperatur
Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
Selbstreinigung nach jedem Bezug
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul
Zubereitung aller Getränke per
Knopfdruck
Personalisierungsfunktion
7 Lichtszenarien
Elektronische Füllstandskontrolle
für Milch, Wasser und Kaffeebohnen
garantiert ein perfektes Ergebnis

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x Espresso.

Espresso Macchiato / 2 x Espresso
Macchiato.

Kaffee / 2 x Kaffee.

Americano / 2 x Americano.

Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.

Cappuccino / 2 x Cappuccino.

Flat White / 2 x Flat White.

Milchschaum / 2 x Milchschaum.

Warme Milch / 2 x Warme Milch.

Heißwasser / 2 x Heißwasser.

Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.

Klartextanzeige.

Personalisierungsfunktion,
Speichermöglichkeit von 8
individualisierten Getränken.

4-stufige Getränkegrößen-Einstellung,
Volumen individuell an Tassengröße
anpassbar.

8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von
sehr mild bis extra stark.
Kaffeetemperatur 3-stufig.

Heißwasser: 10 Stufen.

4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-
Verhältnisses.

Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15
cm.

Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch-
und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus
Keramik.

Separate Kaffeepulver-Schublade für
eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.

Doppelter Mahl- und Brühvorgang für
extra starke Getränke bei einfachem
Bezug.

Bei doppeltem Getränkebezug,
zweifacher Mahl- und Brühvorgang.
Integriertes Milchsystem im
Getränkeauslauf.

Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis
zu 0.5 Liter.

Integrierte Beleuchtung mit LEDs.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit
Aromaschutzdeckel für 500 g, für
einen einfachen Wechsel zwischen
verschiedenen Bohnensorten.

Automatische Mahlmengenanpassung.
Herausnehmbarer 2.4 Liter-Wassertank.
Elektronische
Wasserfilterwechselanzeige.

Ausstattungsmerkmale

Bauform

Eingebaut

Aufschäumdüse

Nein

Anzeige

Nein

Wassersicherheitssystem

nein

Portionsgröße

Alle Tassen

Abmessungen des Gerätes

455 x 590 x 444

Abmessungen des verpackten Gerätes

545 x 475 x 670

Nischenmaße (H x B x T)

449 x 558 x 347

Heißwasserdüse

Nein

einstellbare Programme

Standby Funktion

Ja

Pumpendruck

19

Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen

Ja

Mitgeliefertes Zubehör

1 x Montageschrauben, 1 x Messlöffel,

1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-

Bestimmg, 1 x Milchbehälter isoliert, 1

x Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1

x Milchsteigrohr

Sonderzubehör

Elektroanschlusswert

1600

Absicherung

10

Spannung

220-240

Frequenz

50/60

Steckerart

Schuko-/Gardy.m.Erdung

Produktgruppe

Kaffeefullautomaten

Marke

Gaggenau

Gerätetyp

Internationale Bestellbezeichnung

CM450111

UPC

Gerätefarbe

Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

Bauart

Voll automatisch

Australia Standards, CE, EAC-Eurasian,
G-Mark, Morocco, Ukraine, VDE

Länge Netzkabel

170,0

Länge Netzkabel (in)

Nischenhöhe

449

Gerätemaße (h x b x t) (inch)

Abmessungen des Gerätes

455 x 590 x 444

Abmessungen verpacktes Gerät (Inch)

Abmessungen der Palette (Inch)

Abmessungen des verpackten Gerätes

545 x 475 x 670

50

Nettogewicht

22,850

56

Bruttogewicht

25,6

Füllmenge Wasserbehälter

2,4

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-11-09

Seite 1

Elektronische Füllstandskontrolle für
Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

Sicherheit

Kindersicherung.

Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim
Ein- und Ausschalten.

Automatische Dampf-Reinigung
des Milchsystems nach jedem
Getränkebezug.

Automatisches Reinigungs- und
Entkalkungsprogramm.

Entleerungsprogramm, um das
Gerät für Urlaub oder Transport
vorbereiten.

Bei Wechsel der Bohnensorte dient die
Leermahlfunktion der Entfernung von
Rückständen der vorherigen Sorte aus
dem System.

Entnehmbare Brüheinheit.

Kaffeesatzbehälter und Tropfschale
spülmaschinenfest.

Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm

(Oberkante Nischenboden).

Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche
47 mm.

Bei Eckeinbau müssen seitliche
Abstände vorgesehen werden.

Türöffnungswinkel von ca. 110°
(Auslieferungszustand) - Abstand
zur Wand muss mindestens 350 mm

betragen.

Türöffnungswinkel von ca. 155° -
Abstand zur Wand muss mindestens
650 mm betragen.

Türöffnungswinkel von ca. 92° -
Abstand zur Wand muss mindestens
100 mm betragen (Ersatzteil Nr.
00636455).

Einbau in 59-cm-Standardnische direkt
über 14 cm hohe Wärmeschublade.
Sonderzubehör (als Ersatzteil
bestellen):

ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone

ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten

ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten

ET-Nr. 00636455 Begrenzung für

Öffnungswinkel 92°


ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit
Deckel

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 1.6 kW.

GAGGENAU

CM450111
Espresso-Vollautomat Serie 400
Edelstahl hinter Glas-hinterlegte
Vollglastür
Breite 60 cm
Bedienung oben
erstellt am 2021-11-09
Seite 2

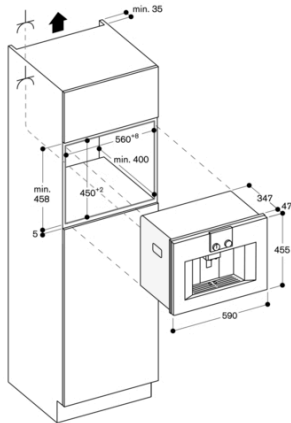

Eckeinbau links

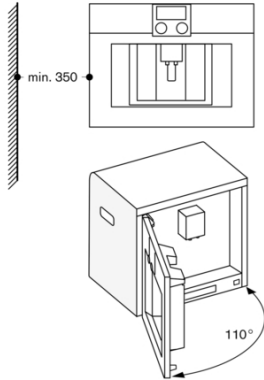

Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteil Nr. 00636455), beträgt der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.