



CM450112

Espresso-Vollautomat Serie 400
60 x 45 cm, Edelstahl-hinterlegte Vollglastür,
Wassertank
CM450112

- Zubereitung von 12 verschiedenen Heißgetränken auf Knopfdruck mit Personalisierungsfunktion.
- Bis zu acht personalisierte Heißgetränke abspeichern
- Zwei Heißgetränke gleichzeitig
- Wasser-, Milch- und Bohnenfüllstand jederzeit überprüfbar
- Grifflose Tür / automatische Türöffnung
- Durchlauferhitzer für sofortige Kaffeebereitschaft und konstante Brühtemperatur.
- Aroma-Brühtechnik für volles Aroma
- Selbstreinigung nach jedem Bezug
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Zubereitung aller Getränke per Knopfdruck.
- Personalisierungsfunktion
- 7 Lichtszenarien
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
 Espresso / 2 x Espresso. Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato. Kaffee / 2 x Kaffee.
 Americano / 2 x Americano. Milchkaffee / 2 x Milchkaffee. Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Cappuccino / 2 x Cappuccino. Flat White / 2 x Flat White. Milchschaum / 2 x Milchschaum. Warme Milch / 2 x Warme Milch. Heißwasser / 2 x Heißwasser.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
 Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
 Klartextanzeige.
 Personalisierungsfunktion, Speichermöglichkeit von 8 individualisierten Getränken.
 4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.
 8-stufige Kaffeeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.
 Kaffeeatemperatur 3-stufig.
 Heißwasser: 10 Stufen.
 4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.
 Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
 Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7-15 cm.
 Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
 Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
 Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
 Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.
 Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.
 Integriertes Milchsysteem im Getränkeauslauf.

Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0.5 Liter.

Integrierte Beleuchtung mit LEDs.

Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.

Automatische Mahlmengenanpassung.

Herausnehmbarer 2.4 Liter-Wassertank.

Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.

Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Kindersicherung.

Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.

Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit Milch.

Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.

Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.

Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.

Entnehmbare Brüheinheit.

Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.

Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).

Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 47 mm.

Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.

Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.

Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.

Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).

Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.

LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten rechts.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone ET-Nr.

00311819 Entkalkungstabletten ET-Nr.

00311769 Reinigungstabletten ET-Nr.

00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°

ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 1.6 kW.

Anschlusskabel 1.7 m mit Stecker.

LAN-Kabel vorsehen.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Zeit auto-Standby/Display aus 30 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 30 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Eckeinbau links

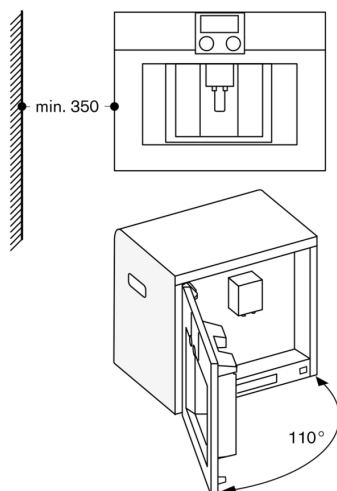

Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteil Nr. 00636455), beträgt der Mindestanstand zur Wand nur 100 mm.

