



**CMP250131**  
**Espresso-Vollautomat Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Silber**  
**Breite 60 cm**  
**Bedienung oben**

Grifflose Tür / gedämpftes Türschliesssystem  
Durchlauferhitzer für sofortige Kaffebereitschaft und konstante Brühtemperatur  
Aroma-Brühtechnik für volles Aroma  
Selbstreinigung nach jedem Bezug  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul  
Zubereitung aller Getränke per Knopfdruck  
Personalisierungsfunktion  
7 Lichtszenarien  
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis

#### Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.  
Espresso / 2 x Espresso.  
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.  
Kaffee / 2 x Kaffee.  
Americano / 2 x Americano.  
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.  
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.  
Cappuccino / 2 x Cappuccino.  
Flat White / 2 x Flat White.  
Milchschaum / 2 x Milchschaum.  
Warme Milch / 2 x Warme Milch.  
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

#### Bedienung

Tür mit gedämpfter Türschliessfunktion. Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Personalisierungsfunktion, Speichermöglichkeit von 8 individualisierten Getränken.  
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Fassengröße anpassbar.  
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.  
Kaffeetemperatur 3-stufig.  
Heißwasser: 10 Stufen.  
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.  
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.  
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15 cm.  
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

#### Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.  
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.  
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.  
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.  
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.  
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.  
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0.5 Liter.  
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.  
Entnehmbare Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.  
Automatische Mahlmengenanpassung.  
Herausnehmbarer 2.4 Liter-Wassertank.  
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.

#### Ausstattungsmerkmale

**Bauform**  
Eingebaut  
**Aufschäumdüse**  
Nein  
**Anzeige**  
Nein  
**Wassersicherheitssystem**  
nein  
**Portionsgröße**  
Alle Tassen  
**Abmessungen des Gerätes**  
455 x 590 x 426  
**Abmessungen des verpackten Gerätes**  
540 x 478 x 670  
**Nischenmaße (H x B x T)**  
449 x 558 x 356  
**Heißwasserdüse**  
Nein  
**einstellbare Programme**  
**Standby Funktion**  
Ja  
**Pumpendruck**  
19  
**Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen**  
Ja  
**Mitgeliefertes Zubehör**  
1 x Montageschrauben, 1 x Messlöffel, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, 1 x Milchbehälter isoliert, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1 x Milchsteigrohr  
**Sonderzubehör**  
**Elektroanschlusswert**  
1600  
**Absicherung**  
10  
**Spannung**  
220-240  
**Frequenz**  
50/60  
**Steckerart**  
Schuko-/Gardy.m.Erdung  
**Produktgruppe**  
Kaffeefullautomaten  
**Marke**  
Gaggenau  
**Gerätetyp**  
**Internationale Bestellbezeichnung**  
CMP250131  
**UPC**  
**Gerätefarbe**  
Silber  
**Bauart**  
Voll automatisch  
Australia Standards, CCC, CE, EAC-Eurasian, VDE  
**Länge Netzkabel**  
170,0  
**Länge Netzkabel (in)**  
**Nischenhöhe**  
449  
**Gerätemaße (h x b x t) (inch)**  
**Abmessungen des Gerätes**  
455 x 590 x 426  
**Abmessungen verpacktes Gerät (Inch)**  
**Abmessungen der Palette (Inch)**  
**Abmessungen des verpackten Gerätes**  
540 x 478 x 670  
45  
**Nettogewicht**  
20,194  
50  
**Bruttogewicht**  
22,9  
**Füllmenge Wasserbehälter**  
2,4

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-11-09  
Seite 1

Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

#### Sicherheit

Kindersicherung.

#### Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.  
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.  
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.  
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.  
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.  
Entnehmbare Brüheinheit.  
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.  
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

#### Planungshinweise


Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.  
Bei Eckenbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.  
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.  
Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.  
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).  
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.  
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone  
ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten  
ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten  
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°  
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel

#### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 1.6 kW.

CMP250131  
Espresso-Vollautomat Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Silber  
Breite 60 cm  
Bedienung oben

erstellt am 2021-11-09  
Seite 2

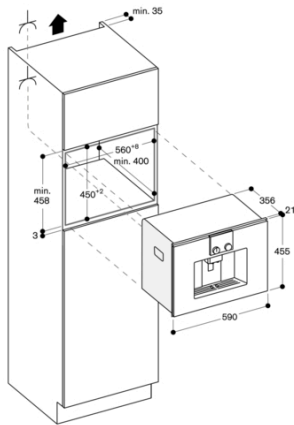

Eckeinbau links

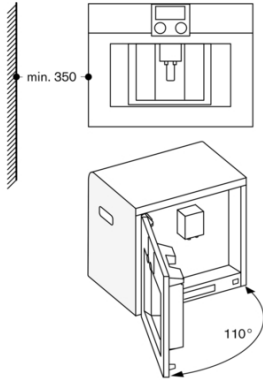

Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteil Nr. 00636455), beträgt der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.