



CX480100
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400
Rahmenlos
Breite 80 cm

Eine einzige große Kochfläche
Freies Platzieren des Kochgeschirrs
Alle Größen und Formate von
Kochgeschirr einsetzbar
Intuitive Steuerung aller Funktionen
über TFT-Touch-Display
Max. Leistung für großes
Kochgeschirr von bis zu 4,4 kW
Rahmenlos für flächenbündigen
Einbau

Kochzonen

Eine einzige Kochfläche von 2800 cm².
Gleichzeitiger Einsatz von max. 4
Kochgeschirren auf dem Kochfeld
möglich.

Bedienung

Benutzerfreundliches farbiges TFT-
Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17
Leistungsstufen.

Ausstattung

Booster-Funktion.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Individuelle Topferkennung.
Restwärmanzeige.
Kindersicherung.
Display-Reinigungsschutz.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches
Kochgeschirr. Für eine optimale
Temperaturverteilung wird Kochgeschirr
mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf
diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 30 - 50
mm.
Durch Maßtoleranzen der
Glaskeramikscheibe und des
Arbeitsplattenausschnittes kann die
Fugenbreite variieren.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,2 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik

Bauform
Eingebaut

Energiequelle
Elektro

**Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden können**
4

Bedienelemente

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
76 x 780-798 x 490-518

Gerätebreite (mm)
793

Abmessungen des Gerätes (mm)
76 x 793 x 513

**Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)**
130 x 1020 x 640

Nettogewicht (kg)
26,703

Bruttogewicht (kg)
28,0

Restwärmanzeige
Getrennt

Lage der Steuerung
Vorne

Art der Steuerung

Hauptoberflächenmaterial

Oberflächenfarbe
anthrazit

Rahmenfarbe

Approbationszertifikate
AENOR, CE

Länge Netzkabel (cm)
150

Material Bedienelemente

Abgedichtete Herdplatte
Nein

Heizungen mit Booster
Alle

Art des Topfträgers

Naturgasanschluss (BTU)

LP Gas Connection Rating (BTU)

Abmessungen der 1.Kochzone (in)

Leistung der Kochzone (kW)
3,6

Leistung des 1.Brenner (BTU)

Abmessungen der 2.Kochzone (in)

Leistung der 2.Kochzone (kW)

Leistung des 2.Brenner (BTU)

Abmessungen der 3.Kochzone (in)

Leistung der 3.Kochzone (kW)

Leistung des 3.Brenner (BTU)

Abmessungen der 4.Kochzone (in)

Leistung der 4.Kochzone (kW)

Leistung des 4.Brenner (BTU)

Abmessungen der 5.Kochzone (in)

Leistung der 5.Kochzone (kW)

Leistung des 5.Brenner (BTU)

Abmessungen der 6.Kochzone (in)

[4.6]

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
7200

Gasanschlusswert (W)

Absicherung (A)

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

UPC
825225915232

Gerätefarbe
anthrazit

Energiequelle
Elektro

Gasart

Alternative Gasart

Approbationszertifikate
AENOR, CE

Länge Netzkabel (in)

Steckerart
ohne Stecker

Ausschnittsmaße
Minimum distance from counter front
..

Farbvarianten

CX480100
Rahmenlos
Breite 80 cm


Sonderzubehör

GN232110
Teppan Yaki Platte aus
Mehrschichtenmaterial,
GN232230
Teppan Yaki Platte aus
Mehrschichtenmaterial,


Gerätevarianten

CX480110
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Arbeitsplattenstärke




Massive Arbeitsplatte




Dünne Arbeitsplatte mit verstärkter Unterkonstruktion

Querschnitt

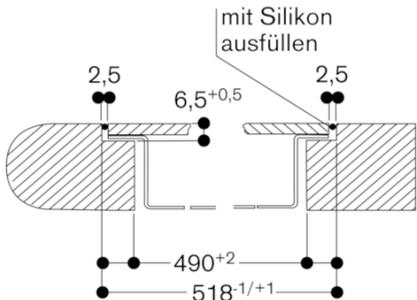

Ansicht von oben



Längsschnitt

