**CX492100**
**Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400**
**Rahmenlos**
**Breite 90 cm**

Eine einzige große Kochfläche
Freies Platzieren des Kochgeschirrs
Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen
Professionelle Kochfunktionen
Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5.5 kW
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

**Farbvarianten**

**CX492100**
**Rahmenlos**
**Breite 90 cm**

**Im Geräte-Preis enthalten**

1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld.

**Sonderzubehör**

**CA060300**
**Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen**
**GN232110**
**GN232230**

**Kochzonen**

Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max.6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

**Bedienung**

Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

**Ausstattung**

Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

**Sicherheit**

Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.

**Planungshinweise**

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.

**Ausstattungsmerkmale**

**Gerätetyp**
Kochstelle Glaskeramik
**Bauform**
Eingebaut
**Energiequelle**
Elektro
**Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können**
6
**Bedienelemente**
**Nischenmaße (H x B x T)**
**Gerätebreite**
908
**Abmessungen des Gerätes**
76 x 908 x 520
**Abmessungen des verpackten Gerätes**
152 x 1081 x 636
**Nettogewicht**
31,023
**Bruttogewicht**
33,2
**Restwärmeanzeige**
Getrennt
**Lage der Steuerung**
Vorne
**Art der Steuerung**
**Hauptoberflächenmaterial**
**Oberflächenfarbe**
anthrazit
**Rahmenfarbe**
**Approbationszertifikate**
AENOR, CE
**Länge Netzkabel**
150
**Material Bedienelemente**
**Abgedichtete Herdplatte**
Nein
**Heizungen mit Booster**
Alle
**Art des Topfträgers**
**Naturgasanschluss**
**LP Gas Connection Rating**
**Abmessungen der 1.Kochzone (in)**
**Leistung der Kochzone (kW)**
3.5
**Leistung des 1.Brenner**
**Abmessungen der 2.Kochzone (in)**
**Leistung der 2.Kochzone (kW)**
**Leistung des 2.Brenner**
**Abmessungen der 3.Kochzone (in)**
**Leistung der 3.Kochzone (kW)**
**Leistung des 3.Brenner (BTU)**
**Abmessungen der 4.Kochzone (in)**
**Leistung der 4.Kochzone (kW)**
**Leistung des 4.Brenner (BTU)**
**Abmessungen der 5.Kochzone (in)**
**Leistung der 5.Kochzone (kW)**
**Leistung des 5.Brenner**
**Abmessungen der 6.Kochzone (in)**
[5.5]

**Anschlusswert**
7400
**Gasanschlusswert**
**Absicherung**
**Spannung**
220-240
**Frequenz**
50; 60
**UPC**
**Gerätefarbe**
anthrazit
**Energiequelle**
Elektro
**Gasart**
**Alternative Gasart**
**Approbationszertifikate**
AENOR, CE
**Länge Netzkabel (in)**
**Steckerart**
ohne Stecker
**Ausschnittsmaße**
**Minimum distance from counter front (in)**
**Minimum distance from rear wall (in)**
**Abmessungen des Gerätes (in)**
+ x x
**Abmessungen des verpackten Gerätes**
5.98 x 25.03 x 42.55

Gerät ist von unten zu befestigen.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.

**Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 7.4 kW.
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

GAGGENAU

## Querschnitt

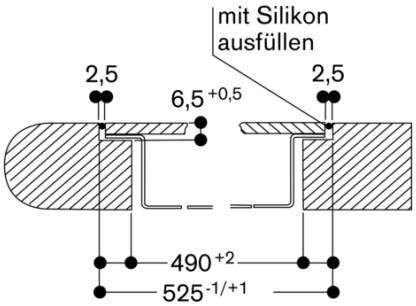


## Längsschnitt

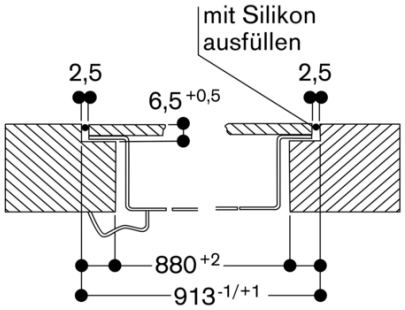


Arbeitsplattenstärke




Massive Arbeitsplatte

Dünne Arbeitsplatte
mit verstärkter Unterkonstruktion

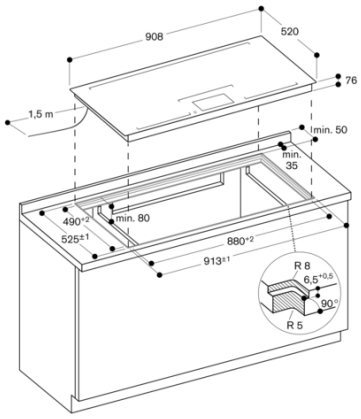


Ansicht von oben

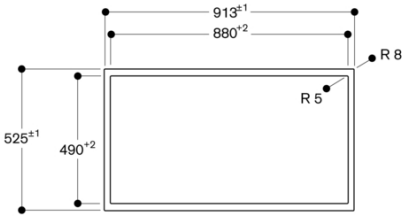


GAGGENAU