



**DF250160**  
**Geschirrspüler Serie 200**  
**voll integrierbar**  
**Höhe 81,5 cm**

**6 Programme mit Aquesensor und 2 Optionen, Power und Intensiv: Reinigen und Trocknen in 59 Minuten Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb**  
**TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen**  
**Helle Innenraumbeleuchtung**  
**Sehr leise: 44 dB**  
**Energieeffizienzklasse A++**  
**Aquastop mit Garantie**

#### Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.  
 Bedienung mittels Sensortasten. Info-Taste mit Bedienhinweisen. Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden. Optisches und akustisches Endsignal. Info-Light.

#### Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung. Glasschutz. Aquesensor. Beladungssensor. Reinigerautomatik. Regenerierelektronik. Wärmetauscher. Durchlauferhitzer. 3-faches Filtersystem. Servoschloss. Aquastop mit Garantie. Kindersicherung.

#### Programme

6 Spülprogramme:  
 Auto 35 °C - 45 °C.  
 Auto 45 °C - 65 °C.  
 Auto 65 °C - 75 °C.  
 Normal Eco 50 °C.  
 Schnell 45 °C (29 min.).  
 Vorspülen.  
 2 Optionen:  
 Intensiv.  
 Power.

#### Ausstattung

Flexibles Korbsystem.  
 Oberkorb:  
 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.  
 2 Klappstacheln.  
 2 Klappetageren.  
 1 Messeretagere.  
 Unterkorb:  
 4 Klappstacheln.  
 Besteckkorb.  
 Maximale Tellergrößen (Ober-/ Unterkorb):  
 27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.  
 Fassungsvermögen 13 Maßgedecke.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
 Ab 9,5 l Wasser.  
 Ab 0,92 kWh.  
 Schalleistung 44 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.  
 Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).  
 Hinterfuß frontseitig verstellbar.  
 Türgewicht bis zu 8,5 kg.  
 Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

#### Ausstattungsmerkmale

**Energieeffizienzklasse**  
**Reinigungs-kategorie**  
**A**  
**Wasserverbrauch (l)**  
 9,5  
**Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)**  
**Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 200 h Standardprogrammen) (l)**  
**Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen**  
 202  
**Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l)**  
 2090  
**Bauform**  
 Eingebaut  
**Arbeitsplatte abnehmbar**  
 Nein  
**Dekorrahmen/ -platte**  
 Nicht möglich  
**Höhe für Unterbau (mm)**  
 0  
**Gerätehöhe (mm)**  
 815  
**Höhenverstellbare Füße**  
 Ja - nur vorne  
**Höhenverstellung Füße maximal (mm)**  
 60  
**Verstellbarer Sockel**  
 Horizontal und Vertikal  
**Nettogewicht (kg)**  
 37,330  
**Bruttogewicht (kg)**  
 40,0  
**Anschlusswert (W)**  
 2400  
**Absicherung (A)**  
 10  
**Spannung (V)**  
 220-240  
**Frequenz (Hz)**  
 50; 60  
**Länge Netzkabel (cm)**  
 175  
**Steckerart**  
 Schuko-/Gardy.m.Erdung  
**Länge Zulaufschlauch (cm)**  
 165  
**Länge Ablaufschlauch (cm)**  
 190  
**Durchlauferhitzer**  
 Ja  
**Beschreibung Wassersicherheitssystem**  
 3-fach Wasserschutz 24h  
**Gerätverriegelung**  
**Enthärtungsanlage**  
 Ja  
**Oberkorbtyp**  
 LOW  
**Oberkorb verstellbar**  
 Rackmatic 3-stufig  
**Oberkorb Ablage**  
 2  
**Unterkorbtyp**  
 MID  
**Cup Shelf**  
**3. Beladungsebene**  
 Ohne  
**Silverware Basket**  
 Standard  
**Sonderzubehör**  
 DA041061, DA042030, DA043000, DA043060  
**Zusatzteile**  
 Backblechsprühkopf grau,  
 Dampfschutzblech  
**Anzahl an Maßgedecken**  
 13  
**Blendenfarbe**  
 grau  
**Gehäusefarbe/-material**  
**Arbeitsplattenfarbe/ Arbeitsplattenwerkstoff**  
**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
 880 x 680 x 670

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Marke

Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm<sup>2</sup>).

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.  
 Anschlusskabel, steckbar.  
 Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".  
 Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

#### Farbvarianten

**DF250160**  
**voll integrierbar**  
**Höhe 81,5 cm**

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech-Sprühkopf.


#### Sonderzubehör

**DA041061**  
**DA042030**  
**Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler**  
**DA043000**  
**Halterung für langstielige Gläser**  
**DA043060**  
**Gläserkorb**

#### Installations&shy;zubehör


**DA020010**  
**Verblendungsleisten Edelstahl für 81,5 cm hohe Geschirrspüler**  
**DA021000**  
**Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler**  
**DA231010**  
**Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als Vorbautür für 81,5 cm hohe Geschirrspüler**  
**GH045010**  
**Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl, Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm**  
**GZ010011**  
**Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)**

**GAGGENAU**

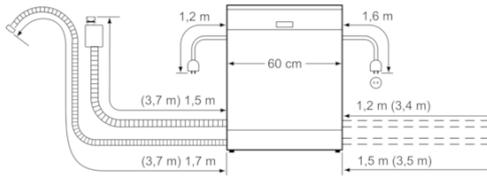

( ) Werte mit Verlängerungssatz

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

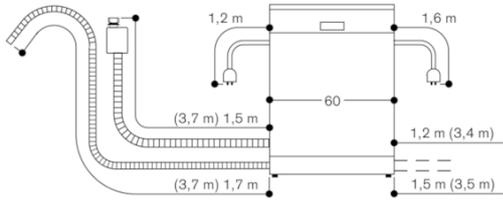

( ) Werte mit Verlängerungskit

81,5 cm hohe Geschirrspüler

