



DF251160
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

6 Programme mit Aqasensor und 2 Optionen, Power und Intensiv: Reinigen und Trocknen in 59 Minuten Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
Helle Innenraumbeleuchtung
Sehr leise: 44 dB
Energieeffizienzklasse A++
Aquastop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
 Bedienung mittels Sensortasten. Info-Taste mit Bedienhinweisen. Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden. Optisches und akustisches Endsignal. Info-Light.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung. Glasschutz. Aqasensor. Beladungssensor. Reinigererkennung. Regenerierelektronik. Wärmetauscher. Durchlauferhitzer. 3-faches Filtersystem. Servoschloss. Aquastop mit Garantie. Kindersicherung.

Programme

6 Spülprogramme:
 Auto 35 °C - 45 °C.
 Auto 45 °C - 65 °C.
 Auto 65 °C - 75 °C.
 Eco 50 °C.
 Schnell 45 °C (29 min.).
 Vorspülen.
 2 Optionen:
 Intensiv.
 Power.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem.
 Oberkorb:
 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
 2 Klappstacheln.
 2 Klappetageren.
 1 Messeretageren.
 Unterkorb:
 4 Klappstacheln.
 Besteckkorb.
 Maximale Tellergrößen (Ober-/ Unterkorb):
 29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.
 Fassungsvermögen 13 Maßgedecke.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
 Ab 9,5 l Wasser.
 Ab 0,92 kWh.
 Schalleistung 44 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
 Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
 Hinterfuß frontseitig verstellbar.
 Türgewicht bis zu 10 kg.
 Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse
Reinigungsstufe
A
Wasserverbrauch (l)
 9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen
 202
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l)
 2090
Bauform
 Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar
 Nein
Dekorrahmen/ -platte
 Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm)
 0
Gerätehöhe (mm)
 865
Höhenverstellbare Füße
 Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
 60
Verstellbarer Sockel
 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg)
 42,317
Bruttogewicht (kg)
 45,0
Anschlusswert (W)
 2400
Absicherung (A)
 10
Spannung (V)
 220-240
Frequenz (Hz)
 50; 60
Länge Netzkabel (cm)
 175
Steckerart
 Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
 165
Länge Ablaufschlauch (cm)
 190
Durchlauferhitzer
 Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem
 3-fach Wasserschutz 24h
 Gerätverriegelung
Enthärtungsanlage
 Ja
Oberkorbtyp
 MID
Oberkorb verstellbar
 Rackmatic 3-stufig
Oberkorb Ablage
 2
Unterkorbtyp
 MID
Cup Shelf
3. Beladungsebene
 Ohne
Silberware Basket
 Standard
Sonderzubehör
 DA041061, DA042030, DA043000, DA043060
Zusatzteile
 Backblechsprühkopf grau,
 Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken
 13
Blendenfarbe
 grau
Gehäusefarbe/-material
Arbeitsplattenfarbe/ Arbeitsplattenwerkstoff
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
 930 x 680 x 670
Verbrauchs- und Anschlusswerte
Marke
 Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
 DF251160

Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
 Anschlusskabel, steckbar.
 Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
 Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

Farbvarianten

DF251160
Voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör


DA041061
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser
DA043060
Gläserkorb

Installations­zubehör

DA020110
Verblendeleisten Edelstahl für 86,5 cm hohe Geschirrspüler
DA021000
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler
DA231110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als Vorbautür für 86,5 cm hohe Geschirrspüler
GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl, Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

GAGGENAU

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

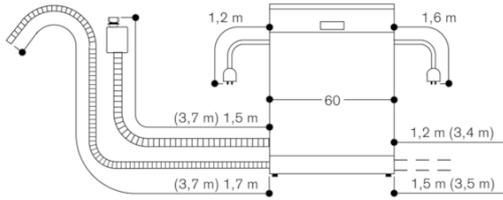

() Werte mit Verlängerungskit

86,5 cm hohe Geschirrspüler

