



DF261163
Geschirrspüler Serie 200
voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

Automatische Türöffnung nach Programmende bei Normal Eco 50 °C zur Unterstützung der hygienischen Trocknung
6 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power und Intensiv:
Reinigen und Trocknen in 59 Minuten
Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen
TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
Helle Innenraumbelichtung
Sehr leise: 42 dB
Energieeffizienzklasse A++
AquaStop mit Garantie

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbelichtung.
Glasschutz.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
AquaStop mit Garantie.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Normal Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.
4 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.
Extra Trocken.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen.
Oberkorb:
Überauszug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren.
2 Gläseranlagen.
Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse
Reinigungsstufe
A
Wasserverbrauch (l)
9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen
198
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l)
2090
Bauform
Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar
Nein
Dekorrahmen/ -platte
Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm)
0
Gerätehöhe (mm)
865
Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg)
45,399
Bruttogewicht (kg)
48,0
Anschlusswert (W)
2400
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Länge Netzkabel (cm)
175
Steckerart
Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
165
Länge Ablaufschlauch (cm)
190
Durchlauferhitzer
Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem
3-fach Wasserschutz 24h
Nein
Enthärtungsanlage
Ja
Oberkorbtyp
high 642
Oberkorb verstellbar
Rackmatic 3-stufig
Oberkorb Ablage
Unterkorbtyp
high 642
Cup Shelf
2
3. Beladungsebene
Ohne
Silverware Basket
Sonderzubehör
DA041160, DA042030, DA043000
Zusatzteile
Backblechsprühkopf
grau, Dampfschutzblech,
Edelstahleinbauleisten
Anzahl an Maßgedecken
12
Blendenfarbe
grau
Gehäusefarbe/-material
Arbeitsplattenfarbe/
Arbeitsplattenwerkstoff
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
930 x 680 x 670

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Marke
Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
DF261163

Energieeffizienzklasse A++.

Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,9 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

Farbvarianten

DF261163
voll integrierbar
Höhe 86,5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör


DA041160
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser

Installations- und zubehör

DA020110
Verblendungsleisten Edelstahl für 86,5 cm hohe Geschirrspüler
DA021000
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler
DA231110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür als Vorbautür für 86,5 cm hohe Geschirrspüler
GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl, Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

GAGGENAU

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

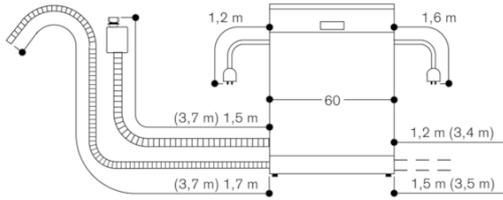

() Werte mit Verlängerungskit

86,5 cm hohe Geschirrspüler

