



#### Farbvarianten

DF261164  
Voll integrierbar  
Höhe 86.5 cm

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech-Sprühkopf.

#### Sonderzubehör

DA041160  
Besteckschublade mit  
Leichtlauffunktion  
DA042030  
Silberglanzkassette für alle  
Geschirrspüler  
DA043000  
Halterung für langstielige Gläser

#### Installations&shy;zubehör

DA021000  
Klappscharnier für alle voll  
integrierbaren Geschirrspüler  
DA231110  
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür  
als Vorbautür für 86,5 cm hohe  
Geschirrspüler  
GH045010  
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl,  
Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm  
GZ010011  
Verlängerung des Zu- und  
Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

DF261164  
Geschirrspüler Serie 200  
Voll integrierbar  
Höhe 86.5 cm

**Optionale Türöffnung nach Programmende zur Unterstützung der hygienischen Trocknung**  
**6 Programme mit Aqasensor und 4 Optionen, darunter Power und Intensiv:**  
Reinigen und Trocknen in 59 Minuten  
Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb  
Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen  
TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen  
Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden  
Helle Innenraumbeleuchtung  
Sehr leise: 42 dB  
Energieeffizienzklasse A++  
AquaStop mit Garantie

#### Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.  
Bedienung mittels Sensortasten.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.  
Optisches und akustisches Endsignal.  
Restzeitprojektion.

#### Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.  
Glasschutz.  
Aqasensor.  
Beladungssensor.  
Reinigererkennung.  
Regenerierelektronik.  
Wärmetauscher.  
Durchlauferhitzer.  
3-faches Filtersystem.  
Servoschloss.  
AquaStop mit Garantie.

#### Programme

6 Spülprogramme:  
Auto 35 °C - 45 °C.  
Auto 45 °C - 65 °C.  
Auto 65 °C - 75 °C.  
Eco 50 °C.  
Schnell 45 °C (29 min.).  
Vorspülen.  
4 Optionen:  
Intensiv.  
Power.  
Halbe Beladung.  
Urlaub.

#### Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen.  
Oberkorb:  
Überauszug.  
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.  
6 Klappstacheln.  
4 Klappetageren.  
2 Gläseranlagen.  
Unterkorb:  
8 Klappstacheln.  
2 Klappetageren.  
Geteilter Gläseranlagebügel.  
Besteckkorb.  
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):  
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.  
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.  
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

#### Verbrauchsdaten

#### Ausstattungsmerkmale

<b>Energieeffizienzklasse</b>
<b>Reinigungs-kategorie</b>
<b>A</b>
<b>Wasserverbrauch (l)</b>
9,5
<b>Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)</b>
<b>Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen</b>
198
<b>Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l)</b>
2090
<b>Bauform</b>
Eingebaut
<b>Arbeitsplatte abnehmbar</b>
Nein
<b>Dekorrahmen/ -platte</b>
Nicht möglich
<b>Höhe für Unterbau (mm)</b>
0
<b>Gerätehöhe (mm)</b>
865
<b>Höhenverstellbare Füße</b>
Ja - nur vorne
<b>Höhenverstellung Füße maximal (mm)</b>
60
<b>Verstellbarer Sockel</b>
Horizontal und Vertikal
<b>Nettogewicht (kg)</b>
45,241
<b>Bruttogewicht (kg)</b>
48,0
<b>Anschlusswert (W)</b>
2400
<b>Absicherung (A)</b>
10
<b>Spannung (V)</b>
220-240
<b>Frequenz (Hz)</b>
50; 60
<b>Länge Netzkabel (cm)</b>
175
<b>Steckerart</b>
Schuko-/Gardy.m.Erdung
<b>Länge Zulaufschlauch (cm)</b>
165
<b>Länge Ablaufschlauch (cm)</b>
190
<b>Durchlauferhitzer</b>
Ja
<b>Beschreibung Wassersicherheitssystem</b>
3-fach Wasserschutz 24h
Nein
<b>Enthärtungsanlage</b>
Ja
<b>Oberkorbtyp</b>
<b>Oberkorb verstellbar</b>
Rackmatic 3-stufig
<b>Oberkorb Ablage</b>
<b>Unterkorbtyp</b>
high 642
<b>Cup Shelf</b>
2
<b>3. Beladungsebene</b>
Ohne
<b>Silverware Basket</b>
Standard
<b>Sonderzubehör</b>
DA041160, DA042030, DA043000
<b>Zusatzteile</b>
Backblechsprühkopf grau, Dampfschutzblech, Edelstahleinbauleisten
<b>Anzahl an Maßgedecken</b>
12
<b>Blendenfarbe</b>
grau
<b>Gehäusefarbe/-material</b>
<b>Arbeitsplattenfarbe/ Arbeitsplattenwerkstoff</b>
<b>Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)</b>
930 x 670 x 660
<b>Verbrauchs- und Anschlusswerte</b>
<b>Marke</b>
Gaggenau
<b>Internationale Bestellbezeichnung</b>
DF261164

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Ab 9.5 l Wasser.  
Ab 0.9 kWh.  
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise


Höhenverstellbare Füße.  
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).  
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).  
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.  
Hinterfuß frontseitig verstellbar.  
Türgewicht bis zu 10 kg.  
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.  
Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,4 kW.  
Anschlusskabel, steckbar.  
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".  
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

# GAGGENAU

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

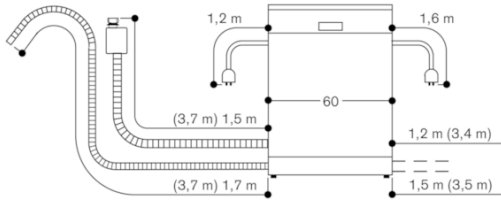

( ) Werte mit Verlängerungskit

86,5 cm hohe Geschirrspüler

