



DF481161
Geschirrspüler Serie 400
voll integrierbar
Höhe 86.5 cm

Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith und intelligente Wasserenthärtung
8 Programme mit Aquasensor und 6 Optionen, darunter Power und Intensiv:
Reinigen und Trocknen in 57 Minuten
Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb
TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
Perfekt ausgeleuchteter Innenraum
Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
Sehr leise: 43 dB
Energieeffizienzklasse A+++
Aquastop mit Garantie

Bedienung
 TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
 Bedienung mittels Sensortasten.
 Info-Taste mit Bedienhinweisen.
 Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
 Optisches und akustisches Endsignal.
 Restzeitprojektion.

Technische Features
 Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
 Glasschutz mit Zeolith.
 Aquasensor.
 Beladungssensor.
 Reinigerautomatik.
 Regenerierelektronik.
 Wärmetauscher.
 Durchlauferhitzer.
 3-faches Filtersystem.
 Servoschloss.
 Aquastop mit Garantie.

Programme
 8 Spülprogramme:
 Auto 35 °C - 45 °C.
 Auto 45 °C - 65 °C.
 Auto 65 °C - 75 °C.
 Intensiv 70 °C.
 Normal Eco 50 °C.
 Nachtprogramm.
 Schnell 45 °C (29 min.).
 Vorspülen.
 6 Optionen:
 Intensiv.
 Power.
 Halbe Beladung.
 Hygiene.
 Extra Trocknen.
 Energiesparen.

Ausstattung
 Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.
 Oberkorb:
 Überauszug.
 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
 6 Klappstacheln.
 4 Klappetageren.
 2 Gläseranlagen.
 Unterkorb:
 8 Klappstacheln.
 2 Klappetageren.

Ausstattungsmerkmale
Energieeffizienzklasse
Reinigungsstufe
A
Wasserverbrauch (l)
 9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)
 176
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen
 176
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l)
 2090
Bauform
 Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar
 Nein
Dekorrahmen/ -platte
 Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm)
 0
Gerätehöhe (mm)
 865
Höhenverstellbare Füße
 Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
 60
Verstellbarer Sockel
 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg)
 53,691
Bruttogewicht (kg)
 56,0
Anschlusswert (W)
 2400
Absicherung (A)
 10
Spannung (V)
 220-240
Frequenz (Hz)
 50; 60
Länge Netzkabel (cm)
 175
Steckerart
 Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
 165
Länge Ablaufschlauch (cm)
 190
Durchlauferhitzer
 Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem
 3-fach Wasserschutz 24h
Enthärtungsanlage
 Ja
Oberkorbtyp
 high 642
Oberkorb verstellbar
 Rackmatic 3-stufig
Oberkorb Ablage
Unterkorbtyp
 high 642
Cup Shelf
 2
3. Beladungsebene
 Ohne
Silverware Basket
 Standard
Sonderzubehör
 DA041160, DA042030, DA043000
Zusatzteile
 Backblechsprühkopf grau, Dampfschutzblech, Edelstahl einbauleisten, Einsatz GN Behälter, Glasstray
Anzahl an Maßgedecken
 12
Blendenfarbe
 grau
Gehäusefarbe/-material
Arbeitsplattenfarbe/ Arbeitsplattenwerkstoff
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
 930 x 670 x 660

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Marke
 Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
 DF481161

Besteckkorb.
 Halterung für langstielige Gläser.
 Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
 29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.
 Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
 Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
 Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
 Ab 9.5 l Wasser.
 Ab 0.8 kWh.
 Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
 Höhenverstellbare Füße.
 Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
 Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
 Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
 Hinterfuß frontseitig verstellbar.
 Türgewicht bis zu 10 kg.
 Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
 Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.
 Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Anschlussdaten
 Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
 Anschlusskabel, steckbar.
 Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
 Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.


Farbvarianten
DF481161
voll integrierbar
Höhe 86.5 cm

Im Geräte-Preis enthalten
 1 x Backblech-Sprühkopf.
 1 x GN-Behälter-Einsatz.
 1 x Gläserkorb.

Sonderzubehör
DA041160
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser

Installations­zubehör
DA021000
Klappcharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

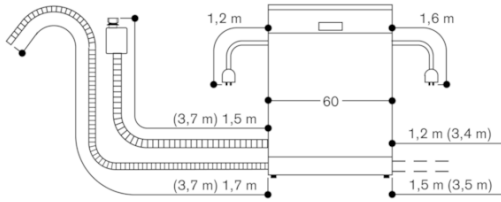

() Werte mit Verlängerungskit

86,5 cm hohe Geschirrspüler

