



DF481162
Geschirrspüler Serie 400
Voll integrierbar
Höhe 86.5 cm



Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith und intelligente Wasserenthärtung
 8 Programme mit Aquasensor und 5 Optionen, darunter Power und Intensiv: Reinigen und Trocknen in 57 Minuten Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
 Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb
 TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
 Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
 Perfekt ausgeleuchteter Innenraum
 Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
 Sehr leise: 43 dB
 Energieeffizienzklasse A+++

Bedienung
 TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
 Bedienung mittels Sensortasten. Info-Taste mit Bedienhinweisen. Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden. Optisches und akustisches Endsignal. Restzeitprojektion.

Technische Features
 Perfekt ausgeleuchteter Innenraum. Glasschutz mit Zeolith. Aquasensor. Beladungssensor. Reinigererkennung. Regenerierelektronik. Wärmetauscher. Durchlauferhitzer. 3-faches Filtersystem. Servoschloss. Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi. Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme
 8 Spülprogramme:
 Auto 35 °C - 45 °C.
 Auto 45 °C - 65 °C.
 Auto 65 °C - 75 °C.
 Intensiv 70 °C.
 Normal Eco 50 °C.
 Nachtprogramm.
 Schnell 45 °C (29 min.).
 Vorspülen.
 5 Optionen:
 Intensiv.
 Power.
 Halbe Beladung.
 Hygiene.
 Extra Trocknen.

Ausstattung
 Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.
 Oberkorb:
 Überauszug.
 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
 6 Klappstacheln.

Ausstattungsmerkmale
Energieeffizienzklasse
 D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen
 82
Höchste Anzahl von Maßgedecken
 12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus
 9,5
Programmdauer
 3:15
Luftschallemissionen
 43
Luftschallemissionsklasse
 B
Energieeffizienzklasse
Reinigungsstufe
 A
Wasserverbrauch
 9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen
 176
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen)
 2090
Bauforn
 Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar
 Nein
Dekorrahmen/ -platte
 Nicht möglich
Höhe für Unterbau
 0
Gerätehöhe
 865
Höhenverstellbare Füße
 Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.
 60
Verstellbarer Sockel
 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht
 53,1
Bruttogewicht
 55,5
Anschlusswert
 2400
Absicherung
 10
Spannung
 220-240
Frequenz
 50; 60
Approbationszertifikate
 CE, VDE
Länge Netzkabel
 175
Steckerart
 Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch
 165
Länge Ablaufschlauch
 190
Durchlauferhitzer
 Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem
 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen
 Ja
Enthärtungsanlage
 Ja
Oberkorbtyp
 HIGH TP
Oberkorb verstellbar
 Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp
 HIGH TP
3. Beladungsebene
 nachrüstbar
Besteckkorb
 Standard
Sonderzubehör
 DA041160, DA042030, DA043000
Zusatzteile
 Backblechsprühkopf grau, Dampfschutzblech, Edelstahl einbauleisten, Einsatz GN Behälter, Glasstray
Anzahl an Maßgedecken

Unterkorb:
 8 Klappstacheln.
 2 Klappetageren.
 Geteilter Gläseranlegebügel.
 Besteckkorb.
 Halterung für langstielige Gläser.
 Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
 29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.
 Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
 Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
 Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
 Ab 9.5 l Wasser.
 Ab 0.8 kWh.
 Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
 Höhenverstellbare Füße.
 Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
 Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
 Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
 Hinterfuß frontseitig verstellbar.
 Türgewicht bis zu 10 kg.
 Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
 Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.


Anschlussdaten
 Anschlusskabel, steckbar.
 Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
 Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
 Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
 Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.
 Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.
 Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
 Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten
DF481162
Voll integrierbar
Höhe 86.5 cm


Im Geräte-Preis enthalten
 1 x Backblech-Sprühkopf.
 1 x Gläserkorb.
 1 x GN-Behälter-Einsatz.

Sonderzubehör
DA041160
Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
DA043000

86,5 cm hohe Geschirrspüler

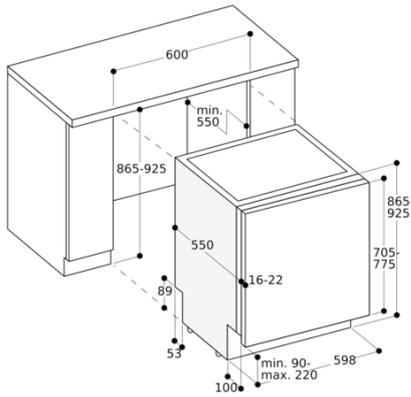

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

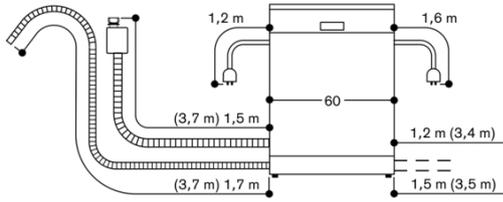

() Werte mit Verlängerungskit