



DI260111
 Geschirrspüler Serie 200
 Integrierbar
 Edelstahlblende
 Höhe 81.5 cm

Optionale Türöffnung nach Programmende zur Unterstützung der hygienischen Trocknung 6 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power und Intensiv:
 Reinigen und Trocknen in 59 Minuten
 Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
 Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen
 TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
 Helle Innenraumbeleuchtung
 Sehr leise: 42 dB
 Energieeffizienzklasse A++
 Aquastop mit Garantie

Bedienung
 TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
 Bedienung mittels Sensortasten.
 Info-Taste mit Bedienhinweisen.
 Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
 Optisches und akustisches Endsignal.

Technische Features
 Helle Innenraumbeleuchtung.
 Glasschutz.
 Aquasensor.
 Beladungssensor.
 Reinigererkennung.
 Regenerierelektronik.
 Wärmetauscher.
 Durchlauferhitzer.
 3-faches Filtersystem.
 Servoschloss.
 Aquastop mit Garantie.

Programme
 6 Spülprogramme:
 Auto 35 °C - 45 °C.
 Auto 45 °C - 65 °C.
 Auto 65 °C - 75 °C.
 Eco 50 °C.
 Schnell 45 °C (29 min.).
 Vorspülen.
 4 Optionen:
 Intensiv.
 Power.
 Halbe Beladung.
 Urlaub.

Ausstattung
 Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen.
 Oberkorb:
 Überauszug.
 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
 6 Klappstacheln.
 4 Klappetageren.
 2 Gläseranlagen.
 Unterkorb:
 8 Klappstacheln.
 2 Klappetageren.
 Geteilter Gläseranlagebügel.
 Besteckkorb.
 Maximale Tellergrößen (Ober-/ Unterkorb):
 27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.
 Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
 Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
 Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Ausstattungsmerkmale
Energieeffizienzklasse
Reinigungsstufe
 A
Wasserverbrauch (l)
 9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen
 198
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l)
 2090
Bauform
 Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar
 Nein
Dekorrahmen/ -platte
 Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm)
 0
Gerätehöhe (mm)
 815
Höhenverstellbare Füße
 Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
 60
Verstellbarer Sockel
 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg)
 44,830
Bruttogewicht (kg)
 47,0
Anschlusswert (W)
 2400
Absicherung (A)
 10
Spannung (V)
 220-240
Frequenz (Hz)
 50; 60
Länge Netzkabel (cm)
 175
Steckerart
 Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
 165
Länge Ablaufschlauch (cm)
 190
Durchlauferhitzer
 Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem
 3-fach Wasserschutz 24h
 Nein
Enthärtungsanlage
 Ja
Oberkorbtyp
 high 642
Oberkorb verstellbar
 Rackmatic 3-stufig
Oberkorb Ablage
Unterkorbtyp
 high 642
Cup Shelf
 2
3. Beladungsebene
 Ohne
Silverware Basket
 Standard
Sonderzubehör
 DA041160, DA042030, DA043000
Zusatzteile
 Backblechsprühkopf
 grau, Dampfschutzblech,
 Edelstahlleibbauleisten
Anzahl an Maßgedecken
 12
Blendenfarbe
 Edelstahl
Gehäusefarbe/-material
 lackiert
Arbeitsplattenfarbe/ Arbeitsplattenwerkstoff
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
 880 x 670 x 660

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Marke
 Gaggenau

Ab 9.5 l Wasser.
 Ab 0.9 kWh.
 Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
 Höhenverstellbare Füße.
 Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
 Hinterfuß frontseitig verstellbar.
 Türgewicht bis zu 8,5 kg.
 Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
 Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

Anschlussdaten
 Gesamtanschlusswert 2,4 kW.
 Anschlusskabel, steckbar.
 Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
 Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

Farbvarianten

DI260111
 Integrierbar
 Edelstahlblende

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech-Sprühkopf.


Sonderzubehör

DA041160
 Besteckschublade mit Leichtlauffunktion
 DA042030
 Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
 DA043000
 Halterung für langstielige Gläser

Installations­zubehör

GZ010011
 Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

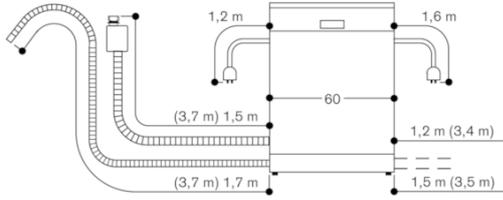

() Werte mit Verlängerungskit

81,5 cm hohe Geschirrspüler

