



DI261111  
**Geschirrspüler Serie 200**  
 Integrierbar  
 Edelstahlblende  
 Höhe 86.5 cm

**Optionale Türöffnung nach Programmende zur Unterstützung der hygienischen Trocknung**  
**6 Programme mit Aqasensor und 4 Optionen, darunter Power und Intensiv:**  
 Reinigen und Trocknen in 59 Minuten  
 Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb  
 Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen  
 TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen  
 Helle Innenraumbeleuchtung  
 Sehr leise: 42 dB  
 Energieeffizienzklasse A++  
 Aquastop mit Garantie

**Bedienung**  
 TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.  
 Bedienung mittels Sensortasten.  
 Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
 Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.  
 Optisches und akustisches Endsignal.

**Technische Features**  
 Helle Innenraumbeleuchtung.  
 Glasschutz.  
 Aqasensor.  
 Beladungssensor.  
 Reinigererkennung.  
 Regenerierelektronik.  
 Wärmetauscher.  
 Durchlauferhitzer.  
 3-faches Filtersystem.  
 Servoschloss.  
 Aquastop mit Garantie.

**Programme**  
 6 Spülprogramme:  
 Auto 35 °C - 45 °C.  
 Auto 45 °C - 65 °C.  
 Auto 65 °C - 75 °C.  
 Eco 50 °C.  
 Schnell 45 °C (29 min.).  
 Vorspülen.  
 4 Optionen:  
 Intensiv.  
 Power.  
 Halbe Beladung.  
 Urlaub.

**Ausstattung**  
 Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen.  
 Oberkorb:  
 Überauszug.  
 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.  
 6 Klappstacheln.  
 4 Klappetageren.  
 2 Gläseranlagen.  
 Unterkorb:  
 8 Klappstacheln.  
 2 Klappetageren.  
 Geteilter Gläseranlagebügel.  
 Besteckkorb.  
 Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):  
 29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.  
 Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.  
 Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

**Verbrauchsdaten**  
 Ab 9.5 l Wasser.  
 Ab 0.9 kWh.  
 Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

**Ausstattungsmerkmale**  
**Energieeffizienzklasse**  
**Reinigungs-kategorie**  
 A  
**Wasserverbrauch (l)**  
 9,5  
**Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)**  
**Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen**  
 198  
**Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l)**  
 2090  
**Bauform**  
 Eingebaut  
**Arbeitsplatte abnehmbar**  
 Nein  
**Dekorrahmen/ -platte**  
 Nicht möglich  
**Höhe für Unterbau (mm)**  
 0  
**Gerätehöhe (mm)**  
 865  
**Höhenverstellbare Füße**  
 Ja - nur vorne  
**Höhenverstellung Füße maximal (mm)**  
 60  
**Verstellbarer Sockel**  
 Horizontal und Vertikal  
**Nettogewicht (kg)**  
 46,241  
**Bruttogewicht (kg)**  
 49,0  
**Anschlusswert (W)**  
 2400  
**Absicherung (A)**  
 10  
**Spannung (V)**  
 220-240  
**Frequenz (Hz)**  
 50; 60  
**Länge Netzkabel (cm)**  
 175  
**Steckerart**  
 Schuko-/Gardy.m.Erdung  
**Länge Zulaufschlauch (cm)**  
 165  
**Länge Ablaufschlauch (cm)**  
 190  
**Durchlauferhitzer**  
 Ja  
**Beschreibung Wassersicherheitssystem**  
 3-fach Wasserschutz 24h  
 Nein  
**Enthärtungsanlage**  
 Ja  
**Oberkorbtyp**  
 high 642  
**Oberkorb verstellbar**  
 Rackmatic 3-stufig  
**Oberkorb Ablage**  
**Unterkorbtyp**  
 high 642  
**Cup Shelf**  
 2  
**3. Beladungsebene**  
 Ohne  
**Silverware Basket**  
 Standard  
**Sonderzubehör**  
 DA041160, DA042030, DA043000  
**Zusatzteile**  
 Backblechsprühkopf  
 grau, Dampfschutzblech,  
 Edelstahlleibbauleisten  
**Anzahl an Maßgedecken**  
 12  
**Blendenfarbe**  
 Edelstahl  
**Gehäusefarbe/-material**  
 lackiert  
**Arbeitsplattenfarbe/ Arbeitsplattenwerkstoff**  
**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
 930 x 670 x 660

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**  
**Marke**  
 Gaggenau

## Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.  
 Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).  
 Hinterfuß frontseitig verstellbar.  
 Türgewicht bis zu 8,5 kg.  
 Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.  
 Bei Hocheinbau wird empfohlen Öffnungen zur Be- und Entlüftung vorzusehen (min. 200 cm²).

**Anschlussdaten**  
 Gesamtanschlusswert 2,4 kW.  
 Anschlusskabel, steckbar.  
 Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".  
 Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.


**Farbvarianten**  
 DI261111  
 Integrierbar  
 Edelstahlblende

**Im Geräte-Preis enthalten**  
 1 x Backblech-Sprühkopf.

**Sonderzubehör**  
 DA041160  
 Besteckschublade mit Leichtlauffunktion  
 DA042030  
 Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler  
 DA043000  
 Halterung für langstielige Gläser

**Installations&shy;zubehör**  
 GZ010011  
 Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

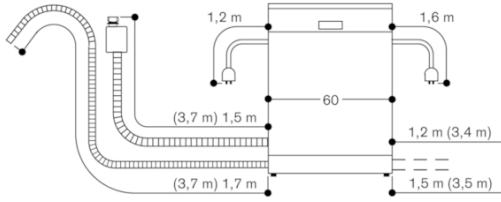

( ) Werte mit Verlängerungskit

86,5 cm hohe Geschirrspüler

