



RB472301
Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 400
mit Frischkühlen
voll integrierbar
Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe 213.4 cm
Kühlraum eintürig

Edelstahl-Innenraum
Großzügiges Lichtkonzept
Türbsteller aus massivem Aluminium
Nutzinhalt 438 Liter
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss an Wasserzulauf
Eine motorisierte Glas-Abstellfläche, voll beladen verstellbar
Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Unterteilung
Energieeffizienzklasse A++

Bedienung
 Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.

Technische Features
 Dynamische Kälteverteilung.
 Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
 Aktivkohleluftfilter.
 Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
 Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen
 Nutzinhalt 319 Liter.
 No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
 Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 motorisch verstellbar.
 1 voll ausziehbare Schublade mit transparenter Front.
 Helle Innenraumbeleuchtung mit seitlichen Leuchtelementen.
 2 höhenverstellbare Türbsteller, davon 1 extra tief.
 1 Türbsteller mit transparenter Frontklappe.

Frischkühlen
 No-Frost-Technik.
 1 voll ausziehbare Frischkühlschublade über die volle Breite mit transparenter Front, manuell regelbar.

Gefrieren
 Nutzinhalt 119 Liter.
 No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
 Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.
 4-Sterne Gefrierraum.
 Gefriervermögen 14 kg/24 Std.
 Lagerzeit bei Störung 17 Std.
 2 voll ausziehbare Schubladen.
 Innenbeleuchtung mit 1 Spot.

Eisbereiter
 Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss an Wasserzulauf.
 Abschaltbar.
 Eisproduktion ca. 1.7 kg/24 Std.
 Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten
 Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
 Energieverbrauch 292 kWh/Jahr.
 Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
 Flachscharnier.
 Türanschlag rechts, wechselbar.
 Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
 Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür 35 kg.
 Schublade 10 kg.
 Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.

Ausstattungsmerkmale
Bauform
Eingebaut
Anzahl Verdichter
2
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
2
Gerätebreite (mm)
756
Höhe (mm)
2125
Gerätetiefe (mm)
608
Nettogewicht (kg)
193,187
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
2134.0 x 762.0 x 610
Dekorrahmen/ - platte
Nicht möglich
Türanschlag
rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)
2
Flaschenregale
Nein
Frostfree System
Kühlschrank und Gefriergeräte
Innenlüfter
Ja
Scharniere wechselbar
Ja
Länge Netzkabel (cm)
300
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
42
Multi-Flow Air Tower
Ja
Superkühlen-Taste
Ja
Superfrost-Taste
Ja
Karbon Luft Filter
Nein
Temperaturkontrollierte Schublade
Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade
Ja
Number of Door Bins - Refrigerator
3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen
Nein
Tilt-out door bins in fridge
Ja
Anzahl der Lagerkapazität
1
Anzahl Ablageflächen Kühlen
3
Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren
Verstellbare Ablageflächen - Gefrieren
Nein
Volumen Wassertank (l)

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Anschlusswert (W)
525
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Energieverbrauch (kWh)
Gefrierleistung (kg/24 Std.)
Lagerung bei Stromausfall (h)
17
Approbationszertifikate
CE, ETL, ETL, VDE
825225955689
Gehäusefarbe/-material
Türfarbe/-material
Dekorrahmen/ - platte
Nicht möglich
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
42
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)
Energy Star Qualified
Länge Netzkabel (in)
118"
Ausschnittsmaße

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Anschlussdaten
 Gesamtanschlusswert 0,525 kW.
 Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
 Wasserzulauf.
 Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4 " Anschluss.
 Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.




Farbvarianten
RB472301
mit Frischkühlen
voll integrierbar

Im Geräte-Preis enthalten
1 x Eierbehälter mit Deckel.
1 x Eiswürfelschaufel.


Erforderliches Installationszubehör
RA460000
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau
RA460011
Seitliche Zusatzheizung

Installations&shy;zubehör
RA421712
Türfronten Edelstahl mit Griffen
RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
RA425710
Möbelgriff kurz, Edelstahl
RA461715
Lüftungsgitter Edelstahl

RB472301
 Vario Kühl- und Gefrierkombination
 Serie 400
 mit Frischkühlen
 voll integrierbar
 Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe
 213.4 cm
 Kühlraum eintürig
 erstellt am 2019-05-06
 Seite 2

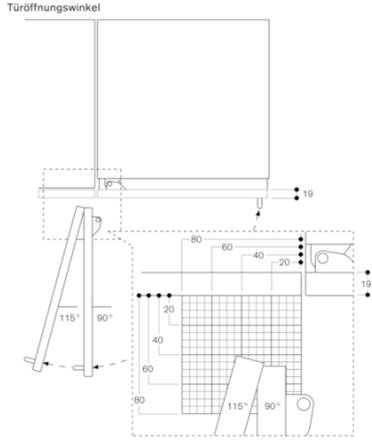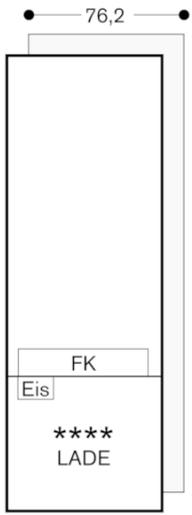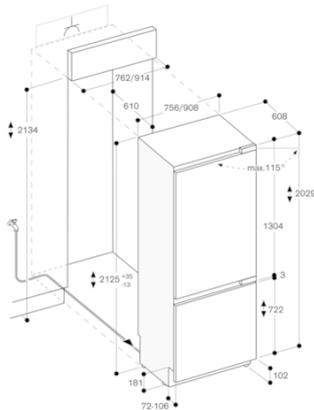


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

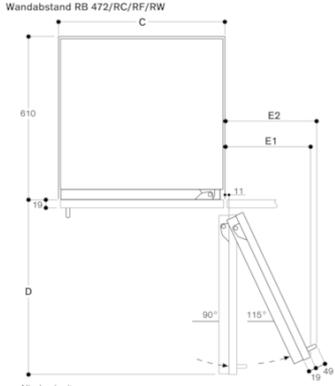

Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenu Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

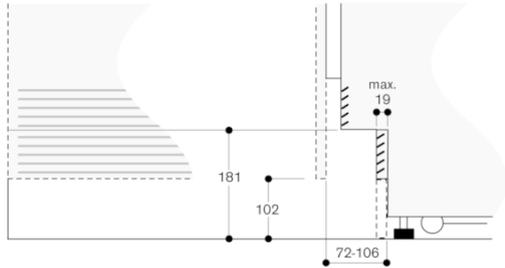

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.