



RB492305



RA430100:

Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

RA450012:

Wasserfilter Vario 400

RA421910:

Edelstahltür 91,4cm für RB492

RA423340:

Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig, RB

RA425110:

Vario Griffstange ES 1131 mm

RA425910:

Vario Griffstange ES 810 mm

RA428910:

Edelstahltüren ohne Griff 91,4cm, RB492

RA460000:

Verbindungssatz für SxS Einbau

RA460013:

Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460030:

Fronten-Verbindungsplatte für RB & RY

RA464913:

Sockelgitter 91,4cm, Filter, RB 492

**Vario Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten Serie 400**  
**212.5 x 90.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug**  
**RB492305**

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht  
 Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten  
 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff  
 Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig  
 Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller

Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium

1 Frischkühlschublade nahe 0 °C mit manueller Temperaturregulierung und 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchteregulierung

Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf

Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Unterteilung in Anthrazit  
 TFT-Touch-Display  
 Nutzinhalt gesamt 555 Liter.

**Bedienung**

Bedienung durch TFT-Touch-Display.  
 Klartextanzeige.

**Technische Features**

Dynamische Kälteverteilung.  
 Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
 Gedämpftes Türeinzugssystem.  
 Aktivkohleluftfilter.  
 Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
 Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.  
 Alarm bei offener Tür oder Störung.  
 Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.  
 Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.  
 Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](http://home-connect.com).

**Kühlen**

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.  
 Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.  
 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, in der Höhe individuell verstellbar.  
 1 Abstellfläche aus Glas.  
 4 brillante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) in Kühlraum und Schubladen.  
 Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.  
 3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.  
 Nutzinhalt Kühlfächer gesamt 389 Liter.

**Frischkühlen nahe 0 °C**

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C mit transparenter Front, beleuchtet.  
 Gedämpfter Einzug.  
 Temperatur manuell veränderbar.

Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

**Frischkühlen**

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.  
 Gedämpfter Einzug.  
 Feuchtigkeit manuell regulierbar.  
 Ideal für Obst und Gemüse.

**Gefrieren**

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.  
 Temperatur einstellbar von -24 °C bis -14 °C.  
 4-Sterne Gefrierraum.  
 Gefriervermögen 14 kg /24 Std.  
 Lagerzeit bei Störung 13 Std.  
 2 voll ausziehbare Schubladen, davon 1 innen liegend. Außenschublade mit synchron laufenden Auszugsschienen.  
 Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots, warmweißes Licht.  
 Nutzinhalt 166 Liter.

**Eisbereiter**

Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.  
 Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.  
 Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.  
 Abschaltbar.  
 Eisproduktion ca. 1.6 kg/24 Std.  
 Entnehmbare Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

**Verbrauchsdaten**

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
 Energieverbrauch 326 kWh/Jahr.  
 Geräusch-Wert 42 dB (A) re 1 pW.


**Planungshinweise**

Flachscharnier.  
 Türanschlag rechts, wechselbar.  
 Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
 Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür 47 kg. Schublade 10 kg.  
 Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.  
 Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

**Anschlussdaten**


Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.  
 Wasserzulauf.  
 Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.  
 Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Türöffnungswinkel

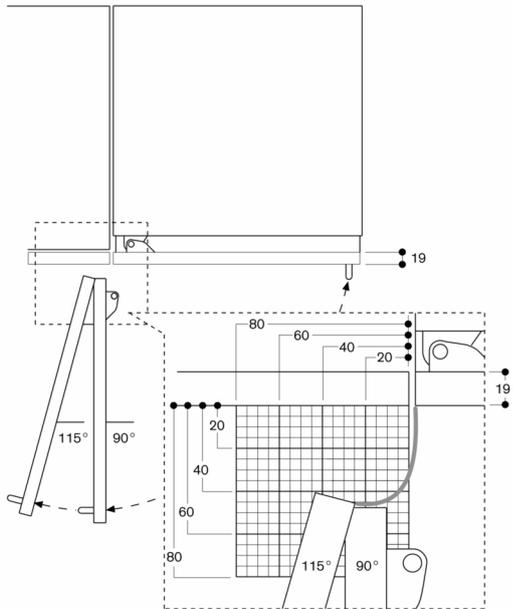


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

Wandabstand RB 492/RY 492

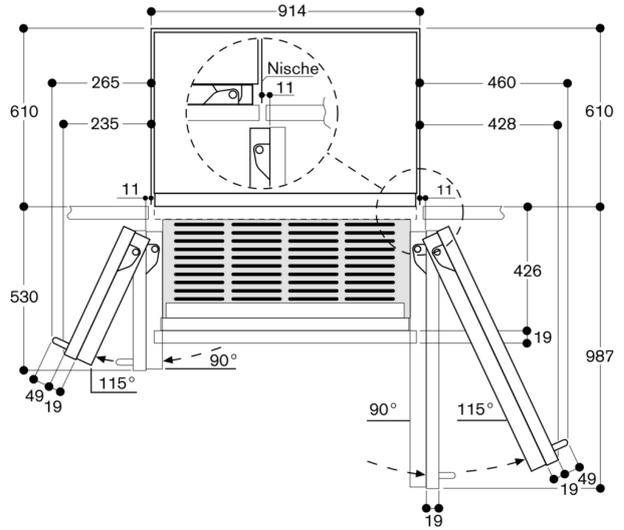


In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

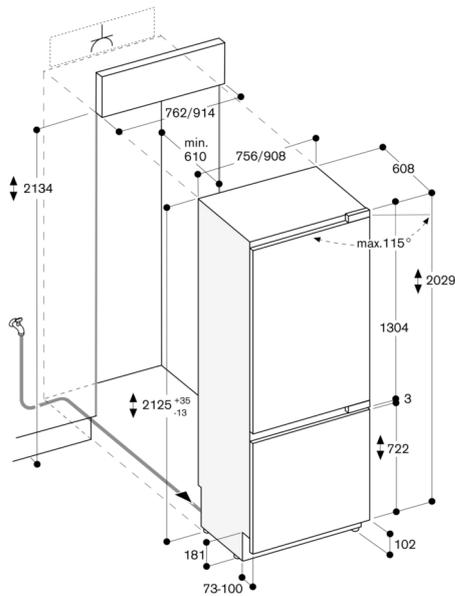

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Detail Sockel

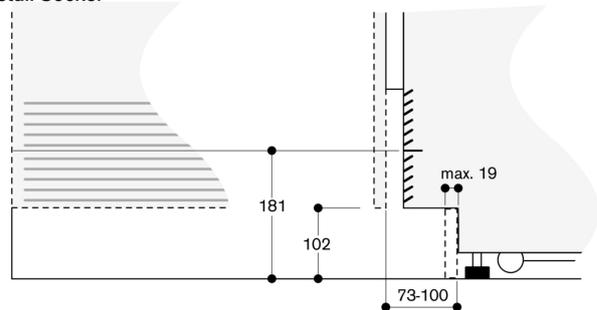

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

