



RC200202
voll integrierbar, unterbaufähig
Nischenbreite 60 cm, Nischenhöhe 82 cm



Kombinierbar mit Gefriergerät RF 200 (Side-by-Side)
 Nutzinhalt 137 Liter
 Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
 Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar.
 1 Auszugsschale.
 1 Gemüsefach.
 1 großer Türabsteller für Flaschen.
 2 Türabsteller.
 Helle Innenraumbeleuchtung.

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch 92 kWh/Jahr.
 Schalleistung 38 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
 Türanschlag rechts, wechselbar.
 Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
 Max. zulässiges Türfrontgewicht 14 kg.
 Höhenverstellbare Füße.
 Sockelhöhe bei Nischenhöhe 820 mm: 100 - 170 mm.
 Sockelhöhe bei Nischenhöhe 870 mm: 150 - 220 mm.
 Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.
 Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.09 kW.
 Anschlusskabel 2.3 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse
 F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369)
 114
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369)
 0
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369)
 137
Luftschallemissionen (EU 2017/1369)
 38
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369)
 C
Bauform
 Eingebaut
Anzahl Verdichter
 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
 1
Gerätebreite (mm)
 598
Höhe (mm)
 820
Gerätetiefe (mm)
 548
Nettogewicht (kg)
 33,176
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
 820 x 600 x 550
Dekorrahmen/ - platte
 Möglich mit Zubehör
Türanschlag
 rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)
 3
Flaschenregale
 Nein
Frostfree System
 Nein
Innenlüfter
 Nein
Scharniere wechselbar
 Ja
Länge Netzkabel (cm)
 230
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
 38
Multi-Flow Air Tower
 Nein
Energiesparfunktion
 Nein
Kältetechnik
 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste
 Nein
Temperaturkontrollierte Schubalde
 Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade
 Nein
Number of Door Bins - Refrigerator
 3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen
 Nein
Tilt-out door bins in fridge
 Ja
Gallon Storage
 Ja
Anzahl der Lagerkapazität
 1
Anzahl Ablageflächen Kühlen
 3
motorisierte Ablage
 Nein
Material der Ablagen
Beleuchtungsart
Tür offen Anzeige Gefrierteil
 Nein
Anschlusswert (W)
 90
Absicherung (A)
 10
Spannung (V)
 220-240
Frequenz (Hz)
 50
Energieverbrauch (kWh)
 Gefrierleistung (kg/24 Std.)

Farbvarianten



RC200202
Nischenbreite 60 cm, Nischenhöhe 82 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Eierablage.

Sonderzubehör

RA430100

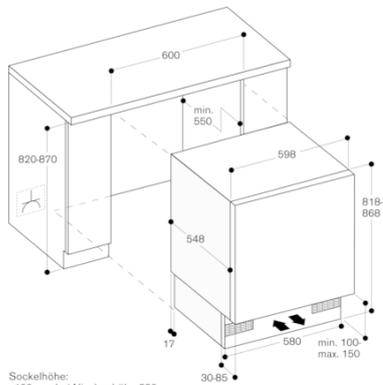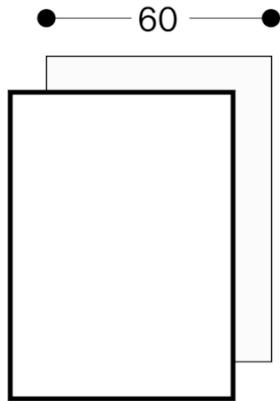

Sockelhöhe:
- 100 mm bei Nischenhöhe 820 mm
- 150 mm bei Nischenhöhe 870 mm