



RC472301
Vario Kühlgerät Serie 400
mit Frischkühlen nahe 0 °C
voll integrierbar
Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe 213.4 cm

Edelstahl-Innenraum
Großzügiges Lichtkonzept
Türabsteller aus massivem Aluminium
Nutzhalt 479 Liter
Frischkühl-Schublade, temperaturgesteuert von 0 °C bis 3 °C
Eine motorisierte Glas-Abstellfläche, voll beladen verstellbar
Energieeffizienzklasse A+

Bedienung
 Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.

Technische Features
 Dynamische Kälteverteilung mit Multi-Air-Flow.
 Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
 Aktivkohleluftfilter.
 Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
 Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen
 Nutzhalt 413 Liter.
 No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen. Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 motorisch, 2 manuell verstellbar.
 2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front, davon 1 hoch und 1 niedrig.
 Helle Innenraumbelichtung mit seitlichen Leuchtelementen.
 3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.
 1 Türabsteller mit transparenter Frontklappe.

Frischkühlen nahe 0 °C
 Nutzhalt 66 Liter.
 Separate automatische Temperaturkontrolle, einstellbar für Fisch, Fleisch oder Gemüse.
 1 große, voll ausziehbare Schublade mit transparenter Front und integrierter Beleuchtung.

Verbrauchsdaten
 Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
 Energieverbrauch 182 kWh/Jahr.
 Schalleistung 40 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
 Flachscharnier.
 Türanschlag rechts, wechselbar.
 Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
 Max. zulässiges Türfrontgewicht 21 kg.

Anschlussdaten
 Gesamtanschlusswert 0,311 kW.
 Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.

Ausstattungsmerkmale

Bauform
 Eingebaut

Anzahl Verdichter
 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
 1

Gerätebreite (mm)
 756

Höhe (mm)
 2125

Gerätetiefe (mm)
 608

Nettogewicht (kg)
 175,456

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
 2134.0 x 762.0 x 610

Dekorrahmen/ -platte
 Nicht möglich

Türanschlag
 rechts wechselbar

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)
 3

Flaschenregale
 Nein

Frostfree System
 Kühlschrank und Gefriergeräte

Innenlüfter
 Ja

Scharniere wechselbar
 Ja

Länge Netzkabel (cm)
 300

Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
 40

Multi-Flow Air Tower
 Ja

Superkühlen-Taste
 Ja

Superfrost-Taste
 Nein

Karbon Luft Filter
 Nein

Temperaturkontrollierte Schublade
 Ja

Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade
 Number of Door Bins - Refrigerator

3

Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen
 Nein

Tilt-out door bins in fridge
 Ja

Anzahl der Lagerkapazität
 1

Anzahl Ablageflächen Kühlen
 4

Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren
 Verstellbare Ablageflächen - Gefrieren

Nein

Volumen Wassertank (l)

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W)
 311

Absicherung (A)
 10

Spannung (V)
 220-240

Frequenz (Hz)
 50

Energieverbrauch (kWh)

Gefrierleistung (kg/24 Std.)

Lagerung bei Stromausfall (h)

Approbationszertifikate
 CE, VDE
 825225955726

Gehäusefarbe/-material

Türfarbe/-material

Dekorrahmen/ -platte
 Nicht möglich

Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
 40

Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)

Energy Star Qualified
 Nein

Länge Netzkabel (in)

Ausschnittsmaße
 x x

Gerätebreite (in)

Farbvarianten

RC472301
 mit Frischkühlen nahe 0 °C
 voll integrierbar

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Eierbehälter mit Deckel.

Erforderliches Installationszubehör

RA460000

RA460011

Seitliche Zusatzheizung

Installations- und Zubehör

RA421710

Türfront Edelstahl mit Griff

RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl

RA460020

Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten

RA460040

Fingerschutz für extra lange

Möbelfronten

RA461714

Lüftungsgitter Edelstahl

GAGGENAU

RC472301

Vario Kühlgerät Serie 400


mit Frischkühlen nahe 0 °C

voll integrierbar

Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe
213.4 cm


erstellt am 2019-05-18

Seite 2

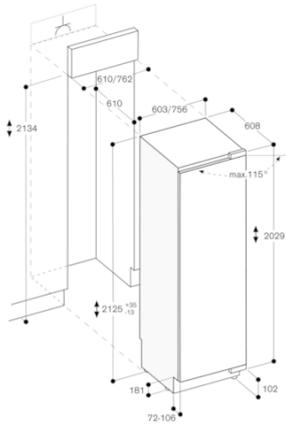

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.


Türöffnungswinkel

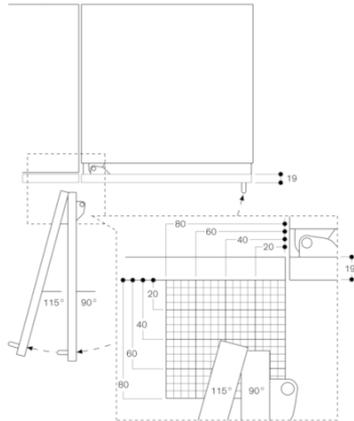

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.




Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

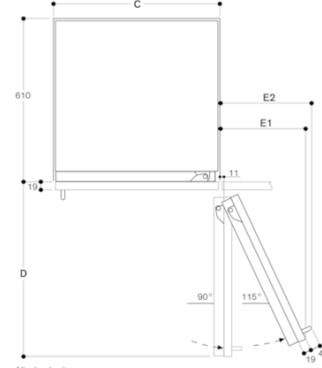

Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

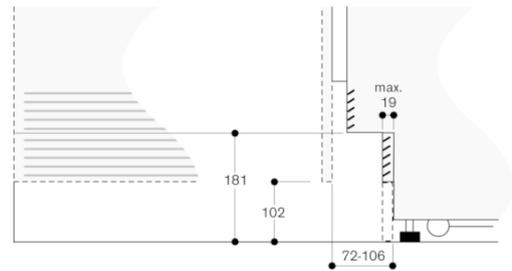

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

GAGGENAU