



RC472304



Sonderzubehör

RA430100:

Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

Installationszubehör

RA421710:

Edelstahltür 76,2cm

RA423140:

Seitliche Abdeckleisten, lang

RA425110:

Vario Griffstange ES 1131 mm

RA428710:

Edelstahltür ohne Griff 76,2cm

RA460000:

Verbindungssatz für SxS Einbau

RA460013:

Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460020:

Fronten-Verbindungsplatte lang

RA464711:

Sockelgitter 76,2cm ohne Filter

Vario Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach Serie 400

212.5 x 75.6 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
RC472304

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose
Möbelfronten 2. Pull-to-open Funktion für
leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Die Schubladen von RC und RF befinden sich
auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side
Installation können Abstellflächen und
Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet
werden

Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig

Nahezu unsichtbares und flexibles
Aufhängungssystem für Abstellflächen und
Türabsteller

Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen
Aluminium

1 Frischkühlschublade 0 °C,
temperaturgesteuert von -1 °C bis +3 °C und 1
Frischkühl-Schublade mit manueller
Feuchteregulierung

TFT-Touch-Display

Nutzzinhalt 463 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Aktivkohleluftfilter.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und
Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste
(Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist
abhängig von den Home Connect Diensten,
welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Kühlen

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.

Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas,
davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.

1 niedrige, vollausziehbare Schublade mit
transparenter Front.

4 brillante LED-Spots mit blendfreien und
warmweißen Licht in Kühlraum und Schubladen.

Flache Innentür mit vollflexiblen

Aufhängungssystem für Türabsteller.

4 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra
tief.

Nutzzinhalt 416 Liter.

Frischkühlen 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade 0 °C mit
transparenter Front und Beleuchtung.

Temperaturkontrolle über zentrales TFT Display,
Temperatureinstellung von -1 °C bis +3 °C.

Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Nutzzinhalt 47 Liter.

Frischkühlen

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit
transparenter Front und Beleuchtung.

Feuchtigkeit manuell regulierbar.

Ideal für Obst und Gemüse.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis D.

Energieverbrauch 141 kWh/Jahr.

Schalleistung 40 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.


Max. zulässiges Türfrontgewicht 24 kg.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 0.300 kW.

Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Türöffnungswinkel

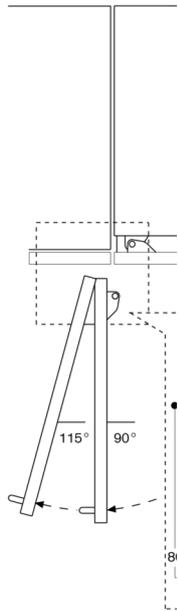


Der Scharnierweg und die c Möbel und Möbelgriffe könr Zeichnung entnommen weri von 19 mm angenomnen.

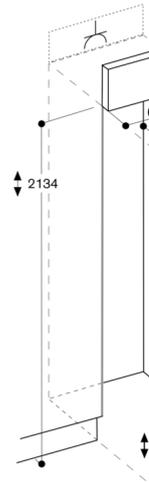

Die maximalen Türfron


Wandabstand RB 47:

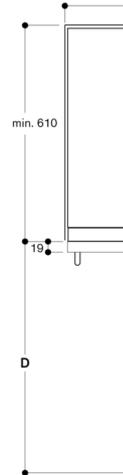

Nischenbreite	
C	D
457 mm	52
610 mm	67
762 mm	83
914 mm	96

In der Zeichnung wur eines Gaggenau Möt

Detail Sockel



Bezogen auf die Standard Sockelleiste 102 mm. Max

