



RC472305



Sonderzubehör

RA430100:

Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

Sonderzubehör

RA421710:

Edelstahltür 76,2cm

RA423140:

Seitliche Abdeckleisten, lang

RA425110:

Vario Griffstange ES 1131 mm

RA428710:

Edelstahltür ohne Griff 76,2cm

RA460000:

Verbindungssatz für SxS Einbau

RA460013:

Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460020:

Fronten-Verbindungsplatte lang

RA464711:

Sockelgitter 76,2cm ohne Filter

## Vario Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach Serie 400

212.5 x 75.6 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
RC472305

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht  
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose  
Möbelfronten 2. Pull-to-open Funktion für  
leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Die Schubladen von RC und RF befinden sich  
auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side  
Installation können Abstellflächen und  
Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet  
werden

Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig

Nahezu unsichtbares und flexibles  
Aufhängungssystem für Abstellflächen und  
Türabsteller

Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen  
Aluminium

1 Frischkühlschublade 0 °C,  
temperaturgesteuert von -1 °C bis +3 °C und 1  
Frischkühl-Schublade mit manueller

Feuchteregulierung

TFT-Touch-Display

Nutzzinhalt gesamt 467 Liter.

### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Gedämpftes Türeinzugssystem.

Aktivkohleluftfilter.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und  
Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste  
(Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist  
abhängig von den Home Connect Diensten,  
welche nicht in jedem Land verfügbar sind.  
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter  
home-connect.com.

### Kühlen

Schnell-Kühlen.

Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas,  
in der Höhe individuell verstellbar.

1 niedrige, vollausziehbare Schublade mit  
transparenter Front.

1 Abstellfläche aus Glas.

Gedämpfter Einzug.

4 brillante LED-Spots mit blendfreiem und  
warmweißen Licht (3500 K) in Kühlraum und  
Schubladen.

Flache Innentür mit vollflexiblen  
Aufhängungssystem für Türabsteller.

4 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra  
tief.

Nutzzinhalt 398 Liter.

### Frischkühlen 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade 0 °C mit  
transparenter Front und Beleuchtung.

Gedämpfter Einzug.

Temperaturkontrolle über zentrales TFT Display,  
Temperatureinstellung von -1 °C bis +3 °C.

Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Nutzzinhalt 69 Liter.

### Frischkühlen

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit  
transparenter Front und Beleuchtung.

Gedämpfter Einzug.

Feuchtigkeit manuell regulierbar.

Ideal für Obst und Gemüse.

### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der  
Effizienzklassen von A bis G.

Energieverbrauch 166 kWh/Jahr.

Geräusch-Wert 40 dB (A) re 1 pW.

### Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.


Max. zulässiges Türfrontgewicht 24 kg.

### Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 0.300 kW.

Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Türöffnungswinkel

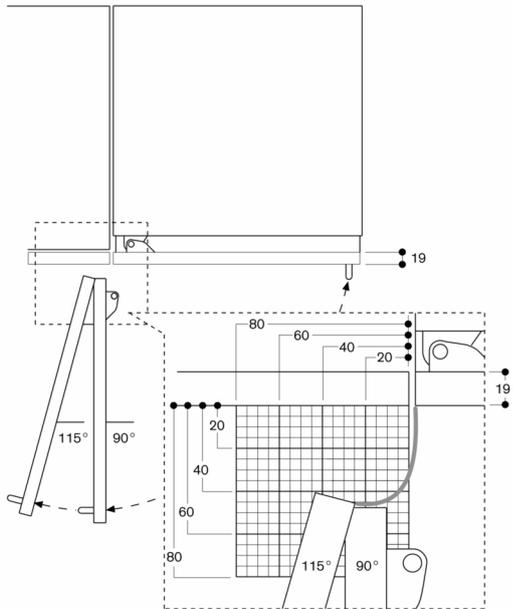


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

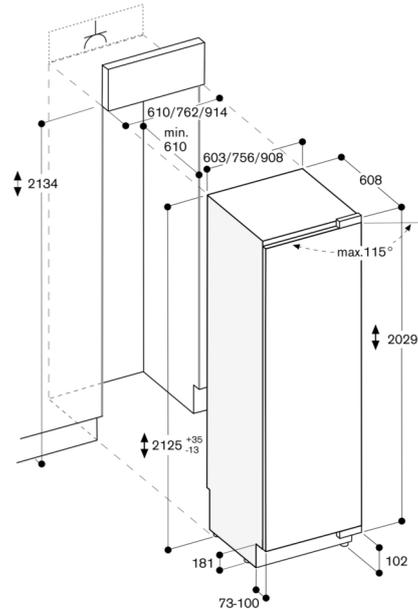

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

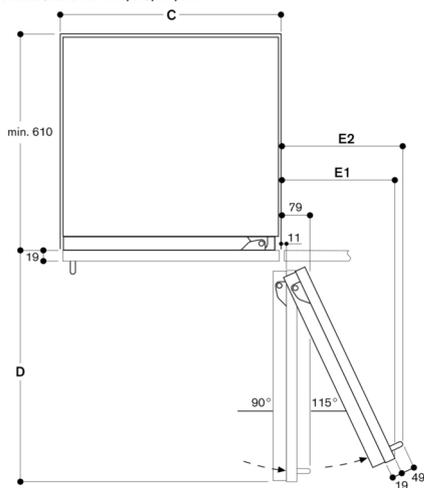

Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

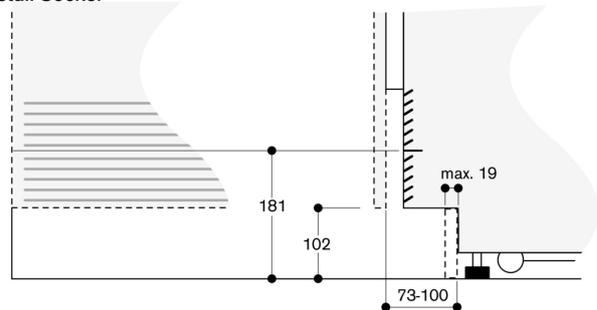

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

