



Farbvarianten

RF413301
voll integrierbar
Nischenbreite 45.7 cm, Nischenhöhe
213.4 cm

Erforderliches Installationszubehör

RA460011
Seitliche Zusatzheizung

Installationszubehör

RA422110
Türfront Edelstahl mit Griff
RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für
optisch vertikal geteilte Fronten
RA460040
Fingerschutz für extra lange
Möbelfronten
RA462111
Lüftungsgitter Edelstahl

RF413301

Vario Gefriergerät Serie 400

voll integrierbar

Nischenbreite 45.7 cm, Nischenhöhe
213.4 cm

Linksanschlag

Edelstahl-Innenraum
Großzügiges Lichtkonzept
Integrierter Eisbereiter mit
Festanschluss an Wasserzulauf
Beleuchtete Ausgabe für Eis,
Crushed Ice und gekühltes Wasser
Türabsteller aus massivem
Aluminium
Nutzinhalt 198 Liter
Energieeffizienzklasse A+

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit
digitaler Anzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit
Tauwasserverdunstung.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis
-24 °C.

4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 9 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9 Std.
4 Abstellflächen aus massivem Metall,
davon 2 manuell verstellbar.
2 voll ausziehbare Schubladen mit
transparenter Front, davon 1 groß und
1 normal.

Helle Innenraumbelichtung mit
seitlichen Leuchtelementen.
1 extra tiefer Türabsteller.
1 Türabsteller mit transparenter
Frontklappe.

Eis- und Wasserausgabe

Beleuchtet.
Integriert, mit Festanschluss an
Wasserzulauf.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1.9 kg/24 Std.
Eiswürfel und Crushed Ice.
Entnehmbare Eiswürfelbehälter für
einen Vorrat von ca. 3 kg.
Eiswasservorrat ca. 1.5 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+ auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Energieverbrauch 299 kWh/Jahr.
Schalleistung 41 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf
90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 63 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss
muss seitlich neben dem Gerät geplant
werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa
(8 bar), Druckbegrenzer zwischen
Trinkwasseranschluss und Schlauch-
Set installieren.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,55 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Ausstattungsmerkmale

Produktkategorie

Gefrierschrank

Bauform

Eingebaut

Gehäusefarbe/-material

Frostfree System

Kühlschrank und Gefriergeräte

Klimaklasse

SN-T

Dekorrahmen/ - platte

Nicht möglich

Gerätebreite (mm)

451

Gerätetiefe (mm)

608

Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)

2260 x 750 x 550

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

2134.0 x 457.0 x 610

Warnsignal bei Fehlfunktion

Kein Signal

Abtauvorgang

Möbeltürbefestigung

Fest

Anzahl Auszüge (Stck)

2

Anzahl Gefrierfächer mit Klappen
(Stck)

0

Abschließbare Tür

Nein

Thermometer-Gefrierteil

Digital

Beleuchtung

Ja

Länge Netzkabel (cm)

300

Türanschlag

links und rechts

Nettogewicht (kg)

139,788

Bruttogewicht (kg)

153,0

Multi-Flow Air Tower

Ja

Anzahl Verdichter

1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe

1

Energiesparfunktion

Ja

Superfrost-Taste

Ja

Number of Door Bins - Freezer

2

Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren

Nein

Tilt-out door bins in freezer

Ja

Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren

2

Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren

Nein

Material der Ablageflächen -Gefrieren

Scharniere wechselbar

Nein

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W)

550

Absicherung (A)

10

Frequenz (Hz)

50

Approbationszertifikate

CE, VDE

Energieverbrauch (kWh)

Geschätzter Jahresverbrauch Strom
(kWh)

825225956068

Gerätefarbe

Nicht zutreffend

Dekorrahmen/ - platte

Nicht möglich

Art der Installation

nicht zutreffend


Schalleistung (dB(A) re 1 pW)

41

Energy Star Qualified


GAGGENAU

RF413301
 Vario Gefriergerät Serie 400
 voll integrierbar
 Nischenbreite 45.7 cm, Nischenhöhe
 213.4 cm
 Linksanschlag
 erstellt am 2019-05-06
 Seite 2

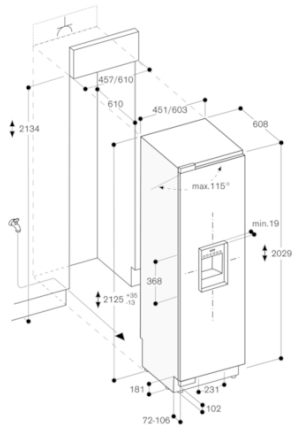


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Türöffnungswinkel

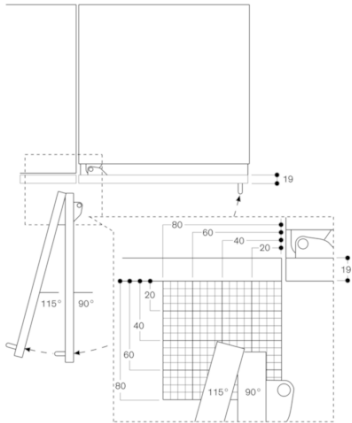


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

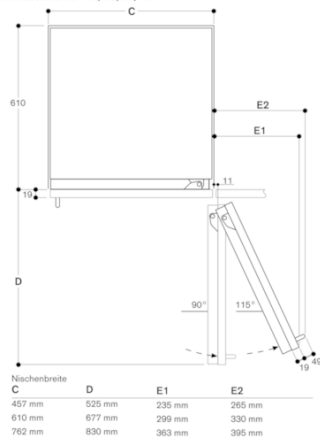

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

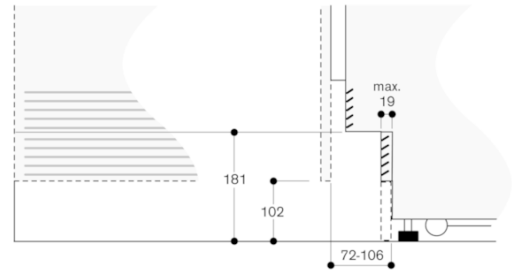

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.