



**RF463304**  
**Vario Gefriergerät Serie 400**  
**Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm**  
**Rechtsanschlag**

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit  
 Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht  
 Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden  
 Material und Optik der Innenausstattung wie bei RC  
 - Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium  
 - Abstellflächen aus Glas  
 Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig  
 Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller  
 Eis- und Wasserausgabe in der Tür  
 Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf  
 Näherungssensor für Eis- und Wasserausgabe  
 Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und gekühltes Wasser in der Tür  
 TFT-Touch-Display  
 Nutzinhalt 300 Liter

#### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display. Klartextanzeige.  
 Bedienung der Eis- und Wasserausgabe mittels Sensorstasten.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
 Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
 Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
 Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.  
 Alarm bei offener Tür oder Störung.  
 Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.  
 Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

#### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.  
 Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.  
 4-Sterne Gefrierraum.  
 Gefriervermögen 14 kg/24 Std.  
 Lagerzeit bei Störung 10 Std.  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 2 individuell in der Höhe verstellbar.  
 2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.  
 Brillante LED-Spots mit blendfreien und warmweißen Licht.

#### Eis- und Wasserausgabe

Warmweiße LED-Beleuchtung.  
 Automatische Aktivierung von Licht und Sensorstasten der Eis- und Wasserausgabe mittels Näherungssensor.

#### Ausstattungsmerkmale

**Produktkategorie**  
 Gefrierschrank

**Bauform**  
 Eingebaut

**Gehäusefarbe/-material**  
 Frostfree System  
 Kühlschrank und Gefriergeräte

**Klimaklasse**  
 SN-T

**Dekorrahmen/ -platte**  
 Nicht möglich

**Gerätebreite (mm)**  
 603

**Gerätetiefe (mm)**  
 608

**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
 2270 x 740 x 700

**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
 2134.0 x 610 x 610

**Warnsignal bei Fehlfunktion**

**Abtauvorgang**

**Möbeltürbefestigung**  
 Fest

**Anzahl Auszüge (Stck)**  
 2

**Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck)**  
 0

**Abschließbare Tür**  
 Nein

**Thermometer-Gefrierteil**

**Beleuchtung**  
 Ja

**Länge Netzkabel (cm)**  
 300

**Türanschlag**  
 Rechts

**Nettogewicht (kg)**  
 158,231

**Bruttogewicht (kg)**  
 173,4

**Multi-Flow Air Tower**  
 Ja

**Anzahl Verdichter**  
 1

**Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe**  
 1

**Energiesparfunktion**  
 Ja

**Superfrost-Taste**  
 Nein

**Number of Door Bins - Freezer**  
 0

**Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren**  
 Nein

**Tilt-out door bins in freezer**  
 Nein

**Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren**  
 2

**Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren**  
 Nein

**Material der Ablageflächen -Gefrieren**  
 Sicherheitsglas

**Scharniere wechselbar**  
 Nein

**Anschlusswert (W)**  
 300

**Absicherung (A)**  
 10

**Frequenz (Hz)**  
 50-60

**Approbationszertifikate**  
 VDE

**Energieverbrauch (kWh)**

**Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)**

**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**

**Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC)**  
 343,00

**Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC)**

**Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC)**  
 300

**Frostfree System**  
 Kühlschrank und Gefriergeräte

**Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC)**  
 14

Integriert, mit Festanschluss an Wasserzulauf.  
 Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.  
 Abschaltbar.  
 Eisproduktion ca. 1.4 kg/24 Std.  
 Eiswürfel und Crushed Ice.  
 Entnehmbare Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3.2 kg.  
 Eiswasservorrat ca. 1.5 Liter.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
 Energieverbrauch 343 kWh/Jahr.  
 Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise

Flachscharnier.  
 Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
 Max. zulässiges Türfrontgewicht 67 kg.  
 Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.  
 Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.300 kW.  
 Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.  
 Wasserzulauf.  
 Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.  
 Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

#### Farbvarianten

**RF463304**  
**Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm**  
**Rechtsanschlag**

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Verbindungssatz.

#### Sonderzubehör

**RA450000**

#### Installations&shy;zubehör

**RA422610**

**RA423140**

**RA425110**

**RA428810**

**RA460013**

**RA460020**

**RA464613**

**GAGGENAU**

RF463304

Vario Gefriergerät Serie 400


Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe

213.4 cm



Rechtsanschlag

erstellt am 2021-08-11

Seite 2

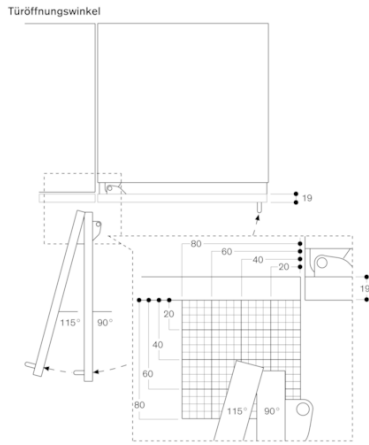


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

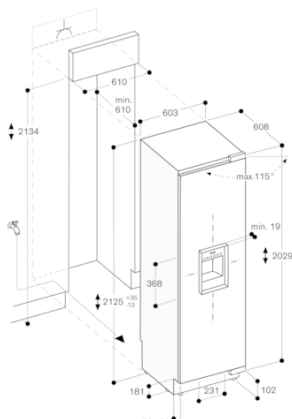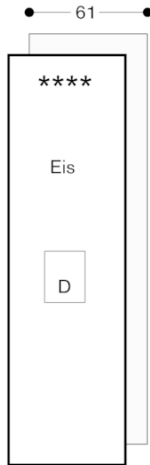


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Detail Sockel

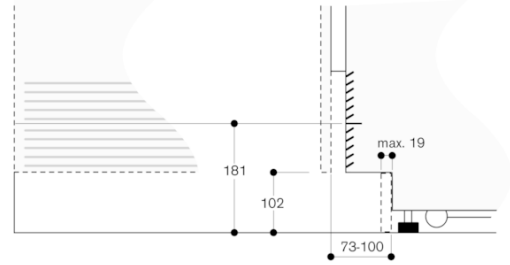

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW



Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenuu Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.