



RF463305



Zubehör

1 x Verbindungssatz

Sonderzubehör

RA450012:

Wasserfilter Vario 400

Installationszubehör

RA460013:

Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460020:

Fronten-Verbindungsplatte lang

RA464618:

Sockelgitter 61cm, li., mit Filter RF463

RA422610:

Edelstahltür 61cm für RF463

RA423140:

Seitliche Abdeckleisten, lang

RA425110:

Vario Griffstange ES 1131 mm

RA428810:

Edelstahltür ohne Griff 61cm für RF463

Vario Einbau-Gefrierschrank Serie 400 212.5 x 60.3 cm, Flachscharnier mit Softeinzug RF463305

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose
Möbelfronten 2. Pull-to-open Funktion für
leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Die Schubladen von RC und RF befinden sich
auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side
Installation können Abstellflächen und
Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet
werden

Material und Optik der Innenausstattung wie
bei RC

- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen
Aluminium - Abstellflächen aus Glas

Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig

Nahezu unsichtbares und flexibles
Aufhängungssystem für Abstellflächen und
Türabsteller

Eis- und Wasserausgabe in der Tür
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für
Wasserzulauf

Näherungssensor für Eis- und Wasserausgabe
Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und
gekühltes Wasser in der Tür

TFT-Touch-Display

Nutzhalt 300 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Bedienung der Eis- und Wasserausgabe mittels
Sensorstasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und
Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste
(Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist
abhängig von den Home Connect Diensten,
welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30
°C.

Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefriervermögen 14 kg/24 Std.

Lagerzeit bei Störung 10 Std.

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas,
davon 2 individuell in der Höhe verstellbar.

2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter
Front.

Brilliant LED-Spots mit blendfreien und
warmweißen Licht.

Eis- und Wasserausgabe

Warmweiße LED-Beleuchtung.

Automatische Aktivierung von Licht und

Sensortasten der Eis- und Wasserausgabe
mittels Näherungssensor.

Integriert, mit Festanschluss an Wasserzulauf.

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in
Lüftungsgitter integriert.

Abschaltbar.

Eisproduktion ca. 1.4 kg/24 Std.

Eiswürfel und Crushed Ice.

Entnehmbare Eiswürfelbehälter für einen Vorrat
von ca. 3.2 kg.

Eiswasservorrat ca. 1.5 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis D.

Energieverbrauch 343 kWh/Jahr.

Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht 67 kg.

Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich
neben dem Gerät geplant werden und immer
zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar),
Druckbegrenzer zwischen

Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set
installieren.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.300 kW.


Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Wasserzulauf.


Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.

Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.


Türöffnungswinkel

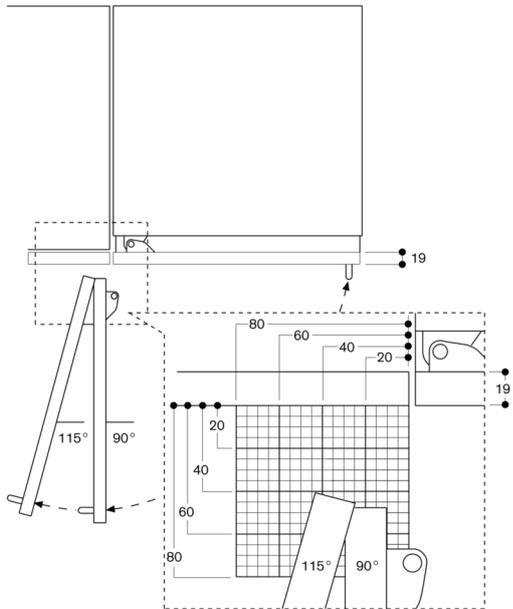

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

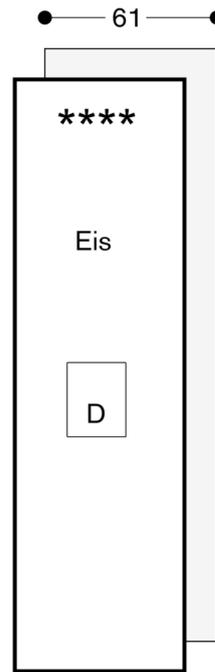


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

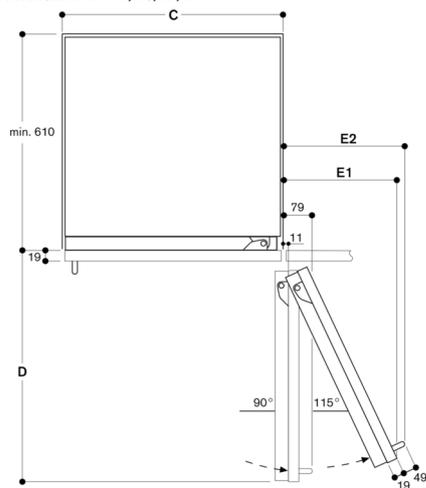

Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

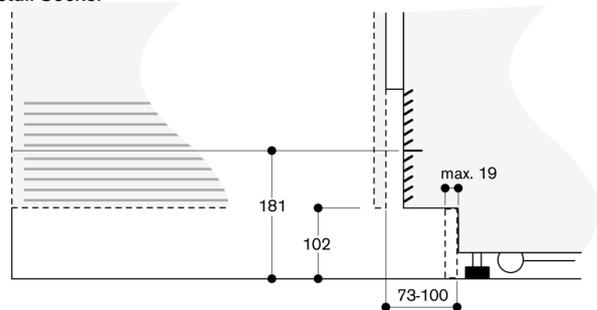

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.