



#### Farbvarianten

**RF471301**  
voll integrierbar  
Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe 213.4 cm

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Eiswürfelschaufel.

#### Erforderliches Installationszubehör

**RA460011**  
Seitliche Zusatzheizung

#### Installations&shy;zubehör

**RA421710**  
Türfront Edelstahl mit Griff  
**RA425110**  
Möbelgriff lang, Edelstahl  
**RA460020**  
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten  
**RA460040**  
Fingerschutz für extra lange Möbelfronten  
**RA461714**  
Lüftungsgitter Edelstahl

**RF471301**  
**Vario Gefriergerät Serie 400**  
voll integrierbar  
Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe 213.4 cm

**Edelstahl-Innenraum**  
**Großzügiges Lichtkonzept**  
**Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss an Wasserzulauf**  
**Türabsteller aus massivem Aluminium**  
**Nutzhalt 421 Liter**  
**Energieeffizienzklasse A+**

#### Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.  
Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Gefriervermögen 20 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 14 Std.  
4 Abstellflächen aus massivem Metall, davon 3 manuell verstellbar.  
2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front, davon 1 groß und 1 normal.  
Helle Innenraumbeleuchtung mit seitlichen Leuchtelementen.  
4 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.  
1 Türabsteller mit transparenter Frontklappe.

#### Eisbereiter

Integriert, mit Festanschluss an Wasserzulauf.  
Abschaltbar.  
Eisproduktion ca. 1.4 kg/24 Std.  
Entnehmbare Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 4 kg.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Energieverbrauch 427 kWh/Jahr.  
Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise

Flachscharnier.  
Türanschlag links, wechselbar.  
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.  
Max. zulässiges Türfrontgewicht 18 kg.  
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.  
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,501 kW.  
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.  
Wasserzulauf.  
Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4 " Anschluss.  
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

#### Ausstattungsmerkmale

**Produktkategorie**  
Gefrierschrank

**Bauform**  
Eingebaut

**Gehäusefarbe/-material**

**Frostfree System**  
Kühlschrank und Gefriergeräte

**Klimaklasse**  
SN-T

**Dekorrahmen/ - platte**  
Nicht möglich

**Gerätebreite (mm)**  
756

**Gerätetiefe (mm)**  
608

**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
2270 x 760 x 850

**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
2134.0 x 762.0 x 610

**Warnsignal bei Fehlfunktion**  
Kein Signal

**Abtauvorgang**

**Möbeltürbefestigung**  
Fest

**Anzahl Auszüge (Stck)**  
2

**Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck)**  
0

**Abschließbare Tür**  
Nein

**Thermometer-Gefrierteil**  
Digital

**Beleuchtung**  
Ja

**Länge Netzkabel (cm)**  
300

**Türanschlag**  
Links wechselbar

**Nettogewicht (kg)**  
176,375

**Bruttogewicht (kg)**  
193,0

**Multi-Flow Air Tower**  
Ja

**Anzahl Verdichter**  
1

**Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe**  
1

**Energiesparfunktion**  
Ja

**Superfrost-Taste**  
Ja

**Number of Door Bins - Freezer**  
5

**Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren**  
Ja

**Tilt-out door bins in freezer**  
Ja

**Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren**  
3

**Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren**  
Ja

**Material der Ablageflächen -Gefrieren**  
Scharniere wechselbar

**Scharniere**  
Ja

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**

**Anschlusswert (W)**  
501

**Absicherung (A)**  
10

**Frequenz (Hz)**  
50

**Approbationszertifikate**  
CE, VDE

**Energieverbrauch (kWh)**

**Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)**  
825225956105

**Gerätefarbe**  
Nicht zutreffend


**Dekorrahmen/ - platte**  
Nicht möglich

**Art der Installation**  
nicht zutreffend


**Schalleistung (dB(A) re 1 pW)**  
42

**Energy Star Qualified**



**GAGGENAU**

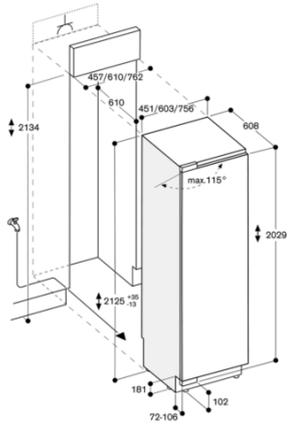

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

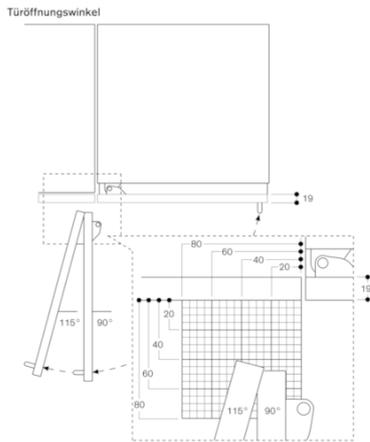


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

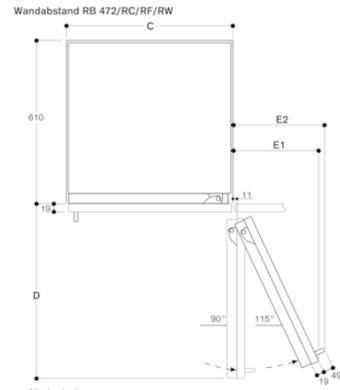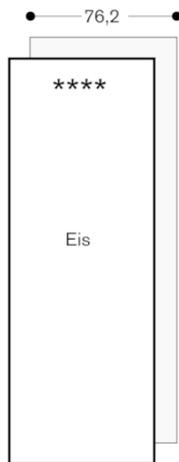

Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenu Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

### Detail Sockel

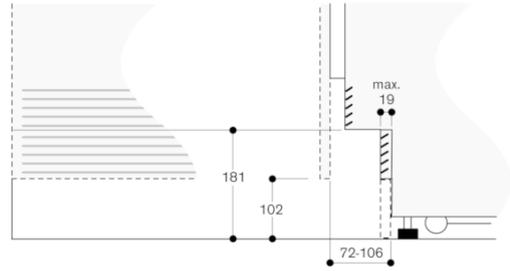

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.