



<b>RS295355</b>
<b>Side-by-Side Serie 200</b>
<b>Mit Frischkühlen nahe 0 °C</b>
<b>Freistehend, Vollglastür in Gaggenau Anthrazit</b>
<b>Eis- und Wasserausgabe, schwarz</b>
<b>Breite 91.2 cm, Höhe 175.6 cm</b>

4 Klimazonen inkl. Frischkühlen nahe 0 °C und Frischkühlen  
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf  
Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und gekühltes Wasser in der Tür  
Nutzinhalt 541 Liter

**Bedienung**  
Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.  
Sensortasten.

**Technische Features**  
Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.  
Kindersicherung.  
Ruhemodus.  
Seitenwände und Dach edelstahlfarben.

**Kühlen**  
Schnell-Kühlen.  
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.  
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 sogar ohne Entnahme verstellbar.  
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, entnehmbar.  
2 große Türabsteller für Flaschen, davon 1 höhenverstellbar.  
4 Türabsteller, davon 1 höhenverstellbar.  
LED-Beleuchtung.  
1 Schublade über die volle Breite.  
Aktivkohleluftfilter.  
Nutzinhalt 368 Liter.

**Frischkühlen nahe 0 °C**  
1 Frischkühlschublade nahe 0 °C über die volle Breite.  
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

**Frischkühlen**  
1 Frischkühlschublade über die volle Breite.  
Feuchtigkeit manuell regulierbar.  
Ideal für Obst und Gemüse.  
Nutzinhalt 26 Liter.

**Gefrieren**  
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.  
Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.  
Großer 4-Sterne Gefrierraum.  
2 kleine 2-Sterne Bereiche.  
Gefriervermögen 12 kg/24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 12 Std.  
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar.  
2 große Gefrierschubladen.  
Alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitglas sind entnehmbar.  
4 Türabsteller.  
Nutzinhalt 173 Liter.

**Eis- und Wasserausgabe**  
Beleuchtung, separat zuschaltbar.  
Auch für große Gläser geeignet.  
Eisbereiter integriert im Gefrierraum, mit Festanschluss an Wasserzulauf.  
Abschaltbar.  
Eisproduktion ca. 1 kg/24 Std.  
Eiswürfel und Crushed-Ice.  
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 2.3 kg.  
Eiswasservorrat ca. 1 Liter.

**Verbrauchsdaten**  
Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

#### Ausstattungsmerkmale

<b>Bauform</b>	
<b>Standgerät</b>	
<b>Anzahl Verdichter</b>	1
<b>Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe</b>	2
<b>Gerätebreite</b>	912
<b>Höhe</b>	1756
<b>Gerätetiefe</b>	732
<b>Nettogewicht</b>	162,765
<b>Nischenmaße (H x B x T)</b>	
<b>Dekorrahmen - platte</b>	Nicht möglich
<b>Türanschlag</b>	links und rechts
<b>Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)</b>	3
<b>Flaschenregale</b>	Ja
<b>Frostfree System</b>	
<b>Innenlüfter</b>	Nein
<b>Scharniere wechselbar</b>	Nein
<b>Länge Netzkabel</b>	240
<b>Schallleistung</b>	42
<b>Multi-Flow Air Tower</b>	Ja
<b>Superkühlen-Taste</b>	Ja
<b>Superfrost-Taste</b>	Nein
<b>Karbon Luft Filter</b>	Nein
<b>Temperaturkontrollierte Schubalde</b>	Nein
<b>Luftfeuchtigkeit Kontrollschnüre</b>	Nein
<b>Number of Door Bins - Refrigerator</b>	5
<b>Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen</b>	Nein
<b>Tilt-out door bins in fridge</b>	Ja
<b>Anzahl der Lagerkapazität</b>	2
<b>Anzahl Ablageflächen Kühlen</b>	4
<b>Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren</b>	2
<b>Verstellbare Ablageflächen - Gefrieren</b>	Ja
<b>Volumen Wassertank</b>	1,0
<b>Anschlusswert</b>	190
<b>Absicherung</b>	10
<b>Spannung</b>	220-240
<b>Frequenz</b>	50-60
<b>Energieverbrauch</b>	
<b>Gefrierleistung (kg/24 Std.)</b>	
<b>Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)</b>	
<b>Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC)</b>	348,00
<b>Nettofassungsvermögen Kühlelement - neu (2010/30/EC)</b>	368
<b>Nettofassungsvermögen Gefrierelement - neu (2010/30/EC)</b>	173
<b>Frostfree System</b>	
<b>Gefrierleistung - neu (2010/30/EC)</b>	12
<b>Lagerung bei Stromausfall (h)</b>	12
<b>Approbationszertifikate</b>	
<b>CE, EAC-Eurasian, VDE</b>	
<b>UPC</b>	
<b>Gehäusefarbe/-material</b>	chrome Inox-metallic

Energieverbrauch 348 kWh/Jahr.

Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise

Notwendiger Wandabstand 11 mm.  
Vordere und hintere Rollen sind frontseitig um 15 mm höhenverstellbar.  
Türöffnungswinkel beider Türen 122°, Gefrierraum bereits bei 90° nutzbar.  
Anschlussdose und Absperrventil müssen seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruk über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.  
Leergewicht 163.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.190 kW.  
Anschlusskabel 2.4 m mit Stecker.  
Wasserzulauf.  
Zulaufschlauch 3.0 m mit 3/4" Anschluss.  
Wasserdrukbereich 2 bis 8 bar.

# GAGGENAU

RS295355

Side-by-Side Serie 200

Mit Frischkühlen nahe 0 °C

Freistehend, Vollglasstür in Gaggenau





Anthrazit

Eis- und Wasserausgabe, schwarz



Breite 91.2 cm, Höhe 175.6 cm

erstellt am 2022-01-31

Seite 2

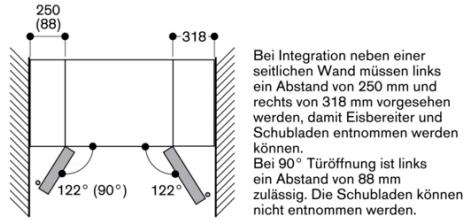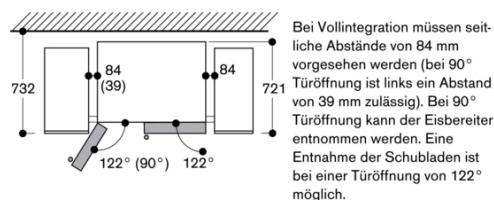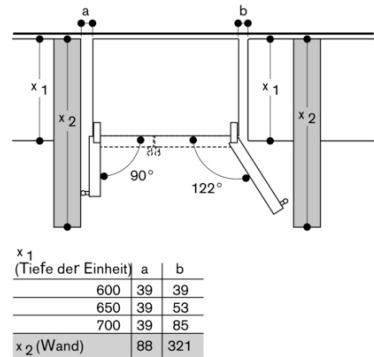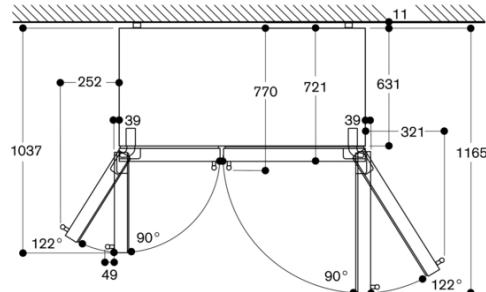

Ansicht von hinten

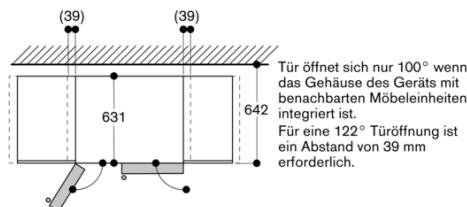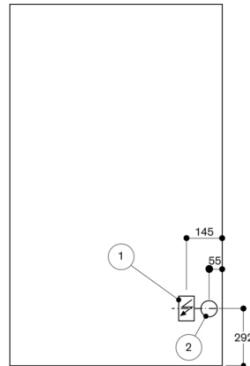

**GAGGENAU**

RS295355

Side-by-Side Serie 200

Mit Frischkühlen nahe 0 °C

Freistehend, Vollglastür in Gaggenau



Anthrazit

Eis- und Wasserausgabe, schwarz

Breite 91.2 cm, Höhe 175.6 cm

erstellt am 2022-01-31

Seite 3

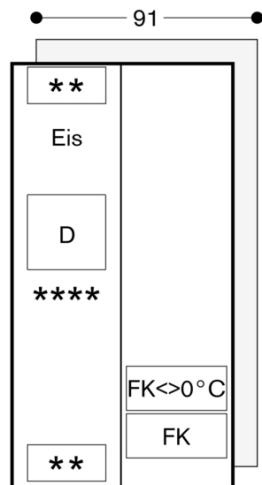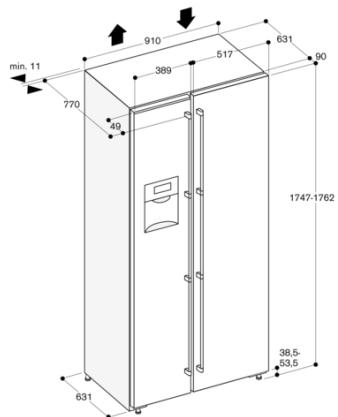

**GAGGENAU**