



Farbvarianten

RW414261
Voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 45.7 cm, Nischenhöhe
213.4 cm

Sonderzubehör

HZ360011
Humidor in Buchenfurnier, für 50
Zigarren
RA491131
Voll ausziehbare Flaschenablage aus
Buchenholz und Aluminium
RA492130
Voll ausziehbare Abstellfläche aus
Aluminium

Erforderliches Installationszubehör

RA460000

Installations­zubehör

RA420010
Türschloss für RW 414, RW 464 und RW
466.
RA421111
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
RA421112
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
RA461116
Lüftungsgitter Edelstahl

Gerätevarianten

RW414300
Vario Weinklimaschrank Serie 400
voll integrierbar
Nischenbreite 45.7 cm, Nischenhöhe
213.4 cm
RW464261
Vario Weinklimaschrank Serie 400
Voll integrierbar, mit Glastür
Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe
213.4 cm
RW464300
Vario Weinklimaschrank Serie 400
voll integrierbar
Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe
213.4 cm

RW414261

Vario Weinklimaschrank Serie 400
Voll integrierbar, mit Glastür

Nischenbreite 45.7 cm, Nischenhöhe
213.4 cm

2 getrennt steuerbare Klimazonen
Konstante Temperaturen mit
gradgenauer Regelung von +5 °C bis
+20 °C

Steuerung der Luftfeuchtigkeit
Edelstahl-Innenraum
Voll ausziehbare Flaschenablagen
aus Buchenholz und Aluminium
Zuschaltbares Präsentationslicht
Vibrationsarme Lagerung
Kapazität 70 Flaschen
Aluminiumprofil der Flaschenablagen
und Aufsätze zur Präsentation
einzelner Flaschen können mit
Stabilo All 8046 Bleistift beschriftet
werden.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit
digitaler Anzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit
Taufwasserverdunstung.
Antimikrobiischer Aktivkohleluftfilter.
UV-Schutz.
Energiesparende Urlaubsschaltung.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausstattung

Nutzinhalt 275 Liter.
Kapazität 70 Flaschen (0,75-l-
Standardflaschenformen).
10 Flaschenablagen, voll ausziehbar,
davon bis zu 4 auch zur Lagerung von
Magnum-Flaschen geeignet.
Max. Innenausstattung 13
Flaschenablagen bzw. Abstellflächen
aus Aluminium.
Innenraumbeleuchtung mit 3
Deckenspots, davon 1 zuschaltbar
als Präsentationslicht in der unteren
Klimazone.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse C.
Energieverbrauch 278 kWh/Jahr.
Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf
90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 72 kg.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m
Meereshöhe.

Anschlussdaten



Gesamtanschlusswert 0,121 kW.
Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Bauform	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte	Nicht möglich
Höhe (mm)	2125
Gerätebreite (mm)	451
Gerätetiefe (mm)	608
Nischenmaße (H x B x T) (mm)	2134.0 x 457.0 x 610
Nettogewicht (kg)	137,000
Anschlusswert (W)	121
Absicherung (A)	10
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
Approbationszertifikate	CE, KEMA
Länge Netzkabel (cm)	200
Steckerart	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Energieverbrauch	
Durchschn. Jahresverbrauch Energie	
Gesamt Fassungsvermögen, Brutto (l)	296
Anzahl Verdichter	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe	1
Innenlüfter	Ja
Scharniere wechselbar	Ja
Schalter Innenbeleuchtung	Nein
Anzahl Temperaturzonen	1
Verfügbare Temperaturbereich	5-18
Energiesparfunktion	Ja
Karbon Luft Filter	Nein
Presenter Lighting	Ja
Presenter Shelf	Ja
Art der Glasstür	
Anzahl verstellbarer Ablagen	0
Anzahl Ablageflächen	10
Flaschen pro Ablage	
Material der Ablagen	
Beleuchtungsart	Halogen
Innenlüfter	Ja
Verbrauchs- und Anschlusswerte	
Marke	Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung	RW414261
Produktkategorie	Weinlagerschrank
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC)	278,00
Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen)	70
Klimaklasse	SN-T
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)	42
Gehäusefarbe/-material	
Dekorrahmen/ - platte	Nicht möglich
Art der Installation	nicht zutreffend
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)	


GAGGENAU

Einlagerung von Flaschen

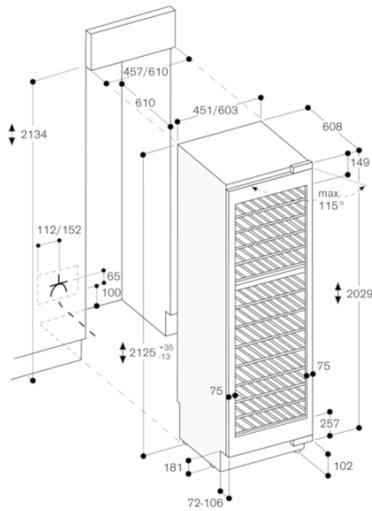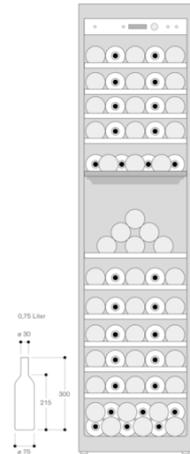


Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.


Türöffnungswinkel

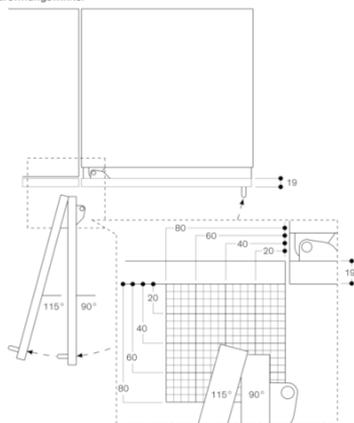

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.




Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

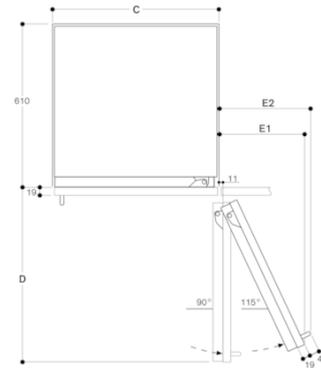

Nischenbreite	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm	

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

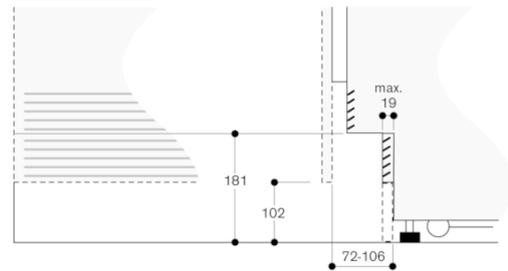

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.