



VG295150F

1 x Wok-Aufsatzring

WP400001:
Wok-Pfanne

Gaskochfeld Serie 200
90 cm, Flüssiggas 28-37 mbar
VG295150F

- Mechanische Stufenregulierung in 9 Leistungsstufen
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen

Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing wie in der Profi-Küche

Glattflächige Gussroste
Bis zu 17.8 kW auf 5 Brennern

Kochzonen

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (170 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (170 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung

Bedienkebel mit Leuchtring.

Integrierte Bedienblende.

Einhandbedienung.

Elektrozündung.

Ausstattung

Dreiteiliger Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.

Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Thermoelektrische Flammenüberwachung.

Restwärmanzeige.

Betriebsanzeige.

Planungshinweise

Spezialdüsen für Erdgas 20 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

Kein Zwischenboden erforderlich.

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.

Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.

Einbau in mind. 90 cm breiten Unterschrank empfohlen.

Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.

Gerätengewicht: ca. 29 kg.



Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 17.8 kW.

Gesamtanschlusswert Elektro 10.0 W.

Anschlusskabel 1.5 m mit Stecker.

Gasanschluss

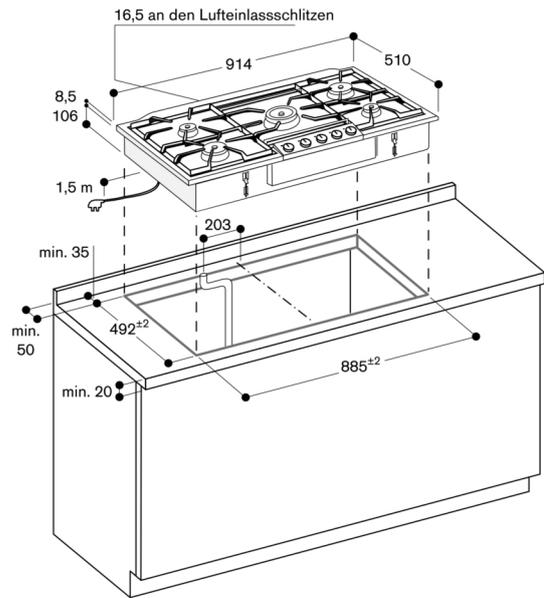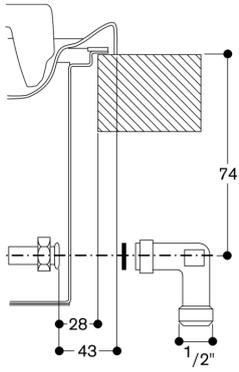

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 300 mm.