**VG295214**
**Breite 90 cm**
**Erdgas 20 mbar**
**Wokbrenner mit bis zu 6 kW**

**Bis zu 18 kW auf 5 Brennern**
**Glattflächige Gussroste**
**Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung**

**Kochzonen**
1 Wokbrenner mit 3 Flammenkreisen (300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

**Bedienung**
Integrierte Bedienblende mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung.

**Ausstattung**
Dreiteiliger Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

**Sicherheit**
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Automatische Schnellzündung.

**Planungshinweise**
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Blendenstärke 16 - 26 mm.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Einbau in mind. 90 cm breiten Unterschrank empfohlen.
Einbau eines Backofens unter dem Kochfeld möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Spannbereich Muldenspanner: 30 - 50 mm.

**Anschlussdaten**
Gesamtanschlusswert Gas 18,0 kW.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

**Farbvarianten**

**VG295214**
**Erdgas 20 mbar**
**Wokbrenner mit bis zu 6 kW**

**Sonderzubehör**

**WP400001**
**Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial**

**Ausstattungsmerkmale**

**Gerätetyp**
Gas-Schaltermulde

**Bauform**
CONSTR_TYPE.Built-in

**Energiequelle**
Gas

**Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können**
5

**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**
132 x 885 x 490

**Gerätebreite (mm)**
914

**Abmessungen des Gerätes (mm)**
132 x 914 x 510

**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**
290 x 670 x 990

**Nettogewicht (kg)**
28,140

**Bruttogewicht (kg)**
31,0

**Restwärmeanzeige**
Ohne

**Lage der Steuerung**
Vorne

**Hauptoberflächenmaterial**
Edelstahl, gebürstet

**Oberflächenfarbe**
Edelstahl

**Rahmenfarbe**
Edelstahl

**Approbationszertifikate**
CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE

**Länge Netzkabel (cm)**
140

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**

**Elektroanschlusswert (W)**
25

**Gasanschlusswert (W)**
18000

**Absicherung (A)**
10

**Spannung (V)**
220-240

**Frequenz (Hz)**
60; 50



GAGGENAU

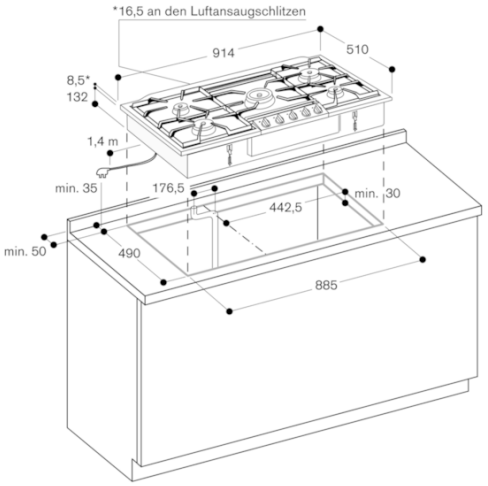

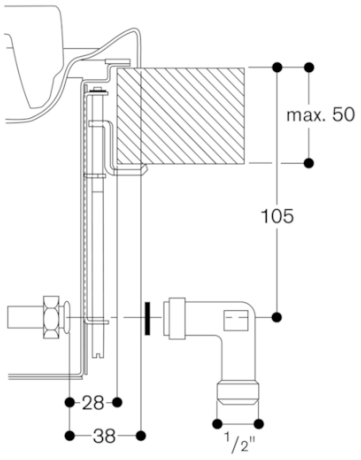
## Gasanschluss