



#### Farbvarianten

VG295220DE

Breite 90 cm

Erdgas 20 mbar

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Wok-Aufsatzring.

#### Sonderzubehör

WP400001

VG295220DE

Gaskochfeld Serie 200

Breite 90 cm

Erdgas 20 mbar

Wokbrenner mit bis zu 6 kW

Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung  
Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen  
Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing wie in der Profi-Küche  
Glattflächige Gussroste  
Bis zu 18 kW auf 5 Brennern

#### Kochzonen

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.  
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (170 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.  
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (170 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring.  
Integrierte Bedienblende.  
Einhandbedienung.  
Elektrozündung.

#### Ausstattung

Dreiteiliger Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.  
Brennerringe aus Messing.

#### Sicherheit

Thermoelektrische  
Flammenüberwachung.  
Restwärmanzeige.  
Betriebsanzeige.

#### Planungshinweise

Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.  
Kein Zwischenboden erforderlich.  
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.  
Rückwand und Wandabschleuseleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.  
Einbau in mind. 90 cm breiten Unterschrank empfohlen.  
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.  
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.  
Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.  
Gerätengewicht: ca. 29 kg.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 18.0 kW.  
Gesamtanschlusswert Elektro 10.0 W.  
Anschlusskabel 1.5 m mit Stecker.

#### Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp

Gas-Schaltermulde

Bauform

Eingebaut

Energiequelle

Gas

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können  
5

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

106 x 885 x 492

Gerätebreite (mm)

914

Abmessungen des Gerätes (mm)

106 x 914 x 510

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)

290 x 700 x 1010

Nettogewicht (kg)

28,583

Bruttogewicht (kg)

30,9

Restwärmanzeige

Lage der Steuerung

Hauptoberflächenmaterial

Edelstahl, gebürstet

Oberflächenfarbe

Edelstahl

Rahmenfarbe

Edelstahl

Approbationszertifikate

VDE

Länge Netzkabel (cm)

150

Anschlusswert (W)

10

Gasanschlusswert (W)

18000

Absicherung (A)

10

Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz)



50; 60

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-08-02

Seite 1

#### Gasanschluss

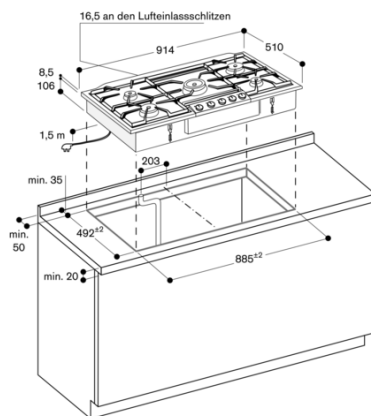

Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 300 mm.