



VG425215

CKG420000:

2 Knebel, Gas, schwarz

CKG420010:

2 Knebel, Gas, Edelstahl

VA420004:

Verbindungsleiste Serie 400, flush, kurz

VA420010:

Verbindungsleiste Serie400,aufgeset, kurz

VA440010:

Geräteabdeckung Vario Serie 400

Vario Gaskochfeld Serie 400

38 cm, Erdgas 20 mbar

VG425215

– Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen

– Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

– Mehrkreis-Brenner, bis 4 kW

Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen

Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl

Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer

Kante oder dezent flächenbündig integriert

Exakt einstellbare und reproduzierbare

Flammengrößen

Automatische Schnellzündung, elektronische

Flammenüberwachung mit automatischer

Wiederzündung

Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster

Leistungsstufe

Glattflächige Gussroste

Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400

perfekt kombinierbar

#### Kochzonen

1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.

Einhandbedienung.

Vollelektronische Steuerung für exakte

Regulierung der 12 Leistungsstufen plus

Simmerstufe.

Automatische Schnellzündung.

#### Ausstattung

Simmerstufe.

Gussrost mit ebener, durchgehender

Topffläche.

Brennerringe aus Messing.

#### Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.

Restwärmeanzeige.

Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.

Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.

Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.

Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.

Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).

Luftansaugung von oben.

Kein Zwischenboden erforderlich.

Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.

Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL 414 ist die Luftleitschiene AA 414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm.

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.

Gerätegewicht: ca. 13 kg.


#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 6.0 kW.

Gesamtanschlusswert Elektro 15.0 W.


Anschlusskabel 1.4 m mit Stecker.

Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

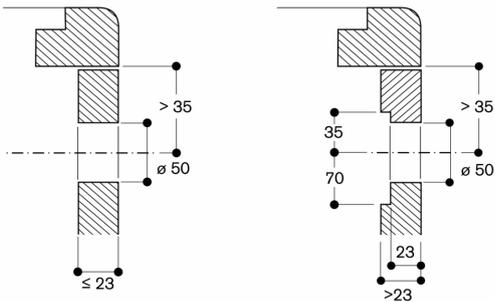


Maße in mm

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

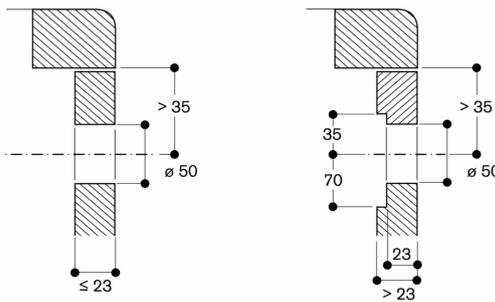


Maße in mm

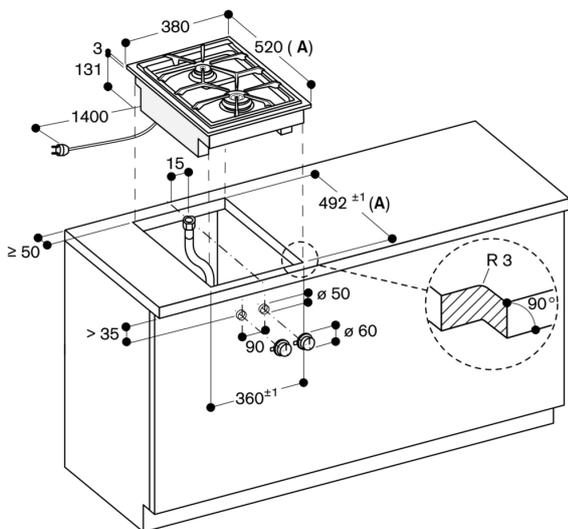

A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Maße in mm

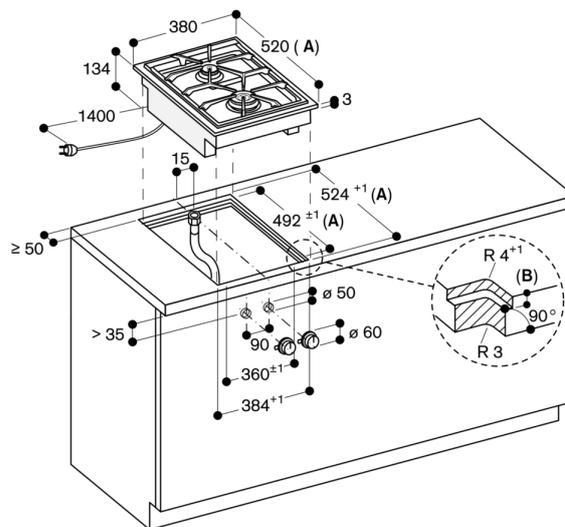


A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

B: 3,5<sup>0,5</sup>  
6,5<sup>+0,5</sup>In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern

Maße in mm


Längsschnitt

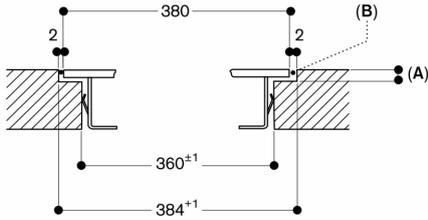

A: 3,5<sup>-0,5</sup>  
 6,5<sup>+0,5</sup>In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern  
 B: Füllung mit Silikon

Maße in mm


Ansicht von oben



A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Maße in mm

Querschnitt

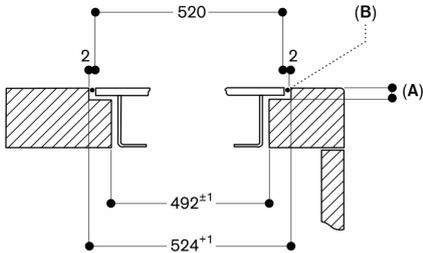


A: 3,5<sup>-0,5</sup>  
 6,5<sup>+0,5</sup>In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern  
 B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.


Maße in mm

Montage mit Geräteabdeckung, aufgesetzter Einbau

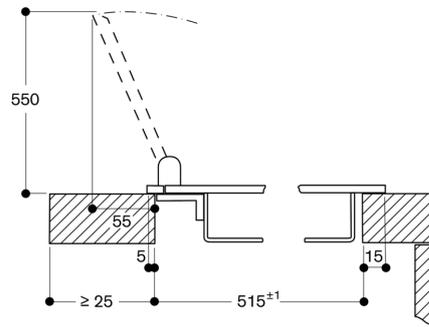


Maße in mm

Montage mit Geräteabdeckung, flächenbündiger Einbau

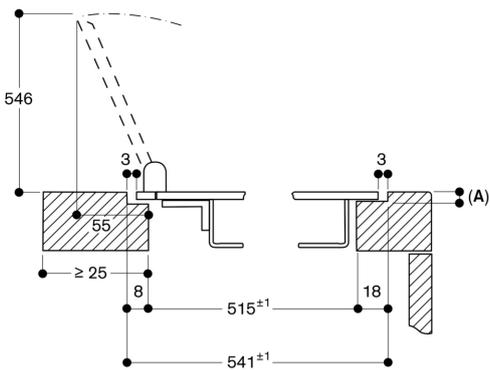


A: 3,5<sup>0,5</sup>  
 Maße in mm

Montage mit Geräteabdeckung, aufgesetzter Einbau

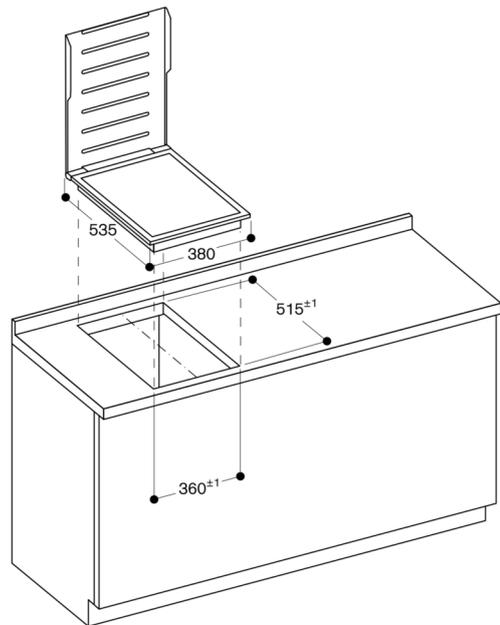

Maße in mm

Montage mit Geräteabdeckung, flächenbündiger Einbau

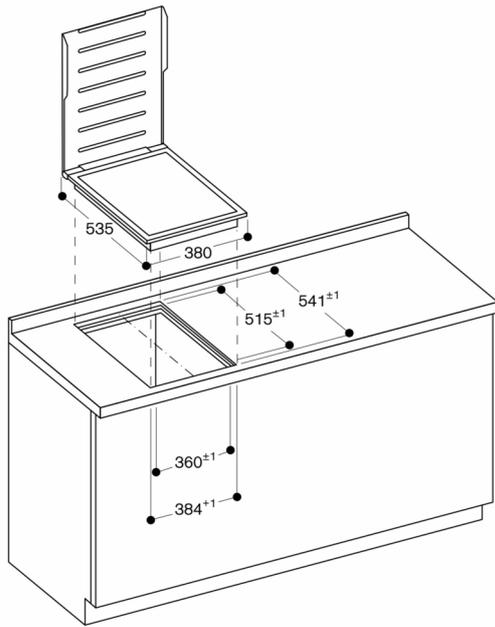

Maße in mm