



VK230114
Vario Dampfgarer Serie 200
Breite 28 cm

Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
 Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
 Vollwertiges Dampfgaren im Kochfeld-Format
 Exakte Regelung der Wassertemperatur von 45 °C bis 95 °C
 Garen auf 2 Ebenen, keine Geschmacksübertragung

Kochzonen
 Wasserfüllmenge 1 bis 6 Liter.

Bedienung
 Funktionsdisplay.
 Elektronische Wassertemperaturregelung von 45 °C bis 95 °C, in 5 °C-Schritten.
 Dampfgarstufe mit elektronischer Dampfregelung für druckloses Garen.

Ausstattung
 Automatischer Siedepunktabgleich.
 Motorischer Wasserablaufhahn 1/2".
 Elektronischer Kurzzeitwecker bis 90 min.
 Spezialbeheizungs-System.

Sicherheit
 Restzeitanzeige.
 Kindersicherung.
 Betriebsanzeige.
 Abschaltautomatik.

Planungshinweise
 Bodenablassventil im Unterschrank zugänglich halten.
 Gerät für Festanschluss an den Wasserablauf vorgesehen, jedoch auch ohne Festanschluss mit Sonderzubehör AG 060 montierbar.
 Arbeitsplattenausschnitt versiegeln.
 Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
 Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 200 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
 Bei installiertem Hängeschrank ist über VK eine Abzugshaube vorzusehen.
 Bei Montage einer Abdeckung muss beim Schließen der Glasdeckel abgenommen werden.
 VK 230 und VF 230 dürfen nicht direkt nebeneinander eingebaut werden.
 In Kombination mit der Muldenlüftung VL 040/041 ist diese rechts des VK vorzusehen.

Anschlussdaten
 Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
 Anschlusskabel 1,7 m ohne Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
 Vario/Domino Dampfgarer

Baufom
 Eingebaut

Energiequelle
 Elektro

Steuerung
 elektronisch

Bedienelemente
 Schwertknebel

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
 280 x 268 x 490

Gerätebreite (mm)
 288

Abmessungen des Gerätes (mm)
 280 x 288 x 523

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
 385 x 420 x 610

Nettogewicht (kg)
 11,137

Bruttogewicht (kg)
 12,7

Betriebskontrolleuchte
 Ja

Lage der Steuerung

Steuerung
 stufenlose Energieregulung

Hauptoberflächenmaterial
 Edelstahl

Oberflächenfarbe
 Edelstahl

Rahmenfarbe

Approbationszertifikate
 Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Länge Netzkabel (cm)
 170

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
 2300

Absicherung (A)
 16; 10

Spannung (V)
 230-240

Frequenz (Hz)
 60; 50

erstellt am 2019-10-29
 Seite 1

Farbvarianten

VK230114
 Breite 28 cm

VK230134
 Aluminium-Bedienblende
 Breite 28 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 x Gareinsatz.
 1 x Glasabdeckung.
 1 x Handgriff.
 1 x Restesieb.
 1 x Wasserablasshahn.

Sonderzubehör

FK023000
 Pastakorb

GE020010
 Gareinsatz ungelocht

GE020020
 Gareinsatz gelocht

VD201014
 Geräteabdeckung aus Edelstahl, gebürstet

Installations­zubehör



AG050000
 Ablauf-Installations-Set mit absperrbarem Rückschlagventil, Ablaufgarnitur (DN 40) und Anschlussmuffe (1/2" auf 1 1/2")

AG060000
 Ablauf-Installations-Set ermöglicht das Abfließen der Garflüssigkeit in einen geeigneten Behälter


VV200014
 Verbindungsleiste aus Edelstahl zur Kombination mit weiteren Vario Geräten

Gerätevarianten


VK230134
 Vario Dampfgarer Serie 200
 Aluminium-Bedienblende
 Breite 28 cm

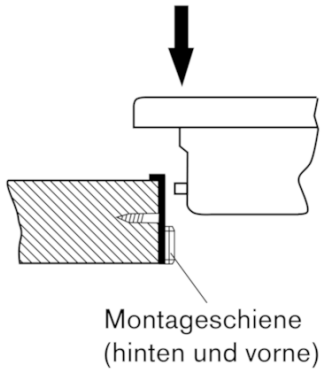

Abwasseranschluss im Unterschrank vorhanden:
Festanschluss ohne freie Fallstrecke nach DIN 1986 Teil 1.
Es muss ein Rückschlagventil installiert werden.
Empfehlung: AG 050 000
Ablauf-Installations-Set.



Abwasseranschluss im Unterschrank vorhanden:
Festanschluss mit freier Fallstrecke nach DIN 1986 Teil 1.
Empfehlung:
Rückschlagventil einbauen.
Empfehlung: AG 050 000
Ablauf-Installations-Set.



Ablauf in Wasserauffangbehälter
(z.B. Topf).
Nur möglich mit AG 060 000
Ablauf-Installations-Set.

