



AC200181



AA200510:

Mando a distancia para AC200

AA210110:

Filtro carbón activo para AA210/211 812

AA211812:

Acc recirculación con f.carbón activo p.

Grupo filtrante 200 series 70 cm, Acero inoxidable y vidrio

AC200181

Integración invisible en mueble alto
Motor de bajo consumo y mínimo nivel de ruido
Extracción perimetral con cubierta de cristal de fácil limpieza
Iluminación LED de intensidad graduable
Evacuación exterior o recirculación
Eficiencia energética A++.

Datos de rendimiento

Reducción del olor en recirculación 93 %.

Prestaciones

3 niveles de potencia con regulación electrónica más nivel intensivo.
Mando a distancia disponible como accesorio.
Renovación del aire a intervalos, 6 min.
Desconexión retardada, 6 min.
Indicador de saturación de los filtros antigrasa.
Filtro de metal, lavable en lavavajillas.
Cubierta de filtro en cristal.
Iluminación LED (4000 K) intensidad graduable.
Potencia de la lámpara 2 x 10 W.
Iluminación 244 lx.
Tecnología de motor eficiente, sin escobillas (BLDC).

Datos de consumo


Consumo de energía 30.3 kWh/año.
Eficiencia extracción clase A.
Eficiencia iluminación clase A.
Eficiencia filtro de grasa clase D.
Nivel de ruido mín. 46 dB / máx. 64 dB modo normal.

Precauciones de montaje


Módulo de recirculación patentado con filtro de carbón activo. Puede instalarse en mueble alto, el filtro se puede cambiar simplemente extrayendo el cajón del módulo.
La puerta del mueble alto tiene que estar completamente abierta para poder cambiar los filtros de carbón activo.
Puede integrarse perfectamente en muebles altos.
Las placas de cocción vario que producen más vapores (VR/VP) deben colocarse centradas bajo la campana.
Distancia mínima entre la placa de cocción a gas y la campana 65 cm (con potencias de gas de más de 12 kW mín. 70cm).
Distancia mínima entre la placa eléctrica y la campana 50 cm.
Si se instala una campana extractora con salida al exterior y hay una chimenea en la misma estancia, la línea eléctrica del aparato de ventilación necesita un interruptor de seguridad adecuado.

Características técnicas

Potencia absorbida: 172 W.
Cable de conexión de 1,25 m y enchufe tipo Schuko.

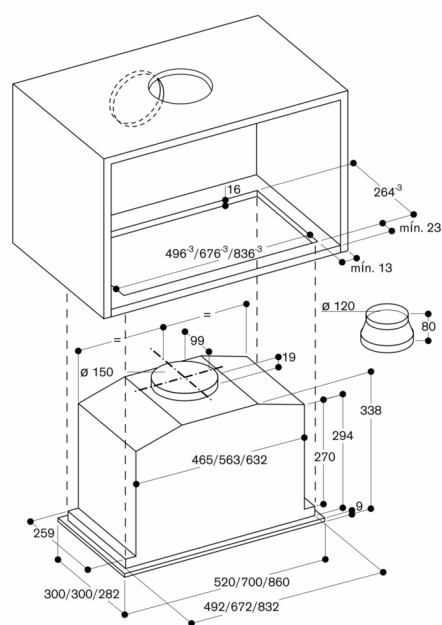

Vista del armario superior desde arriba con AC 200 y AA 211 812

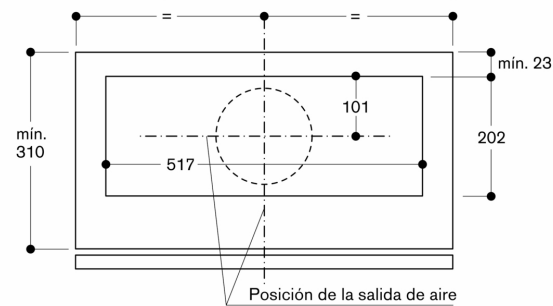

Sección transversal del armario superior con AC 200 y AA 211 812

