



BM484110

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales

Horno microondas combinado Serie 400
76 x 45 cm, bisagra de la puerta: a la derecha,
Acero bajo cristal
BM484110

- Puerta sin tirador / Apertura automática
- Modalidades de funcionamiento: microondas, grill y horno, de forma individual o combinada.
- Programas personalizados: hasta 5 modos consecutivos incl. función final de horneado.
- Puerta sin tirador / Apertura automática
- Modalidades de funcionamiento: microondas, grill y horno, de forma individual o combinada.
- Programas personalizados: hasta 5 modos consecutivos incl. función final de horneado.
- Pantalla TFT táctil
- Control de mandos integrado en la puerta
- Control de temperatura electrónico
- Volumen interior 36 litros.

Programas

Funcionamiento microondas con 5 niveles de potencia: 1000, 600, 360, 180 y 90 W.
Funcionamiento horno con 4 métodos de calentamiento:
Aire caliente 40 °C y de 100 °C a 250 °C. Grill con aire caliente de 100 °C a 250 °C. Grill con aire forzado de 100 °C a 250 °C. Grill con tres niveles de intensidad. Potencia máxima 2000 W.
Métodos de calentamiento combinables con microondas a 600, 360, 180 y 90 W.
15 programas automáticos:
4 programas de descongelación. 4 programas de cocción. 7 programas combinados.
Memorias para recetas.

Funcionamiento

Apertura de puerta automática.
Mandos giratorios y pantalla TFT táctil.
Función de información con indicaciones de uso.
Puerta de apertura lateral 180°.

Prestaciones

Tecnología Innovave.
Calentamiento rápido.
Guías para 4 niveles de bandejas.
Indicador de temperatura real de la cavidad.
Iluminación lateral halógena: 60 W.

Seguridad

Puerta de vidrio triple termoaislada.
Seguro para niños.
Desconexión automática de seguridad.
Cavidad refrigerada con protección de temperatura.

Limpieza

Interior de acero inoxidable con base de cristal cerámico.
Pared posterior con esmaltado catalítico.

Precauciones de montaje

Puerta no reversible.
El plano frontal del horno sobresale 47 mm sobre el mueble donde se integra.
Cuando se instala el tirador (accesorio opcional), en total sobresale 94 mm respecto al mueble.


Tener en cuenta la profundidad total de la puerta, incluyendo el tirador al diseñar cajones al lado del horno.

El enchufe Shuko debe situarse en una zona exterior al hueco de encastre.

Características técnicas

Potencia absorbida: 3.1 kw.

Cable de conexión 1.5 m sin enchufe.

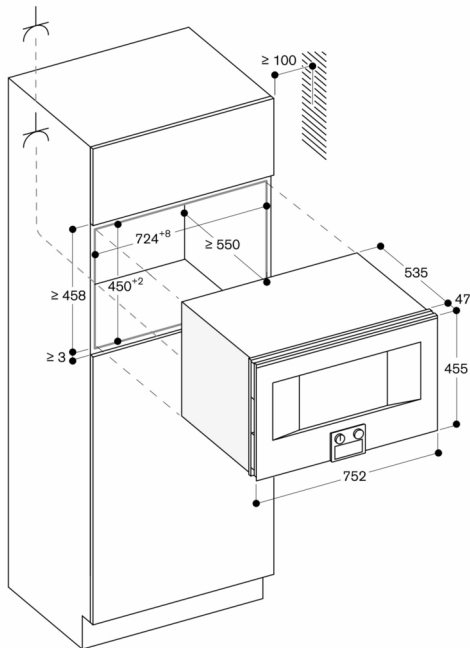

⚡ Enchufe

Dimensiones en pulgadas (mm)

Vista lateral BM 484/485 sobre BO

