



BO450111
BO450111
Horno Serie 400
Acero inoxidable tras cristal
Anchura 60 cm
Control en la zona superior

Puerta sin tirador / Apertura automática
 Limpieza automática por pirólisis
 13 métodos de cocción, con termosonda y piedra pizza
 Pantalla TFT táctil
 Control de mandos integrado en la puerta
 Control electrónico de la temperatura de 30 °C a 300 °C
 Capacidad: 76 litros

Métodos de cocción

Aire caliente. Aire caliente Eco. Calor superior + inferior. Calor superior. Calor inferior. Aire caliente + calor inferior. Grill completo + aire caliente. Grill completo. Grill compacto. Función piedra pizza. Función asado. Función fermentación. Descongelar.

Funcionamiento

Apertura de puerta automática.
 Mandos giratorios y pantalla TFT táctil.
 Memorias para recetas (incl. termosonda).
 Función de información con indicaciones de uso.
 Puerta de apertura lateral 180°.

Prestaciones

Termosonda con avisador acústico.
 Toma de corriente para piedra pizza.
 Indicador de temperatura real de la cavidad.
 Precalentamiento rápido.
 Funciones temporizador: tiempo de cocción, final de horneado, temporizador, cronómetro, temporizador de larga duración.
 Iluminación superior halógena: 60 W.
 Iluminación lateral halógena: 10 W
 Guías laterales esmaltadas para 4 niveles de bandejas, aptas para pirólisis.

Seguridad

Puerta de vidrio cuadruple termoaislada.
 Seguro para niños.
 Desconexión automática de seguridad.
 Refrigeración tangencial para protección de altas temperaturas.

Limpieza

Limpieza automática por pirólisis.
 Esmalte Gaggenau.
 Catalizador de humos.

Precauciones de montaje

Puerta no reversible.
 El plano frontal del horno sobresale 47 mm sobre el mueble donde se integra. Cuando se instala el tirador (accesorio opcional), en total sobresale 94 mm respecto al mueble.
 Tener en cuenta la profundidad total de la puerta, incluyendo el tirador al diseñar cajones al lado del horno.
 En caso de realizar un diseño con el horno al lado de una pared, considerar los 90° de apertura lateral necesarios para la puerta.
 Para conseguir la profundidad de 550 mm en la instalación, el cable de conexión debe que colocarse por el lateral inferior derecho de la carcasa. El enchufe Shuko debe situarse en una zona exterior al hueco de encastrado.

Características técnicas

Potencia absorbida: 3.7 kw.
 No incluye cable de conexión.

Características

Color del frontal
 Acero inoxidable

Tipo de construcción
 Integrable

Sistema de limpieza
 Pirolític, Programa hidrólisis

Medidas del nicho de encastrado
 590-590 x 560-560 x 550

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm)
 595 x 590 x 547

Medidas del producto embalado (mm)
 780 x 760 x 680

Material del panel de mandos

Material de la puerta
 Acero bajo cristal

Peso neto (kg)
 55,971

Volúmen útil (de la cavidad)
 76

Metodo de coccion
 Asado a la piedra, Bóveda, Descongelar, Fermentación, Función asador, Grill de amplia superficie, Grill de superf. reducida, Horneear, Sóltera, Turbogril, Turbohorneear 3D, Turbohorneear 3D-Eco

Material de la cavidad

Regulacion de temperatura
 Electrónica

Número de luces interiores
 2

Certificaciones de homologacion
 CCC, CE, China, China ROHS 20, Etándares australianos, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)

Código EAN
 4242006242312

Características de consumo y conexión

Número de cavidades - (2010/30/CE)
 1

Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)
 A

Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC)
 1,25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
 0,83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
 95,4

Índice de eficiencia energética (2010/30/CE)
 95,4

Potencia de conexión (W)
 3700

Intensidad corriente eléctrica (A)
 16

Tensión (V)
 220-240

Frecuencia (Hz)
 50

Tipo de clavija
 conexión fija, sin enchufe

2020-11-25
 Page 1

Otros colores disponibles

BO450111
Horno Serie 400
Acero inoxidable tras cristal

Accesorios incluidos

1 x bandeja esmaltada pirolizable.
 1 x Bandeja de cristal.
 1 x Parrilla grill.

Accesorios opcionales


BA016105
BA016105
BA026115
BA026115
BA036105
BA036105
BA046115
BA046115
BA056115
BA056115
BA056133
BA056133
BA226105
BA226105
BS020002
BS020002
GN340230
GN340230

Product Variants


BO451111
BO451111
Horno Serie 400
Acero inoxidable tras cristal
Anchura 60 cm
Control en la zona superior

BO450111
 BO450111
 Horno Serie 400
 Acero inoxidable tras cristal
 Anchura 60 cm
 Control en la zona superior
 2020-11-25
 Page 2



Secciones transversales de aire en los cantos de la puerta

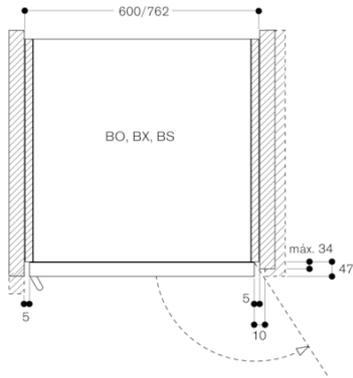

Montaje contiguo

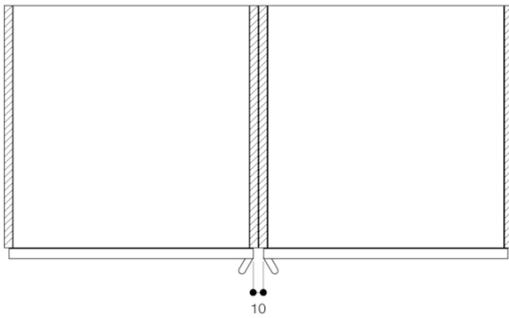

Secciones transversales de aire en los cantos superior e inferior de la puerta

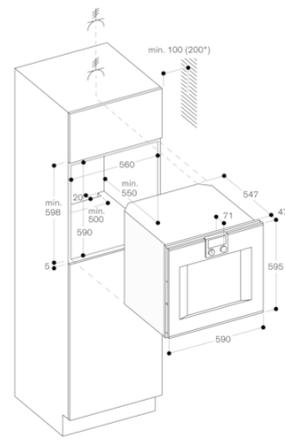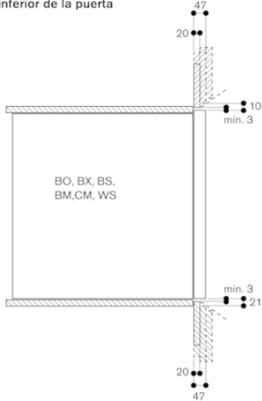

*200 mm en combinación con BA 016