



BOP221132



Accesorios incluidos

- 1 x bandeja esmaltada pirolizable
- 1 x Bandeja de cristal
- 1 x Parrilla grill

Accesorios opcionales

BA016105:

Rail telescópico para hornos de 60 cm

BA026115:

Bandeja de pastelería hornos de 60cm

BA036105:

Parrilla cromada para hornos 60cm

BA046117:

Bandeja de vidrio hornos 60cm

BA056115:

Elemento calefactor para horno 60cm

BA056133:

Piedra pizza hornos 60 cm

BA226105:

Bandeja asados hornos BO45/42 y BOP25-22

BS020002:

Set 2 palas de madera para pizza

GN340230:

Fuente de asados

Accesorios opcionales

Horno Serie 200

60 x 60 cm, Bisagra de la puerta: a la izquierda, Plata

BOP221132

- Instalación enrasada
- Limpieza automática por pirólisis hasta los 485 °C
- 9 métodos de cocción y función piedra pizza
- Capacidad: 76 litros
- Instalación enrasada.

Limpieza automática por pirólisis

9 métodos de cocción y función piedra pizza

Pantalla TFT táctil

Control de mandos integrado en la puerta

Control electrónico de la temperatura de 50 °C a 300 °C

Capacidad: 76 litros

Métodos de cocción

Aire caliente.

Aire caliente Eco. Calor superior + inferior.

Calor superior. Calor inferior. Aire caliente + calor inferior. Grill completo + aire caliente. Grill completo. Función piedra pizza.

Funcionamiento

Mandos giratorios y pantalla TFT táctil.

Pantalla intuitiva con textos.

Memorias para recetas.

Función de información con indicaciones de uso.

Puerta de apertura lateral 110°.

Prestaciones

Toma de corriente para piedra pizza.

Indicador de temperatura real de la cavidad.

Pre calentamiento rápido.

Iluminación superior halógena: 60 W.

Guías laterales esmaltadas para 4 niveles de bandejas, aptas para pirólisis.

Módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles, a través de conexión con cable LAN (recomendado) o inalámbrico a través de WiFi.

La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte: www.home-connect.com.

Seguridad

Puerta de vidrio quintuple termoaislada.

Seguro para niños.

Desconexión automática de seguridad.

Cavidad refrigerada con protección de temperatura.

Limpieza

Limpieza automática por pirólisis.

Esmalte Gaggenau.

Catalizador de humos.

Precauciones de montaje

Puerta no reversible.

El plano frontal del horno sobresale 21 mm sobre el mueble donde se integra.

Profundidad total desde el exterior del tirador respecto al mueble 72 mm.

Planificar una distancia mín. 5 mm entre la puerta del horno y los muebles.

Tener en cuenta la profundidad total de la puerta, incluyendo el tirador, al montar un módulo de cajones al lado del horno.

En caso de realizar un diseño con el horno al lado de una pared, considerar los 110° de apertura lateral necesarios para la puerta.

Instalación bajo placa: distancia mínima entre superficie inferior de la placa y superficie superior del horno: 15 mm. Deben tenerse en cuenta las precauciones de montaje de las placas (especialmente ventilación y conexiones de gas/eléctricas).

Para conseguir la profundidad de 550 mm en la instalación, el cable de la conexión tiene que colocarse en la esquina de la carcasa.

El enchufe Schuko debe situarse en una zona exterior al hueco de encastre.

El puerto LAN se encuentra en la parte posterior, en el lado superior derecho.

Características técnicas

Eficiencia energética A (en rango desde A+++ hasta D).

Potencia absorbida: 3.7 kw.

No incluye cable de conexión.

Consumo en modo de espera/display encendido 0.7 W.


Consumo en modo de espera/display apagado 0.5 W.

Tiempo auto-modo de espera/display encendido 20 min.

Tiempo auto-modo de espera/display apagado 20 min.

Duración auto-modo espera 20 min.

Prever cable LAN.

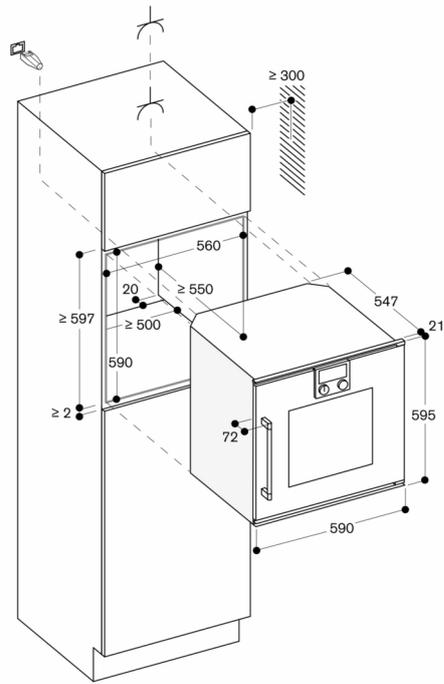

dimensiones en mm