



**BS450110**  
**BS450110**  
**Horno combinado de vapor Serie 400**  
**Acero inoxidable tras cristal**  
**Anchura 60 cm**  
**Control en la zona superior**

**A+**

Puerta sin tirador / Apertura automática  
Depósito de agua  
Aire caliente de 30° a 230°C con 5 niveles de humedad 0%, 30%, 60%, 80% ó 100%  
Pantalla TFT táctil  
Control de mandos integrado en la puerta  
Cocción a vapor sin presión  
Control electrónico de temperatura de 30 °C a 230 °C  
Termosonda  
Capacidad 42 litros

#### Métodos de cocción

Aire caliente + 100% humedad.  
Aire caliente + 80% humedad.  
Aire caliente + 60% humedad.  
Aire caliente + 30% humedad.  
Aire caliente + 0% humedad.  
Fermentación.  
Descongelación.  
Regeneración.  
Cocción a baja temperatura.

#### Funcionamiento

Apertura de puerta automática.  
Mandos giratorios y pantalla TFT táctil.  
Memorias para recetas (incl. termosonda).  
Función de información con indicaciones de uso.  
Puerta de apertura lateral 180°.

#### Prestaciones

Depósito de agua extraíble de 1.3 litros  
Indicador de nivel de agua.  
Termosonda con avisador acústico.  
Indicador de temperatura real de la cavidad.  
Funciones temporizador: tiempo de cocción, final de horneado, temporizador, cronómetro, temporizador de larga duración.  
Calibración electrónica del punto de ebullición del agua.  
Iluminación lateral halógena: 48 W .  
Interior de acero inoxidable.  
Guías para 4 niveles de bandejas.

#### Seguridad

Seguro para niños.  
Desconexión automática de seguridad.  
Refrigeración tangencial para protección de altas temperaturas.

#### Limpieza

Programa auxiliar de limpieza.  
Programa de secado.  
Programa descalcificación.  
Filtro de grasas.

#### Precauciones de montaje

Puerta no reversible.  
Ningún otro aparato debe instalarse por encima del BS.  
El plano frontal del horno sobresale 47 mm sobre el mueble donde se integra. Cuando se instala el tirador (accesorio opcional), en total sobresale 94 mm respecto al mueble.  
Tener en cuenta la profundidad total de la puerta, incluyendo el tirador al diseñar cajones al lado del horno.  
En caso de realizar un diseño con el horno al lado de una pared, considerar los 90° de apertura lateral necesarios para la puerta.

#### Características

**Color del frontal**  
**Tipo de construcción**  
Integrable  
**Apertura de puerta**  
Puerta con apertura lateral  
**Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)**  
**Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)**  
**Medidas del producto embalado (mm)**  
575 x 660 x 690  
**Material del panel de mandos**  
**Material de la puerta**  
Acero bajo cristal  
**Peso neto (kg)**  
36,711  
**Certificaciones de homologación**  
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)**  
**Código EAN**  
4242006217242  
**Potencia de conexión eléctrica (W)**  
**Intensidad corriente eléctrica (A)**  
8  
**Tensión (V)**  
220-240  
**Frecuencia (Hz)**  
50; 60  
**Tipo de clavija**  
conexión fija, sin enchufe  
**Certificaciones de homologación**  
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Número de cavidades - (2010/30/CE)**  
1  
**Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE)**  
42  
**Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)**  
A+  
**Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
0,57  
**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
**Índice de eficiencia energética (2010/30/CE)**  
78,1

#### Características de consumo y conexión

2021-07-24  
Page 1

Para conseguir la profundidad de 550 mm en la instalación, el cable de la conexión tiene que colocarse en la esquina de la carcasa.  
El enchufe Shuko debe situarse en una zona exterior al hueco de encastre.

#### Características técnicas

Potencia absorbida: 1.9 kw.  
No incluye cable de conexión.

#### Otros colores disponibles

**BS450110**  
**Horno combinado de vapor Serie 400**  
**Acero inoxidable tras cristal**


#### Accesorios incluidos

1 x Parrilla.

#### Accesorios opcionales

**GN114130**  
**GN114130**  
**GN114230**  
**GN114230**  
**GN124130**  
**GN124130**  
**GN124230**  
**GN124230**  
**GN340230**  
**GN340230**

BS450110  
BS450110  
Horno combinado de vapor Serie 400  
Acero inoxidable tras cristal  
Anchura 60 cm  
Control en la zona superior  
2021-07-24  
Page 2

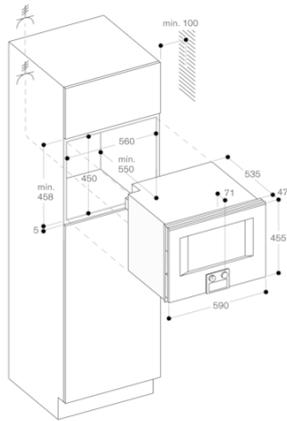

Vista lateral BS 454/455, BM 454/455 sobre BO

