



BS451110
BS451110
Horno combinado de vapor Serie 400
Acero inoxidable tras cristal
Anchura 60 cm
Control en la zona superior

Puerta sin tirador / Apertura automática
 Depósito de agua
 Aire caliente de 30° a 230°C con 5 niveles de humedad 0%, 30%, 60%, 80% ó 100%
 Pantalla TFT táctil
 Control de mandos integrado en la puerta
 Cocción a vapor sin presión
 Control electrónico de temperatura de 30 °C a 230 °C
 Termosonda
 Capacidad 42 litros

Métodos de cocción
 Aire caliente + 100% humedad.
 Aire caliente + 80% humedad.
 Aire caliente + 60% humedad.
 Aire caliente + 30% humedad.
 Aire caliente + 0% humedad.
 Fermentación.
 Descongelación.
 Regeneración.
 Cocción a baja temperatura.

Funcionamiento
 Apertura de puerta automática.
 Mandos giratorios y pantalla TFT táctil.
 Memorias para recetas (incl. termosonda).
 Función de información con indicaciones de uso.
 Puerta de apertura lateral 180°.

Prestaciones
 Depósito de agua extraíble de 1.3 litros
 Indicador de nivel de agua.
 Termosonda con avisador acústico.
 Indicador de temperatura real de la cavidad.
 Funciones temporizador: tiempo de cocción, final de horneado, temporizador, cronómetro, temporizador de larga duración.
 Calibración electrónica del punto de ebullición del agua.
 Iluminación lateral halógena: 48 W .
 Interior de acero inoxidable.
 Guías para 4 niveles de bandejas.

Seguridad
 Seguro para niños.
 Desconexión automática de seguridad.
 Refrigeración tangencial para protección de altas temperaturas.

Limpieza
 Programa auxiliar de limpieza.
 Programa de secado.
 Programa descalcificación.
 Filtro de grasas.

Precauciones de montaje
 Puerta no reversible.
 Ningún otro aparato debe instalarse por encima del BS.
 El plano frontal del horno sobresale 47 mm sobre el mueble donde se integra. Cuando se instala el tirador (accesorio opcional), en total sobresale 94 mm respecto al mueble.
 Tener en cuenta la profundidad total de la puerta, incluyendo el tirador al diseñar cajones al lado del horno.
 En caso de realizar un diseño con el horno al lado de una pared, considerar los 90° de apertura lateral necesarios para la puerta.

Características
Color del frontal
Tipo de construcción
 Integable
Apertura de puerta
 Puerta con apertura lateral
Medidas del nicho de encastre
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm)
 455 x 590 x 535
Medidas del producto embalado (mm)
 575 x 660 x 690
Material del panel de mandos
Material de la puerta
 Acero bajo cristal
Peso neto (kg)
 36,911
Certificaciones de homologacion
 CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)
Código EAN
 4242006217266
Potencia de conexión eléctrica (W)
Intensidad corriente eléctrica (A)
 8
Tensión (V)
 220-240
Frecuencia (Hz)
 50; 60
Tipo de clavija
 conexión fija, sin enchufe
Certificaciones de homologacion
 CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Número de cavidades - (2010/30/CE)
 1
Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE)
 42
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)
 A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
 0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE)
 78,1

Características de consumo y conexión
 2021-02-05
 Page 1

Para conseguir la profundidad de 550 mm en la instalación, el cable de la conexión tiene que colocarse en la esquina de la carcasa.
 El enchufe Shuko debe situarse en una zona exterior al hueco de encastre.

Características técnicas
 Potencia absorbida: 1.9 kw.
 No incluye cable de conexión.

Otros colores disponibles

BS451110
Horno combinado de vapor Serie 400
Acero inoxidable tras cristal

Accesorios incluidos

1 x Parrilla.


Accesorios opcionales

GN114130
GN114130
GN114230
GN114230
GN124130
GN124130
GN124230
GN124230
GN340230
GN340230

Product Variants

BS450110
BS450110
Horno combinado de vapor Serie 400
Acero inoxidable tras cristal
Anchura 60 cm
Control en la zona superior
BS454110
BS454110
Horno combinado de vapor Serie 400
Acero inoxidable tras cristal
Anchura 60 cm
Control en la zona inferior
BS455110
BS455110
Horno combinado de vapor Serie 400
Acero inoxidable tras cristal
Anchura 60 cm
Control en la zona inferior

BS451110
BS451110
Horno combinado de vapor Serie 400
Acero inoxidable tras cristal
Anchura 60 cm
Control en la zona superior
2021-02-05
Page 2

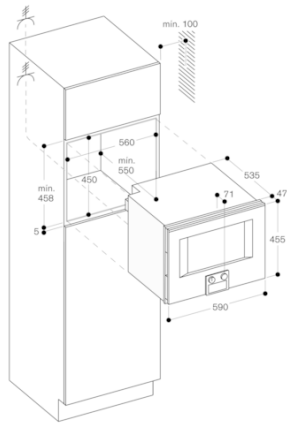

Vista lateral BS 454/455, BM 454/455 sobre BO

