



**BSP251100**  
**BSP251100**  
**Horno combinado de vapor Serie 200**  
**Cristal Gaggenau Anthracite**  
**Anchura 60 cm**  
**Control en la zona superior**

Instalación enrasada.  
Depósito de agua  
Aire caliente de 30° a 230°C con 5 niveles de humedad 0%, 30%, 60%, 80% ó 100%  
Pantalla TFT táctil  
Control de mandos integrado en la puerta  
Cocción a vapor sin presión  
Control electrónico de temperatura de 30 °C a 230 °C  
Termosonda  
Cable de conexión 1.5 m con enchufe.  
Capacidad 42 litros

**Métodos de cocción**  
Aire caliente + 100% humedad.  
Aire caliente + 80% humedad.  
Aire caliente + 60% humedad.  
Aire caliente + 30% humedad.  
Aire caliente + 0% humedad.  
Fermentación.  
Descongelación.  
Regeneración.  
Cocción a baja temperatura.

**Funcionamiento**  
Mandos giratorios y pantalla TFT táctil.  
Memorias para recetas (incl. termosonda).  
Función de información con indicaciones de uso.  
Puerta de apertura lateral 110°.

**Prestaciones**  
Depósito de agua extraíble de 1.3 litros  
Indicador de nivel de agua.  
Termosonda con avisador acústico.  
Indicador de temperatura real de la cavidad.  
Funciones temporizador: tiempo de cocción, final de horneado, temporizador, cronómetro, temporizador de larga duración.  
Calibración electrónica del punto de ebullición del agua.  
Iluminación lateral halógena: 48 W .  
Interior de acero inoxidable.  
Guías para 4 niveles de bandejas.

**Seguridad**  
Seguro para niños.  
Desconexión automática de seguridad.  
Refrigeración tangencial para protección de altas tempaturas.

**Limpieza**  
Programa auxiliar de limpieza.  
Programa de secado.  
Programa descalcificación.  
Filtro de grasas.

**Precauciones de montaje**  
Puerta no reversible.  
Ningún otro aparato debe instalarse por encima del BS.  
El plano frontal del horno sobresale 21 mm sobre el mueble donde se integra.  
Profundidad total desde el exterior del tirador respecto al mueble 72 mm.  
Planificar una distancia mín. 5 mm entre la puerta del horno y los muebles.  
Tener en cuenta la profundidad total de la puerta, incluyendo el tirador, al montar un módulo de cajones al lado del horno.  
En caso de realizar un diseño con el horno al lado de una pared, considerar los 110° de apertura lateral necesarios para la puerta.

**Características**  
**Color del frontal**  
Gris Antracita  
**Tipo de construcción**  
Integrable  
**Apertura de puerta**  
Puerta con apertura lateral  
**Medidas del nicho de encastre**  
**Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm)**  
455 x 590 x 547  
**Medidas del producto embalado (mm)**  
575 x 660 x 690  
**Material del panel de mandos**  
**Material de la puerta**  
vidrio  
**Peso neto (kg)**  
36,008  
**Certificaciones de homologacion**  
CE, Etándares australianos, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)**  
150  
**Código EAN**  
4242006217327  
**Potencia de conexión eléctrica (W)**  
**Intensidad corriente eléctrica (A)**  
8  
**Tensión (V)**  
220-240  
**Frecuencia (Hz)**  
50; 60  
**Tipo de clavija**  
conexión fija, sin enchufe  
**Certificaciones de homologacion**  
CE, Etándares australianos, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Número de cavidades - (2010/30/CE)**  
1  
**Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE)**  
42  
**Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)**  
A+**Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
0,57  
**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
**Índice de eficiencia energética (2010/30/CE)**  
78,1

**Características de consumo y conexión**  
2021-02-22  
Page 1

Para conseguir la profundidad de 550 mm en la instalación, el cable de la conexión tiene que colocarse en la esquina de la carcasa.  
El enchufe Shuko debe situarse en una zona exterior al hueco de encastre.

**Características técnicas**  
Potencia absorbida: 1.9 kw.

**Otros colores disponibles**

**BSP251100**  
**Horno combinado de vapor Serie 200**  
**Cristal Gaggenau Anthracite**  
**BSP251110**  
**Horno combinado de vapor Serie 200**  
**Cristal Gaggenau Metallic**  
**BSP251130**  
**Horno combinado de vapor Serie 200**  
**Cristal Gaggenau Silver**

**Accesorios incluidos**

1 x Parrilla.


**Accesorios opcionales**

**GN114130**  
**GN114130**  
**GN114230**  
**GN114230**  
**GN124130**  
**GN124130**  
**GN124230**  
**GN124230**  
**GN340230**  
**GN340230**

**Product Variants**

**BSP250100**  
**BSP250100**  
**Horno combinado de vapor Serie 200**  
**Cristal Gaggenau Anthracite**  
**Anchura 60 cm**  
**Control en la zona superior**

BSP251100  
BSP251100  
Horno combinado de vapor Serie 200  
Cristal Gaggenu Anthracite  
Anchura 60 cm  
Control en la zona superior  
2021-02-22  
Page 2

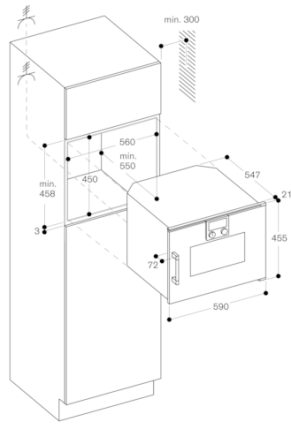

Vista lateral BSP, BMP sobre BOP

