



CG492211

WP400001:
Sartén Wok

CA429410:
Marco integración para CG492

Placa de cocción de gas 400 series 100 cm, natural gas 20 mbar CG492211

18 kW repartidos en 5 quemadores multi-anillo.
Control completamente electrónico con 12 niveles de potencia
Tamaño de llama precisa y reproducible.
Encendido electrónico instantáneo, con monitorización electrónica de llama y re-ignición automática
Función de cocción a fuego lento con un nivel de salida de gas extramadamente bajo (XLO).
Robusta parilla de fundición de superficie lisa, a ras de la superficie de trabajo.
Mandos de control de acero inoxidable macizo

Zonas de cocción

1 quemador wok multianillo (300 W – 6000 W), para recipientes con un máximo de $\varnothing$ 32 cm.
2 quemadores con doble anillo de llama (165 W – 4000 W), para recipientes con un máximo de $\varnothing$ 28 cm.
2 quemadores con doble anillo de llama (165 W – 2000 W), para recipientes con un máximo de $\varnothing$ 24 cm.

Funcionamiento

Mando con anillo luminoso, indicador de funcionamiento y nivel de potencia.
Manejo con una sola mano.
Control completamente electrónico para un ajuste exacto de 12 niveles de potencia más la función de cocción a fuego lento.
Encendido electrónico instantáneo al girar el mando.

Prestaciones

Función cocción a fuego lento.
Parilla de fundición lisa en tres partes con soporte continuo al mismo nivel que la encimera.
Anillos de los quemadores de latón.

Seguridad

Monitorización electrónica de llama con reignición automática.
Indicador de calor residual.
Desconexión automática de seguridad.

Precauciones de montaje

El marco(necesario para la instalación) puede enviarse por adelantado al fabricante de la encimera para su instalación.
No es posible el funcionamiento de la placa sin conexión eléctrica.
El posicionamiento horizontal de los mandos puede alinearse con los quemadores.
Cuando la profundidad del panel supera los 23 mm se deberá realizar una escotadura, ver esquema de instalación.
Profundidad mínima de la encimera : 70 cm.
Ventilación superior.
No es necesario colocar un panel intermedio.
Debido al marco soldado en la encimera, todas las partes permanecen completamente accesibles.
El panel posterior debe ser de material no inflamable, y los elementos decorativos de las paredes contiguas han de ser resistentes al calor.
El aparato se puede fijar desde arriba.


No instalar a menos de 300 mm. de la placa paneles o divisiones de mueble sensibles al calor. En caso de no ser posible mantener esta distancia mínima instalar un aislamiento térmico adicional.

Si se conecta una potencia superior a 11 kW, deben tenerse en cuenta las normativas referentes a ventilación, tamaño de la habitación y combinación de campanas de extracción o recirculación. Distancia mínima entre la encimera y la campana de 70 cm.
No se recomienda su instalación junto a VL 414 porque la distancia entre el extractor y el quemador del centro excede la distancia máxima para su buen funcionamiento.
Peso del aparato: aprox. 35.

Datos de conexión

Potencia de conexión de gas: 18 kw.
Potencia de conexión eléctrica: 15.0 W.
Cable de conexión de 1,25 m y enchufe tipo Schuko.


Sección longitudinal

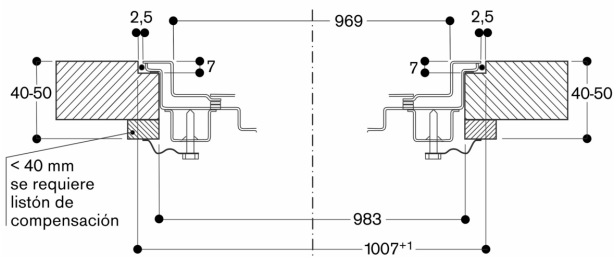


Vista desde arriba




Sección transversal

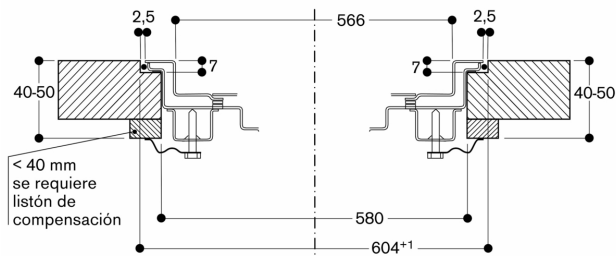

Montaje de los mandos reguladores, montaje enrasado

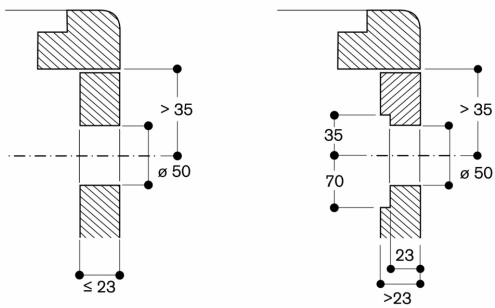

Dimensiones en mm

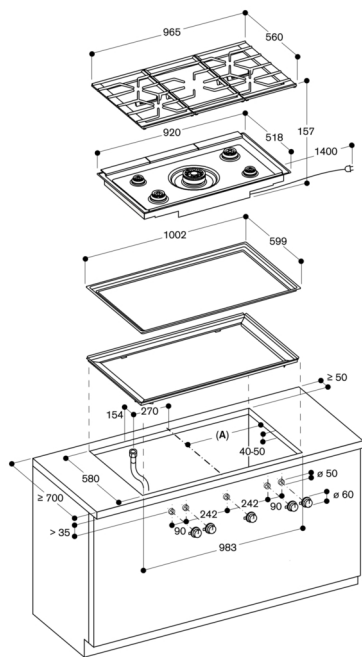

A: 491,5 mm
Para más opciones de montaje, consultar las instrucciones de montaje
Dimensiones en mm