



Otros colores disponibles

CI272101

Placa Flex inducción Serie 200

Instalación enrasada

Accesorios opcionales

CA051300

CA051300

CA052300

CA052300

CA060300

CA060300

CA230100

CA230100

GP900001

GP900001

GP900002

GP900002

GP900003

GP900003

CI272101

CI272101

Placa Flex inducción Serie 200

Instalación enrasada

Anchura 70 cm

Sin marco, instalación enrasada

Función Flex para combinar las zonas de cocción rectangulares

Libre disposición de recipientes dentro de la zona Flex

Función sensor de temperatura, para la regulación en ollas

Función de cocción profesional para 3 zonas con potencia determinada.

Función control de la temperatura del aceite

Control Twist-Pad con mando magnético removible.

Control intuitivo con display en dos colores

Zonas de cocción

2 zonas Flex inducción de 19x23 cm (2.200 W, con booster 3.700 W), unidas 38x23 cm (3.300 W, con booster 3.700 W).

Funcionamiento

Control Twist-Pad con mando magnético removible.

Control intuitivo con display en dos colores (blanco / naranja).

Zona de cocción y area de cocción delimitadas.

Control electrónico con 17 niveles de potencia.

Prestaciones

Función Flex para zonas de cocción rectangulares.

Función de cocción profesional.

Función sensor de temperatura (para utilizar con CA 060 300).

Función control de temperatura del aceite.

Función booster para ollas.

Función booster para sartenes.

Función mantener caliente.

Cronómetro.

Programación de cocción hasta 99 minutos.

Avisador acústico de fin de cocción.

Menú de ajustes.

Limitación manual del nivel de potencia.

Control de ventilación desde la placa (con la campana correspondiente).

Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.

Seguridad

Sensor de encendido principal.

Indicador de funcionamiento de cada proceso.

Detección automática de recipientes de base ferromagnética.

Indicador de calor residual en 2 niveles.

Seguro para niños.

Desconexión automática de seguridad.

Precauciones de montaje

Funciona sólo con recipientes de base ferromagnética. Se recomiendan recipientes con base tipo sandwich.

La sartén wok WP 400 001 no es apta para esta placa de cocción.

Se recomienda una balda intermedia.

El aparato debe fijarse por debajo.

Peso del aparato: aprox. 17.

Datos de conexión

Potencia absorbida: 7400 W.

Cable de conexión 1.5 m sin enchufe.

Consumo en modo de espera/display apagado 0.5 W.

Características

Familia de Producto

Placa independie.vitrocerámica

Tipo de construcción

Integrable

Entrada de energía

Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo

4

Tipo de dispositivos de regulacion

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)

Anchura del producto

684

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)

56 x 684 x 512

Medidas del producto embalado

126 x 953 x 608

Peso neto

17,110

Peso bruto

18,6

Indicador de calor residual

Separado

Ubicación del panel de mandos

Frontal de placa de cocina

Tipo de control externo

Material de la superficie básica

Vitrocerámica

Color superficie superior

negro

Color del marco

Certificaciones de homologacion

AENOR, CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica

150

Código EAN

4242006266660

Potencia de conexión eléctrica

7400

Potencia de conexión de gas

Intensidad corriente eléctrica

Tensión

220-240

Frecuencia



50; 60

Características de consumo y conexión


2021-10-14

Page 1

Vista desde arriba

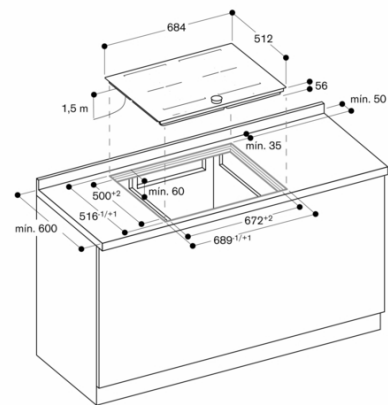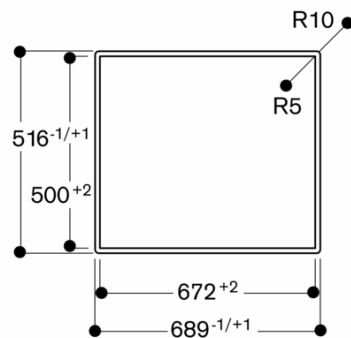

Sección transversal

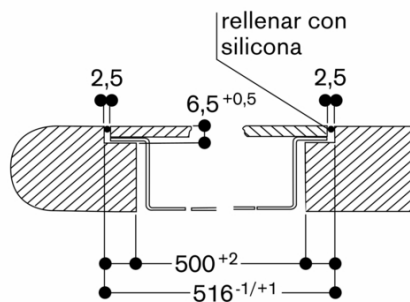

Sección longitudinal

