



**CI272110**  
**Con marco de acero inoxidable.**  
**Anchura 70 cm**

**Marco de acero inoxidable.**  
**Función Flex para combinar las zonas de cocción rectangulares.**  
**Libre disposición de recipientes dentro de la zona flex.**  
**Función control de la temperatura del aceite.**  
**Control Twist-Pad con mando magnético removible.**  
**Control intuitivo con display en dos colores.**

#### Zonas de cocción

2 zonas Flex inducción de 19x23 cm (2.200 W, con booster 3.700 W), unidas 38x23 cm (3.300 W, con booster 3.700 W).

2 zonas Flex inducción de 19x23 cm (2.200 W, con booster 3.700 W), unidas 38x23 cm (3.300 W, con booster 3.700 W).

#### Funcionamiento

Control Twist-Pad con mando magnético removible.  
Control intuitivo con display en dos colores (blanco / naranja).  
Zona de cocción y área de cocción delimitadas.  
Control electrónico con 17 niveles de potencia.

#### Prestaciones

Función Flex para zonas de cocción rectangulares.  
Función control de temperatura del aceite.  
Función booster para ollas.  
Función booster para sartenes.  
Función mantener caliente.  
Cronómetro.  
Programación de cocción hasta 99 minutos.  
Avisador acústico de fin de cocción.  
Menú de ajustes.  
Limitación manual del nivel de potencia.

#### Seguridad

Sensor de encendido principal.  
Indicador de funcionamiento de cada proceso.  
Detección automática de recipientes de base ferromagnética.  
Indicador de calor residual en 2 niveles.  
Seguro para niños.  
Desconexión automática de seguridad.

#### Precauciones de montaje

Funciona sólo con recipientes de base ferromagnética. Se recomiendan recipientes con base tipo sandwich.  
La sartén wok WP 400 001 no es apta para esta placa de cocción.  
Altura del aparato bajo encimera 55 mm.  
Se recomienda una balda intermedia.  
El aparato debe fijarse por debajo.  
Distancia de alcance de las grapas de fijación: 20-40 mm.  
Peso del aparato: aprox. 16 kg.

#### Datos de conexión

Potencia absorbida: 7400 W.  
Cable de conexión 1,5 m sin enchufe.

#### Características

**Familia de Producto**  
Placa independiente vitrocerámica

**Tipo de construcción**  
Integrable

**Entrada de energía**  
Eléctrico

**Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo**  
4

**Tipo de dispositivos de regulación**  
Medidas del nicho de encastre  
55 x 680-680 x 490-490

**Anchura del producto**  
704

**Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm)**  
55 x 704 x 520

**Medidas del producto embalado (mm)**  
126 x 953 x 608

**Peso neto (kg)**  
15,990

**Peso bruto (kg)**  
17,5

**Indicador de calor residual**  
Separado

**Ubicación del panel de mandos**  
Frontal de placa de cocina

**Tipo de control externo**  
Material de la superficie básica  
Vitrocerámica

**Color superficie superior**  
Metallic, negro

**Color del marco**  
Metallic

**Certificaciones de homologación**  
AENOR, CE

**Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)**  
150

**Código EAN**  
4242006248956

#### Características de consumo y conexión

**Potencia de conexión eléctrica (W)**  
7400

**Potencia de conexión de gas (W)**  
Intensidad corriente eléctrica (A)

**Tensión (V)**  
220-240

**Frecuencia (Hz)**  
50; 60

**2020-02-20**  
Page 1

#### Otros colores disponibles

CI272110  
Anchura 70 cm

#### Accesorios opcionales

CA051300  
Teppan Yaki de material multicapa.

CA052300  
Accesorio grill de fundición en aluminio


CA060300  
Sensor para la regulación de temperatura en ollas

CA230100  
Twist Pad negro para placas Flex inducción.

GP900001  
Sartén de acero inoxidable, especial control de fritura.

GP900002  
Sartén de acero inoxidable, especial control de fritura.

GP900003  
Sartén de acero inoxidable, especial control de fritura.

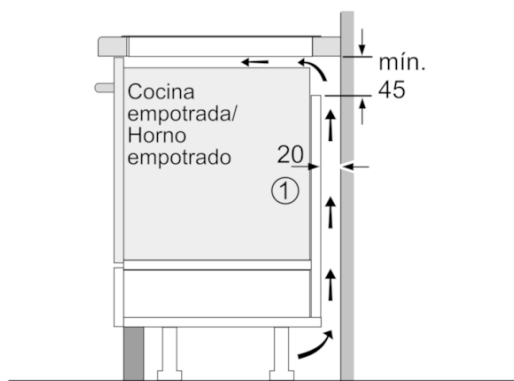

①  
Rendija de  
ventilación necesaria

Dimensiones en mm

