



CI290110  
Con marco de acero inoxidable.  
Anchura 90 cm

**Marco de acero inoxidable.**  
Función Flex para combinar las zonas de cocción rectangulares. Libre disposición de recipientes dentro de la zona flex.  
Función de cocción profesional para 3 zonas con potencia predeterminada.  
Función control de la temperatura del aceite.  
Perfecta para combinar con extractor AL 400 en mueble de 60 cm de profundidad  
Control Twist-Pad con mando magnético removible.  
Control intuitivo con display en dos colores.

**Zonas de cocción**  
2 zonas Flex inducción de 19x21 cm (2.200 W, con booster 3.700 W), unidas 38x21 cm (3.300 W, con booster 3.700 W).  
1 zona de inducción de  $\varnothing$  28 cm (2.400 W, con booster hasta 3.700 W).

**Funcionamiento**  
Control Twist-Pad con mando magnético removible.  
Control intuitivo con display en dos colores (blanco / naranja).  
Zona de cocción y area de cocción delimitadas.  
Control electrónico con 17 niveles de potencia.

**Prestaciones**  
Función Flex para zonas de cocción rectangulares.  
Función de cocción profesional.  
Función control de temperatura del aceite.  
Función booster para ollas.  
Función booster para sartenes.  
Función mantener caliente.  
Cronómetro.  
Programación de cocción hasta 99 minutos.  
Avisador acústico de fin de cocción.  
Menú de ajustes.  
Limitación manual del nivel de potencia.

**Seguridad**  
Sensor de encendido principal.  
Indicador de funcionamiento de cada proceso.  
Detección automática de recipientes de base ferromagnética.  
Indicador de calor residual en 2 niveles.  
Seguro para niños.  
Desconexión automática de seguridad.

**Precauciones de montaje**  
Funciona sólo con recipientes de base ferromagnética. Se recomiendan recipientes con base tipo sandwich.  
La sartén wok WP 400 001 no es apta para esta placa de cocción.  
Altura del aparato bajo encimera 55 mm.  
Se recomienda una balda intermedia.  
El aparato debe fijarse por debajo.  
Distancia de alcance de las grapas de fijación: 20-40 mm.  
Peso del aparato: aprox. 15 kg.

**Datos de conexión**  
Potencia absorbida: 7400 W.  
Cable de conexión 1,5 m sin enchufe.

**Características**  
Familia de Producto  
Placa independiente vitrocerámica  
Tipo de construcción  
Integrable  
Entrada de energía  
Eléctrico  
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo  
3  
Tipo de dispositivos de regulación  
Medidas del nicho de encastre  
55 x 880-880 x 330-330  
Anchura del producto  
908  
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm)  
55 x 908 x 360  
Medidas del producto embalado (mm)  
126 x 1031 x 472  
Peso neto (kg)  
14,575  
Peso bruto (kg)  
15,7  
Indicador de calor residual  
Separado  
Ubicación del panel de mandos  
Frontal de placa de cocina  
Tipo de control externo  
Material de la superficie básica  
Vitrocerámica  
Color superficie superior  
Metallic, negro  
Color del marco  
Metallic  
Certificaciones de homologación  
AENOR, CE  
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)  
150  
Código EAN  
4242006248970


**Características de consumo y conexión**  
Potencia de conexión eléctrica (W)  
7400  
Potencia de conexión de gas (W)  
Intensidad corriente eléctrica (A)  
Tensión (V)  
220-240  
Frecuencia (Hz)  
60; 50  
2020-02-19  
Page 1

**Otros colores disponibles**

CI290110  
Anchura 90 cm

**Accesorios opcionales**

CA051300  
Teppan Yaki de material multicapa.  
CA052300  
Accesorio grill de fundición en aluminio  
CA060300  
Sensor para la regulación de temperatura en ollas  
CA230100  
Twist Pad negro para placas Flex inducción.  
GP900001  
Sartén de acero inoxidable, especial control de fritura.  
GP900002  
Sartén de acero inoxidable, especial control de fritura.  
GP900003  
Sartén de acero inoxidable, especial control de fritura.

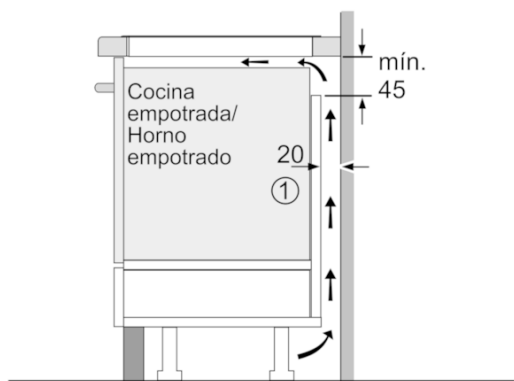

①  
Rendija de  
ventilación necesaria

Dimensiones en mm

