



CMP250101
CMP250101
Cafetera automática integrable Serie 200.
Puerta de cristal Gaggenau Anthracite
Anchura 60 cm
Control en la zona superior

Sin tirador / Cierre de puerta amortiguado
Sistema de calentamiento continuo, temperatura óptima desde la primera bebida.
Sistema Aroma Brewing para extraer el máximo aroma y sabor al café.
Sistema de limpieza single portion cleaning.
Pantalla TFT táctil
Control de mandos integrado en la puerta
Rápida preparación de bebidas en un solo paso.
Personalización de bebidas.
Iluminación mediante LEDs.
Control electrónico de nivel de agua, leche y café, para asegurar un resultado perfecto.

Programas

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Cortado / 2 x Cortado.
Café / 2 x Café.
Americano / 2 x Americano.
Café con leche / 2 x Café con leche.
Latte macchiato / 2 x Latte macchiato.
Capuccino / 2 x Capuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Espuma / 2 x Espuma.
Leche caliente / 2 x Leche caliente.
Agua caliente / 2 x Agua caliente.

Funcionamiento

Puerta con sistema de cierre amortiguado.
Mandos giratorios y pantalla TFT táctil.
Personalización de 8 bebidas diferentes con asignación de nombres.
4 ajustes de bebida, el volumen se puede regular individualmente para que coincida con el tamaño de la taza.
8 niveles de ajuste de la intensidad del café, desde muy suave hasta extra fuerte.
3 niveles de temperatura del café.
10 niveles de temperatura del agua.
4 niveles de café con leche.
Nivel de molido ajustable.
Dispensador de café de altura regulable de 7 a 15 cm.
Fácil acceso al depósito de agua, contenedor de leche y de café en grano detrás de la puerta.

Prestaciones

Molinillo cerámico sin mantenimiento.
Depósito adicional para café molido.
Sistema térmico de mezclado presurizado (19 bar bares).
Función "Double Shot" para cafés extrafuertes.
Preparación de dos cafés simultáneos con doble molido.
Dispensador de leche integrado.
Depósito termoaislado de acero inoxidable para 0.5 litros de leche.
Iluminación integrada mediante LEDs.
Control del grado de molido.
Depósito extraíble de agua de capacidad 2.4 l.

Características

Tipo de construcción
Integrable
Boquilla espumado
No
Display
No
Sistema de protección antifugas de agua
No
Tamaño de raciones
Todas las tazas
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)
455 x 590 x 426
Medidas del producto embalado
540 x 478 x 670
Medidas del nicho de encastre
449 x 558 x 356
Código EAN
4242006263836
Potencia de conexión eléctrica
1600
Intensidad corriente eléctrica
10
Tensión
220-240
Frecuencia
50/60
Tipo de enchufe
Schuko con conexión a tierra

Características de consumo y conexión

2021-11-19
Page 1

Indicador electrónico de cambio de filtro.
Indicador de vaciado de bandejas de goteo y posos de café.

Seguridad

Seguro para niños.

Limpieza

Programa de aclarado automático en el encendido y en el apagado.
Limpieza automática con vapor del sistema de leche después de cada bebida.
Funciones automáticas de limpieza y descalcificación.
Programa especial de vaciado para preparar el aparato para vacaciones o transporte.
Función de molido en vacío para eliminar residuos de café del sistema al cambiar tipo de grano de café.
Cámara de preparación de café extraíble.
Bandejas de goteo y posos de café aptas para lavavajillas.
Dispensador de leche apto para lavavajillas.

Precauciones de montaje

Altura ideal de instalación 95-145 cm cm (parte superior del hueco).
Planificar una distancia mín. 5 mm entre el frontal del aparato y los muebles.
El plano frontal del horno sobresale 21 mm sobre el mueble donde se integra.
Cuando se instala junto a una pared, prever la siguientes distancias laterales:
Ángulo de apertura de puerta aprox. 110 ° (de serie), se requiere una distancia mínima a la pared de 350 mm.
Ángulo de apertura de puerta aprox. 155 °, se requiere una distancia mínima a la pared de 650 mm.
Ángulo de apertura de puerta aprox. 92 °, se requiere una distancia mínima a la pared de 100 mm (Pieza de repuesto 00636455).
Instalar directamente sobre un WS de 14 cm en un hueco estándar de 59cm.
Repuestos disponibles en el Servicio de Asistencia Técnica de Gaggenau:
Ref. 17000705 Filtro de agua
Ref. 00311819 Pastillas descalcificadoras
Ref. 00311769 Pastillas de limpieza
Ref. 00636455 Fijador de apertura a 92 °
Ref. 11015223 Depósito adicional con tapa para un segundo tipo de grano de café.

Características técnicas

Potencia absorbida: 1.60 kw.


Otros colores disponibles

CMP250101
Cafetera automática integrable Serie 200.
Puerta de cristal Gaggenau Anthracite
CMP250111
Cafetera automática integrable Serie 200.
Cristal Gaggenau Metallic
CMP250131
Cafetera automática integrable Serie 200.
Cristal Gaggenau Silver


Accesorios incluidos

1 x Cuchara para café premolido.
1 x medidor de dureza de agua.

GAGGENAU

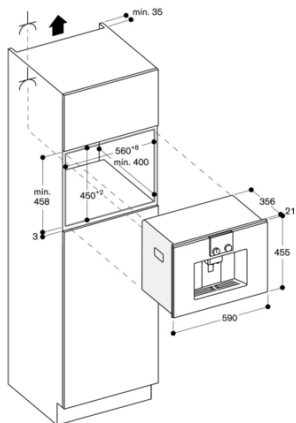

Montaje en esquina, izquierda

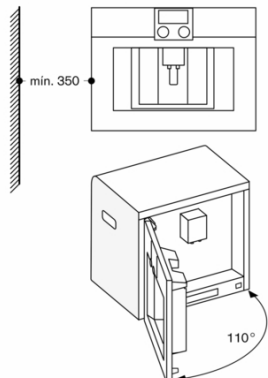

En caso de utilizar la limitación a 92° de la bisagra de la puerta (pieza de recambio n.º 00636455), la distancia mínima hasta la pared es de tan solo 100 mm.