CX492111

Accesorios opcionales

CA051300:
Acc.TeppanYaki grande Flexinducción

CA060300:
Sensor de cocción inalámbrico

GN232110:
Teppan Yaki GN 1/1

GN232230:
Teppan Yaki GN 2/3

Accesorios opcionales

VA420004:
Junta unión corta, enrasada, sin tapa

VA420010:
Junta de unión corta, sobre encimera

Placa de inducción Serie 400
90 cm
CX492111

– Pantalla TFT para un control intuitivo de todas las funciones
– Una sola zona de cocción total
– Función de cocción profesional para 3 zonas con potencia predeterminada
– Una sola zona de cocción total

Gran flexibilidad de uso
Posibilidad de uso de recipientes de cocción de cualquier forma y en cualquier ubicación
Pantalla TFT para un control intuitivo de todas las funciones
Función sensor de temperatura, para la regulación en ollas
Función de cocción profesional
Función booster de hasta 4.4 kW
Marco de precisa elaboración de 3 mm de espesor de acero inoxidable
Para instalación sobre encimera con marco visto o instalación enrasada
Puede combinarse perfectamente con otros aparatos Vario de la Serie 400

Zonas de cocción

Una única superficie de cocción de 3.200 cm².
Posibilidad de utilizar hasta 6 recipientes simultáneamente.

Funcionamiento

Pantalla TFT de funciones de fácil uso.
Control electrónico con 17 niveles de cocción.

Prestaciones

Función sensor de temperatura.
Función de cocción profesional.
Función cocción dinámica.
Fucción Teppan Yaki.
Función booster para ollas.
Función booster para sartenes.
Función mantener caliente.
Detección automática de recipientes de base ferromagnética.
Programación para cada posición de cocción.
Cronómetro.
Avisador acústico de fin de cocción.
Función de información con indicaciones de uso.
Limitación manual del nivel de potencia.
Control de ventilación desde la placa (con la campana correspondiente).
Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.
La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte: www.home-connect.com.

Seguridad

Sensor de encendido principal.
Indicador de calor residual.
Seguro para niños.
Desconexión automática de seguridad.
Función pausa.

Precauciones de montaje

Dependiendo del tipo de instalación (sobre encimera o enrasada), deben tenerse en cuenta las especificaciones sobre el hueco de encastre.
Si se combinan varios aparatos Vario de la Serie 400, debe instalarse una junta de unión VA 420 entre los aparatos. Dependiendo del tipo de instalación, se deberá colocar la junta que corresponda.
La capacidad de carga y estabilidad, particularmente en el caso de encimeras finas, debe reforzarse mediante subestructuras adecuadas. Tener en cuenta el peso del aparato y las cargas adicionales.
Instrucciones adicionales para instalación enrasada:
La instalación es posible en encimeras de piedra, sintéticas o de madera maciza. Debe tenerse en cuenta la resistencia al calor y el sellado estanco de los bordes cortados. Para otros materiales, consulte con el fabricante de la encimera.
El rebaje de la encimera debe ser continuo y plano, para garantizar la colocación del aparato en la junta. No se recomiendan encimeras discontinuas.
La anchura de la junta puede variar debido a las tolerancias de tamaño de las combinaciones y al hueco de encastre de la encimera.
Si se instalan varios aparatos en huecos de encastre individuales, la distancia mínima entre ellos debe ser de 50 mm.
Funciona sólo con recipientes de base ferromagnética. Se recomiendan recipientes con base tipo sandwich.
La sartén wok WP 400 001 no es apta para esta placa de cocción.
El aparato debe instalarse desde la parte superior de la encimera.
Peso del aparato: aprox. 30.

Características técnicas

Potencia absorbida: 7400 W.
Cable de conexión 1.50 m sin enchufe.
Consumo en modo de espera/display apagado 0.5 W.

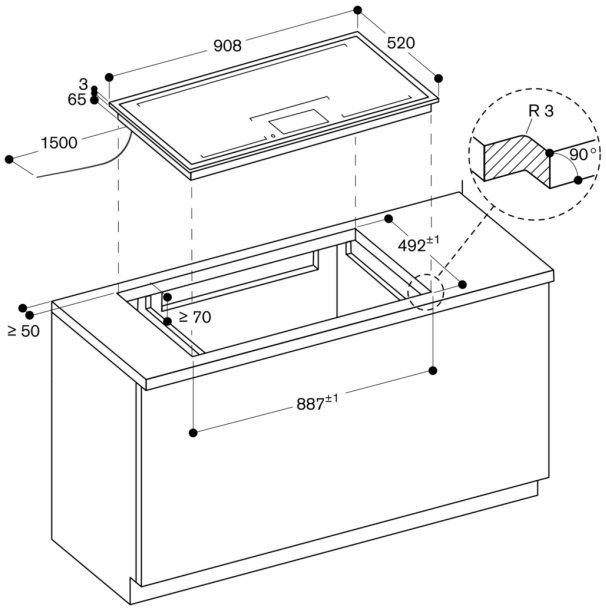

dimensiones en mm

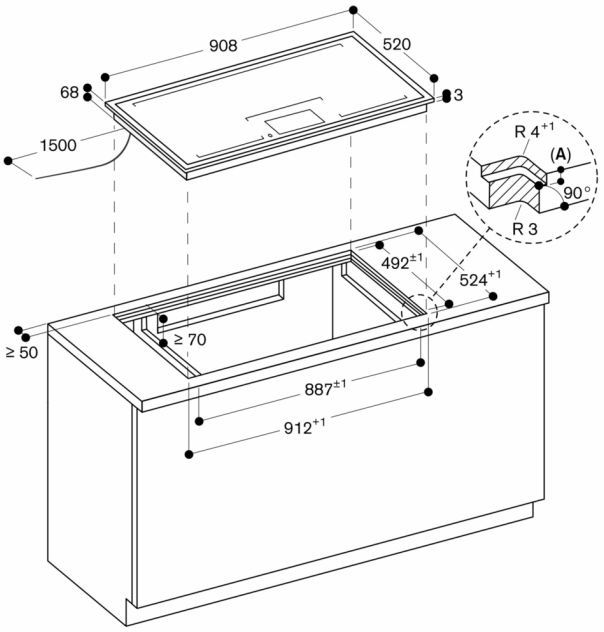

A: 3,5$^{-0,5}$

Dimensiones en mm

Vista desde arriba

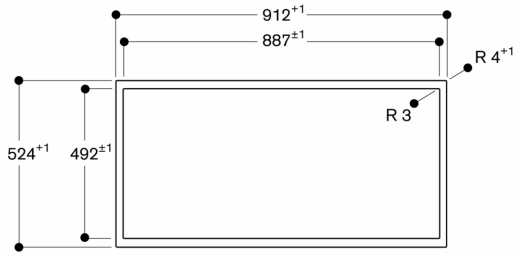

Dimensiones en mm

Sección transversal

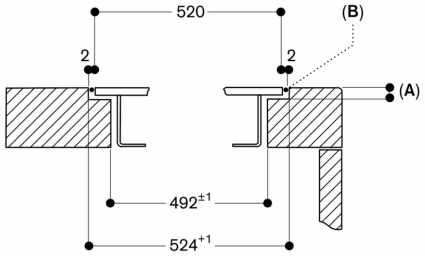

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Rellenar con silicona

Dimensiones en mm

Sección longitudinal

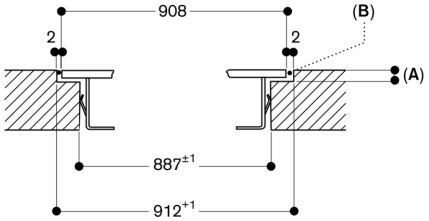

A: 3,5$^{-0,5}$
B: Rellenar con silicona

Dimensiones en mm