



Otros colores disponibles
DF250141
Lavavajillas Serie 200
Totalmente integrable.

Accesorios incluidos
1 x difusor para bandejas horno.

Accesorios opcionales
DA042030
Compartimiento para cubiertos de
plata, para todos los lavavajillas.

Installation Accessories
DA020010
Perfiles acero inoxidable para
lavavajillas de altura 81,5 cm.
DA021000
Bisagra basculante para lavavajillas
totalmente integrables.
GZ010011
Extensión del tubo Aqua stop

DF250141
DF250141
Lavavajillas Serie 200
Totalmente integrable.
Altura 81.5 cm, anchura 45 cm.



Protección óptima para cristalería delicada mediante secado por Zeolitas a baja temperatura.
6 programas con Aqua sensor y 2 opciones con turbo e intensivo:
- Lava y seca la vajilla en 65 min.
- Lavado intensivo en la cesta inferior y protección del cristal en la superior.
Sistema de cestas flexibles, incluye bandeja superior para cubiertos.
Proyección de tiempo restante.
Iluminación interior brillante.
Muy silencioso: 44 dB.
Eficiencia energética A+++.
Aqua stop.

Funcionamiento
Pantalla indicando el tiempo restante, falta de sal, abrillantador y entrada de agua.
Programación diferida hasta 24 h.
Indicador visual y acústico de finalización de programa.
Proyección de tiempo restante.

Características
Iluminación interior brillante.
Óptima protección de cristalería mediante zeolitas.
Aqua sensor.
Sensor de carga.
Detección automática de detergente.
Regeneración electrónica.
Intercambiador térmico.
Sistema de calentamiento de agua instantáneo (calentador continuo).
Triple filtro autolimpiable.
Cierre suave.
Aqua stop.

Programas
6 programas:
Auto 35° C - 45° C.
Auto 45° C - 65° C.
Auto 65° C - 75° C.
Eco 50° C.
Rápido 45° C (29 min.).
Prelavado.
2 funciones especiales:
Turbo.
Intensivo.

Prestaciones
Sistema de cestas flexibles.
Cajón con railes para cubiertos.
Cesta superior:
Rackmatic de 3 niveles, ajustables en altura hasta 5 cm.
3 varillas plegables.
1 rejilla plegable.
Cesta inferior:
4 varillas plegables.
1 rejillas plegables.
Soporte para copas.
Cestillo para cubiertos.
Diámetro máximo del plato (cesta superior/inferior):
19/25, 16,5/27,5 o 14/31 cm.
Capacidad 10 servicios.

Datos de consumo
Eficiencia energética A+++ (en rango de eficiencia energética desde A+++ hasta D).
Consumo agua: 9.5 litros.
Consumo energético 0.66 kWh .
Potencia sonora 44 dB (re 1 pW).

Precauciones de montaje
Altura regulable.
Retranqueo de zócalo 100 mm.


Características
Clase de eficiencia energética
D
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco
67
Número máximo de cubiertos
10
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo
9,5
Duración del programa
3:15
Emisiones de ruido aéreo
44
Clase de emisiones de ruido aéreo
B
Tipo de construcción
Integrable
Altura de la encimera extraíble
0
Dimensiones del aparato
815 x 448 x 550
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)
815-875 x 450 x 550
Certificaciones de homologacion
CE, VDE
Fondo con puerta abierta a 90 grados
1150
Patas regulables
Si, a todo
Ajuste máximo de las patas
60
Zócalo regulable
Ambos horizontal y vertical
Peso neto
40,745
Peso bruto
42,5
Potencia de conexión
Intensidad corriente eléctrica
10
Tensión
220-240
Frecuencia
50; 60
Longitud del cable de alimentación eléctrica
175
Tipo de enchufe
Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada
165
Longitud del manguito de salida
205
Código EAN
4242006261580
Tipo de instalación
Totalmente integrable

Características de consumo y conexión
2021-11-23
Page 1



Para la proyección del tiempo restante es necesario instalar el zócalo a una profundidad mín. 40 mm + grosor del frontal de la puerta.
Para una óptima proyección del tiempo restante, la altura máxima del zócalo tendrá que reducirse como mínimo 30 mm.
Patatas traseras regulables desde el frente.
La altura de la puerta depende de la altura del zócalo del mueble de cocina.

Características técnicas
Cable con enchufe.
Conexión a la red de agua de 3/4".
Posibilidad de conexión a toma de agua caliente.
Peso máx. del panel decorativo de la puerta 7.5 kg.

Medidas de conexión para lavavajillas de 45 cm ancho

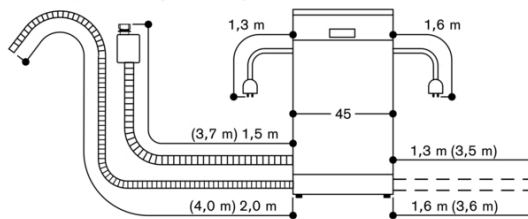

() Valores con juego de prolongación

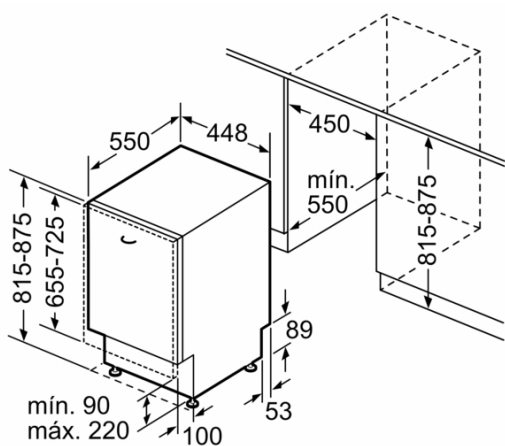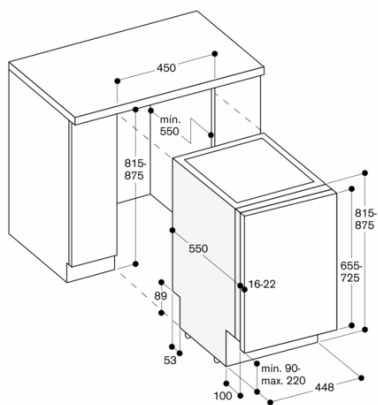

Dimensiones en mm