



Otros colores disponibles

DF250160

Totalmente integrable

Altura 81.5cm

Accesorios incluidos

1 x difusor para bandejas horno.

Accesorios opcionales

DA041061

DA042030

Compartimiento para cubiertos de plata, para todos los lavavajillas.

DA043000

Soporte para copas.

DA043060

Installation Accessories

DA020010

Perfiles acero inoxidable para lavavajillas de altura 81,5 cm.

DA021000

Bisagra basculante para lavavajillas totalmente integrables.

GH045010

Tirador aluminio 45 cm.

GZ010011

Extensión del tubo Aqua stop

DF250160

Lavavajillas Serie 200

Totalmente integrable

Altura 81.5cm

6 programas con Aqua sensor y 2 opciones con turbo e intensivo:

-Lava y seca la vajilla en 59 minutos.

-Lavado intensivo en la cesta inferior y protección del cristal en la superior.

Pantalla TFT táctil para un manejo intuitivo de todas las funciones.

Iluminación interior brillante.

Muy silencioso: 44 dB

Eficiencia energética A++

AquaStop®

Funcionamiento

Pantalla TFT indicando tiempo restante, falta de sal, abrillantador y entrada de agua.

Panel de control táctil.

Datos clave para la indicación de uso.

Programación diferida hasta 24 h.

Indicador visual y acústico de finalización de programa.

Info-Light.

Prestaciones

Iluminación interior brillante.

Protección de cristalería.

AquaSensor.

Sensor de carga.

Detección automática de detergente.

Regeneración electrónica

Con intercambiador de calor

Sistema de calentamiento de agua instantáneo (calentador continuo)

Triple filtro autolimpiable.

Cierre suave.

Garantía Aqua stop.

Seguro para niños.

Programas

6 programas:

Auto 35° C - 45° C.

Auto 45° C - 65° C.

Auto 65° C - 75° C.

Normal Eco 50° C.

Rápido 45° C (29 min.).

Prelavado.

2 funciones especiales:

Turbo.

Intensivo.

Prestaciones

Sistema de cestas flexibles.

Cesta superior:

Rackmatic de 3 niveles, ajustables en altura hasta 5 cm.

2 varillas plegables.

2 rejillas plegables.

1 rejilla para cuchillos.

Cesta inferior:

4 varillas plegables.

Cestillo para cubiertos.

Diámetro máximo del plato (cesta superior/inferior):

27/25, 24,5/27.5 ó 22/30 cm.

Capacidad 13 servicios.

Datos de consumo

Eficiencia energética A++.

Consumo agua: 9.5 litros

Consumo energético 0.92 kWh .

Potencia sonora 44 dB (re 1 pW).

Precauciones de montaje

Altura regulable.

Retranqueo de zócalo 100 mm.

Patas traseras regulables desde el frente.

Peso máx. del panel decorativo de la puerta 8.5 kg.

La altura de la puerta depende de la altura del zócalo del mueble de cocina.

Características

Consumo de agua (L)

9,5

Tipo de construcción

Integrable

Altura de la encimera extraíble (MM)

0

Medidas del nicho de encastre

815-875 x 600 x 550

Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm)

1150

Patas regulables

Sí- solo frontales

Ajuste máximo de las patas (mm)

60

Zócalo regulable

Ambos horizontal y vertical

Peso neto (kg)

37,330

Peso bruto (kg)

40,0

Potencia de conexión (W)

2400

Intensidad corriente eléctrica (A)

10

Tensión (V)

220-240

Frecuencia (Hz)

50; 60

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)

175

Tipo de clavija

Schuko con conexión a tierra

Longitud del manguito de entrada (cm)

165

Longitud del manguito de salida

190

Código EAN

4242006251536

Características de consumo y conexión

Número de opciones de posición

13

Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)

A++

Consumo anual de energía (kWh/ annum) - NUEVA (2010/30/EC)

262,00

Consumo de energía (kWh)

0,92

Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC)

0,50

Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC)

0,50

Consumo anual de agua (l/año) - NUEVA (2010/30/EC)

2660

Rendimiento de secado

A

Programa de referencia

Eco

Duración total del ciclo del programa de referencia (min)

210

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW)

44

Tipo de instalación

Totalmente integrable

2019-09-24

Page 1

Para instalación en alto prever una ventilación (mín. 200 cm²).


Características técnicas

Potencia absorbida: 2,4 kW.

Cable con enchufe.


Conexión a la red de agua de 3/4".

Posibilidad de conexión a toma de agua caliente.

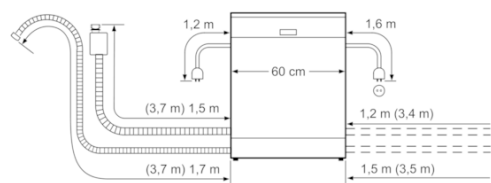

() Werte mit Verlängerungssatz

Medidas de conexión para lavavajillas de 60 cm ancho

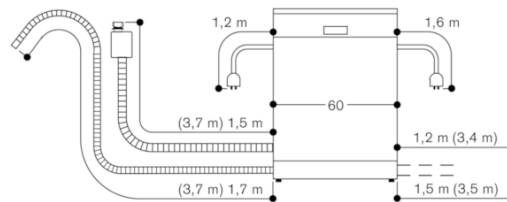

() Valores con juego de prolongación

Lavaplatos de 81,5 cm de altura

