



DF260100

1 x difusor para bandejas horno

DA043000:

Soporte para copas altas

DA041061:

Tercera bandeja Vario Drawer

DA042030:

Contenedor aluminio cubiertos de plata

GZ010011:

Prolongación tubo Aqua Stop

DA021000:

Accesorio

DA231010:

Accesorio

GH045010:

Tirador 45 cm acero inox

Lavavajillas 200 series

60 cm

DF260100

Protección óptima de la cristalería delicada mediante el secado a baja temperatura con Zeolitas, un elaborado diseño de cestas y la descalcificación inteligente del agua.

6 programas con Aqua sensor y 3 opciones, como Turbo para lavar y secar la vajilla en 57 minutos e Intensivo para una limpieza particularmente profunda en la cesta inferior.

Sistema de cesta flexible.

Iluminación interior brillante.

Proyección de tiempo restante.

Muy silencioso: 42 dB.

Funcionamiento

Pantalla TFT con indicación de tiempo restante, falta de sal, abrillantador y entrada de agua.

Panel de control táctil.

Reducción del tiempo de lavado, incluso durante el ciclo activo.

Función de memoria para almacenar combinaciones individuales de programas y opciones personalizadas.

Reducción temporal del ruido (sólo disponible con la función Home Connect activa).

Función de información con indicaciones de uso.

Programación diferida hasta 24 h.

Indicador visual y acústico de finalización de programa.

Proyección de tiempo restante.

Características

Iluminación interior brillante.

Óptima protección de cristalería mediante zeolitas.

Aqua sensor.

Sensor de carga.

Detección automática de detergente.

Regeneración electrónica.

Intercambiador térmico.

Sistema de calentamiento de agua instantáneo (calentador continuo).

Triple filtro autolimpiable.

Cierre suave.

Aqua stop.

Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.

Programas

3 opciones:

Intensivo. Turbo. Media carga.

Cuidado de la máquina.

Prestaciones

Sistema de cestas flexibles.

Cesta superior:

Totalmente extraíble. Área de limpieza extra opcional mediante la activación de boquillas de pulverización adicionales. Rackmatic de 3 niveles, ajustables en altura hasta 5 cm. 6 varillas plegables. 4 rejillas plegables para una óptima protección del cristal.

Cesta inferior:

8 varillas plegables. 2 rejillas plegables para una óptima protección del cristal. Soporte divisible para copas.

Cestillo para cubiertos.

Diámetro máximo del plato (cesta superior/inferior):

27/25, 24,5/27,5 o 22/31 cm.

Capacidad 13 servicios.

Capacidad máx. 23 copas de vino.

Datos de consumo

Eficiencia energética C (en rango de eficiencia energética desde A hasta G).

Consumo agua: 9.5 litros.

Consumo energético 0.82 kWh.

Potencia sonora 42 dB (re 1 pW).

Precauciones de montaje

Altura regulable.

Retranqueo de zócalo 100 mm.

Para la proyección del tiempo restante es necesario instalar el zócalo a una profundidad mín. 40 mm + grosor del frontal de la puerta.

Para una óptima proyección del tiempo restante, la altura máxima del zócalo tendrá que reducirse como mínimo 30 mm.

Patas traseras regulables desde el frente.

Peso máx. del panel decorativo de la

puerta 8.5 kg.

La altura de la puerta depende de la altura del zócalo del mueble de cocina.

Características técnicas

Potencia absorbida: 2000-2400 W.


Cable con enchufe.

Conexión a toma de agua 3/4".

Posibilidad de conexión a toma de agua caliente.

Lavaplatos de 81,5 cm de altura

Medidas de conexión para lavavajillas de 60 cm ancho

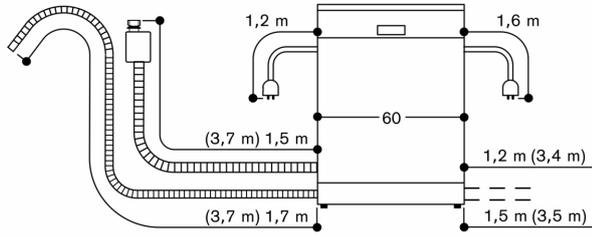

() Valores con juego de prolongación

