



DF260165F

Lavavajillas Serie 200

Totalmente integrable.

Puerta deslizable.

Altura 81.5 cm.

Apertura opcional de la puerta al finalizar el programa, apoyo al proceso de secado higiénico. 6 programas con Aqua sensor y 3 opciones, como turbo e intensivo: -Lava y seca la vajilla en 59 minutos. -Lavado intensivo en la cesta inferior y protección del cristal en la superior. Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles. Pantalla TFT táctil para un manejo intuitivo de todas las funciones. Iluminación interior brillante. Muy silencioso: 42 dB. AquaStop®

Funcionamiento

Pantalla TFT indicando tiempo restante, falta de sal, abridor y entrada de agua. Panel de control táctil. Datos útiles para la indicación de uso. Programación diferida hasta 24 h. Indicador visual y acústico de finalización de programa. Info-Light.

Características

Iluminación interior brillante. Protección de cristalería. Aqua sensor. Sensor de carga. Detección automática de detergente. Regeneración electrónica. Con intercambiador de calor Sistema de calentamiento de agua instantáneo (calentador continuo). Triple filtro autolimpiable. Cierre suave. Aqua stop con garantía. Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles. La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte: www.home-connect.com.

Programas

6 programas: Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Rápido 45 °C (29 min.). Prelavado. 4 Opciones: Intensivo. Turbo. Vacaciones: Apertura de la puerta al finalizar el programa.

Prestaciones

Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles. Cesta superior: Totalmente extraíble. Rackmatic de 3 niveles, ajustables en altura hasta 5 cm. 6 varillas plegables. 4 rejillas plegables. 2 soportes para copas. Cesta inferior: 8 varillas plegables. 2 rejillas plegables. Soporte divisible para copas.

Características

Consumo de agua (L)

9,5

Tipo de construcción

Integrable

Altura de la encimera extraíble (MM)

0

Medidas del nicho de encastre

815-875 x 600 x 550

Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm)

1150

Patas regulables

Sí- solo frontales

Ajuste máximo de las patas (mm)

60

Zócalo regulable

Ambos horizontal y vertical

Peso neto (kg)

44,277

Peso bruto (kg)

46,5

Potencia de conexión (W)

2400

Intensidad corriente eléctrica (A)

10

Tensión (V)

220-240

Frecuencia (Hz)

50; 60

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)

175

Tipo de clavija

Schuko con conexión a tierra

Longitud del manguito de entrada (cm)

165

Longitud del manguito de salida

190

Código EAN

4242006277925

Características de consumo y conexión

Número de opciones de posición

12

Clase de eficiencia energética

(2010/30/EC)

A++

Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC)

258,00

Consumo de energía (kWh)

0,90

Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC)

0,50

Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC)

0,50

Consumo anual de agua (l/año) - NUEVA (2010/30/EC)

2660

Rendimiento de secado

A

Programa de referencia

Eco

Duración total del ciclo del programa de referencia (min)

195

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW)

42

Tipo de instalación

Totalmente integrable

2019-11-08

Page 1

Cestillo para cubiertos.

Diámetro máximo del plato (cesta superior/inferior):

27/25, 24,5/27,5 o 22/31 cm.

Capacidad 12 servicios.

Capacidad máx. 23 copas de vino.

Datos de consumo

Eficiencia energética A++ (en rango de eficiencia energética desde A+++ hasta D).

Consumo agua: 9.5 litros.

Consumo energético 0.9 kWh .

Potencia sonora 42 dB (re 1 pW).

Precauciones de montaje

Altura regulable.

Retranqueo de zócalo 100 mm.

Patas traseras regulables desde el frente.

Peso máx. del panel decorativo de la puerta 8.5 kg.

La altura de la puerta depende de la altura del zócalo del mueble de cocina.

Para instalación en alto prever una ventilación (mín. 200 cm²).

Características técnicas

Potencia absorbida: 2,4 kW.

Cable con enchufe.

Conexión a la red de agua de 3/4".

Posibilidad de conexión a toma de agua caliente.

Power consumption left-on-mode 0,5 W.

Consumo de energía modo apagado 0,5 W.

Duración auto-modo espera 2 min.

Left-on-mode duration 0 min.

Consulte el manual del usuario para saber cómo desactivar el módulo WiFi.

Otros colores disponibles

DF260165F

Totalmente integrable.

Puerta deslizable.

Accesorios incluidos

1 x difusor para bandejas horno.

Accesorios opcionales

DA041160

Bandeja de cubiertos con extracción suave.

DA042030

Compartimiento para cubiertos de plata, para todos los lavavajillas.

DA043000

Soporte para copas.

Installation Accessories

GH045010

Tirador aluminio 45 cm.

GZ010011

Extensión del tubo Aqua stop

DF260165F

Lavavajillas Serie 200


Totalmente integrable.

Puerta deslizante.

Altura 81.5 cm.


2019-11-08

Page 2

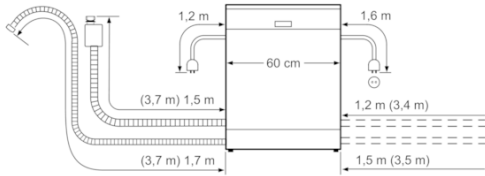

() Werte mit Verlängerungssatz

Medidas de conexión para lavavajillas de 60 cm ancho

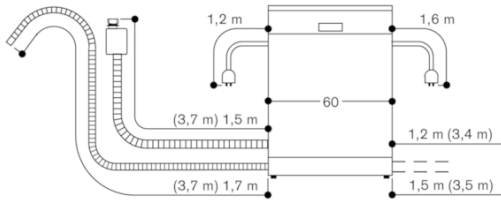

() Valores con juego de prolongación

Lavaplatos de 81,5 cm de altura con bisagra flexible

