



DF261100
DF261100
Lavavajillas Serie 200
Totalmente integrable
Altura 86.5 cm.



Protección óptima de la cristalería delicada mediante el secado a baja temperatura

con Zeolitas, un elaborado diseño de cestas y ablandamiento inteligente del agua
6 programas con Aqua sensor y 3 opciones, como Turbo para lavar y secar la vajilla en 57 minutos e Intensivo para una limpieza particularmente profunda en la cesta inferior.
Sistema de cesta flexible.
Iluminación interior brillante.
Proyección de tiempo restante.
Muy silencioso: 42 dB.

Funcionamiento

Pantalla TFT con indicación de tiempo restante, falta de sal, abrillantador y entrada de agua.
Panel de control táctil.
Reducción del tiempo de lavado, incluso durante el ciclo activo.
Función de memoria para almacenar combinaciones individuales de programas y opciones personalizadas.
Reducción temporal del ruido (sólo disponible con la función Home Connect activa).
Datos útiles para la indicación de uso.
Programación diferida hasta 24 h.
Indicador visual y acústico de finalización de programa.
Proyección de tiempo restante.

Características

Iluminación interior brillante.
Óptima protección de cristalería mediante zeolitas.
Aqua sensor.
Sensor de carga.
Detección automática de detergente.
Regeneración electrónica.
Intercambiador térmico.
Sistema de calentamiento de agua instantáneo (calentador continuo).
Triple filtro autolimpiable.
Cierre suave.
Aqua stop.
Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.

Programas

6 programas:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Rápido 45 °C (29 min.).
Función personalizada (ajuste predeterminado: Prelavado).
3 opciones:
Intensivo.
Turbo.
Media carga.
Cuidado de la máquina.

Prestaciones

Sistema de cestas flexibles.
Cesta superior:
Totalmente extraíble.
Opcional área de limpieza adicional mediante la activación de boquillas de pulverización adicionales.
Rackmatic de 3 niveles, ajustables en altura hasta 5 cm. 6 varillas plegables.
4 rejillas plegables para una óptima protección del cristal.
Cesta inferior:

Características

Clase de eficiencia energética
C
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco
74
Número máximo de cubiertos
13
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo
9,5
Duración del programa
3:55
Emisiones de ruido aéreo
42
Clase de emisiones de ruido aéreo
B
Tipo de construcción
Integrable
Altura de la encimera extraíble
0
Dimensiones del aparato
865 x 598 x 550
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)
865-925 x 600 x 550
Fondo con puerta abierta a 90 grados
1200
Patas regulables
Si, a todo
Ajuste máximo de las patas
60
Zócalo regulable
Ambos horizontal y vertical
Peso neto
49,5
Peso bruto
49,5
Potencia de conexión
2400
Intensidad corriente eléctrica
10
Tensión
220-240
Frecuencia
50; 60
Repair index
9,0
Longitud del cable de alimentación eléctrica
175
Tipo de enchufe
Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada
165
Longitud del manguito de salida
190
Código EAN
4242006296728
Tipo de instalación
Totalmente integrable
Accesorios incluidos
1 x difusor para bandejas horno

Características de consumo y conexión

2023-03-07
Page 1

Cestillo para cubiertos.
Diámetro máximo del plato (cesta superior/inferior):
29/28, 26,5/30,5 o 24/34 cm.
Capacidad 13 servicios.
Capacidad máx. 23 copas de vino.

Datos de consumo

Eficiencia energética C (en rango de eficiencia energética desde A hasta G).
Consumo agua: 9.5 litros.
Consumo energético 0.82 kWh .
Potencia sonora 42 dB (re 1 pW).

Precauciones de montaje

Altura regulable.
Retranqueo de zócalo 100 mm.
Para la proyección del tiempo restante es necesario instalar el zócalo a una profundidad mín. 40 mm + grosor del frontal de la puerta.
Para una óptima proyección del tiempo restante, la altura máxima del zócalo tendrá que reducirse como mínimo 30 mm.
Patas traseras regulables desde el frente.
Peso máx. del panel decorativo de la puerta 10 kg.
La altura de la puerta depende de la altura del zócalo del mueble de cocina.

Características técnicas

Potencia absorbida: 2000-2400 W.
Cable con enchufe.
Conexión a toma de agua 3/4".
Posibilidad de conexión a toma de agua caliente.

Otros colores disponibles

DF261100
Lavavajillas Serie 200
Totalmente integrable

Accesorios incluidos

1 x difusor para bandejas horno.


Accesorios opcionales

DA042030
Compartimiento para cubiertos de plata, para todos los lavavajillas.
DA043000
DA043000
DA045060
Tercera cesta


Installation Accessories

DA021000
Bisagra basculante para lavavajillas totalmente integrables.
GH045010
Tirador aluminio 45 cm.
GZ010011
Extensión del tubo Aqua stop

Lavaplatos de 86,5 cm de altura

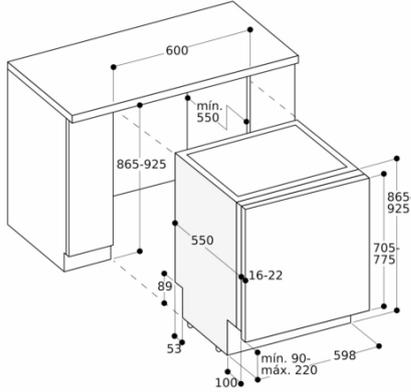

Medidas de conexión para lavavajillas de 60 cm ancho

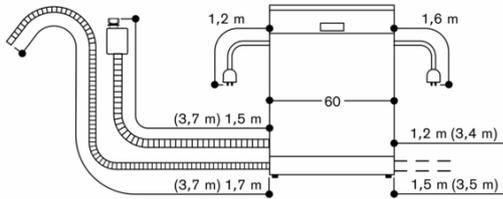

() Valores con juego de prolongación