



DF261164
Lavavajillas Serie 200
Totalmente integrable.
Altura 86.5 cm.

Apertura opcional de la puerta al finalizar el programa, apoyo al proceso de secado higiénico. Pantalla TFT táctil para un manejo intuitivo de todas las funciones. 6 programas con Aqua sensor y 4 opciones, como turbo e intensivo: -Lava y seca la vajilla en 59 minutos. -Lavado intensivo en la cesta inferior y protección del cristal en la superior. Proyección de tiempo restante. Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles. Iluminación interior brillante. Muy silencioso: 42 dB. Eficiencia energética A+++. AquaStop®

Funcionamiento

Pantalla TFT indicando tiempo restante, falta de sal, abrillantador y entrada de agua. Panel de control táctil. Datos útiles para la indicación de uso. Programación diferida hasta 24 h. Indicador visual y acústico de finalización de programa. Proyección de tiempo restante.

Características

Sensor de carga. Detección automática de detergente. Protección de cristalería. Aqua sensor. Regeneración electrónica. Con intercambiador de calor Sistema de calentamiento de agua instantáneo (calentador continuo). Triple filtro autolimpiable. Cierre suave.

Programas

6 programas:
Auto 35°C - 45°C.
Auto 45°C - 65°C.
Auto 65°C - 75°C.
Eco 50°C.
Rápido 45°C (29 min.).
Prelavado.
4 Opciones:
Intensivo.
Turbo.
Media carga.
Vacaciones: Apertura de la puerta al finalizar el programa.

Prestaciones

Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles. Cesta superior: Totalmente extraíble. Rackmatic de 3 niveles, ajustables en altura hasta 5 cm. 6 varillas plegables. 4 rejillas plegables. 2 soportes para copas. Cesta inferior: 8 varillas plegables. 2 rejillas plegables. Soporte divisible para copas. Cestillo para cubiertos. Diámetro máximo del plato (cesta superior/inferior): 29/28, 26,5/30,5 o 24/34 cm. Capacidad 12 servicios. Capacidad máx. 23 copas de vino.

Datos de consumo

Consumo agua: 9.5 litros.
Consumo energético 0.9 kWh .

Características

Consumo de agua (L)
9,5
Tipo de construcción
Integrable
Altura de la encimera extraíble (MM)
0
Medidas del nicho de encastre
865-925 x 600 x 550
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm)
1200
Patas regulables
Sí- solo frontales
Ajuste máximo de las patas (mm)
60
Zócalo regulable
Ambos horizontal y vertical
Peso neto (kg)
45,241
Peso bruto (kg)
48,0
Potencia de conexión (W)
2400
Intensidad corriente eléctrica (A)
10
Tensión (V)
220-240
Frecuencia (Hz)
50; 60
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)
175
Tipo de clavija
Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada (cm)
165
Longitud del manguito de salida
190
Código EAN
4242006271558

Características de consumo y conexión

Número de opciones de posición
12
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)
A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC)
258,00
Consumo de energía (kWh)
0,90
Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC)
0,50
Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC)
0,50
Consumo anual de agua (l/año) - NUEVA (2010/30/EC)
2660
Rendimiento de secado
A
Programa de referencia
Eco
Duración total del ciclo del programa de referencia (min)
195
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW)
42
Tipo de instalación
Totalmente integrable

2019-11-07

Page 1

Potencia sonora 42 dB (re 1 pW).

Precauciones de montaje

Altura regulable.
Retranqueo de zócalo 100 mm.
Para la proyección del tiempo restante es necesario instalar el zócalo a una profundidad mín. 40 mm + grosor del frontal de la puerta.
Para una óptima proyección del tiempo restante, la altura máxima del zócalo tendrá que reducirse como mínimo 30 mm.
Patas traseras regulables desde el frente.
Peso máx. del panel decorativo de la puerta 10 kg.
La altura de la puerta depende de la altura del zócalo del mueble de cocina.
Para instalación en alto prever una ventilación (min. 200 cm²).

Características técnicas

Potencia absorbida: 2,4 kW.
Cable con enchufe.
Conexión a la red de agua de 3/4".
Posibilidad de conexión a toma de agua caliente.

Otros colores disponibles

DF261164
Totalmente integrable.
Altura 86.5 cm.

Accesorios incluidos

1 x difusor para bandejas horno.

Accesorios opcionales

DA041160
Bandeja de cubiertos con extracción suave.
DA042030
Compartimiento para cubiertos de plata, para todos los lavavajillas.
DA043000
Soporte para copas.

Installation Accessories

DA021000
Bisagra basculante para lavavajillas totalmente integrables.
GH045010
Tirador aluminio 45 cm.
GZ010011
Extensión del tubo Aqua stop

DF261164

Lavavajillas Serie 200


Totalmente integrable.

Altura 86.5 cm.

2019-11-07

Page 2

Medidas de conexión para lavavajillas de 60 cm ancho

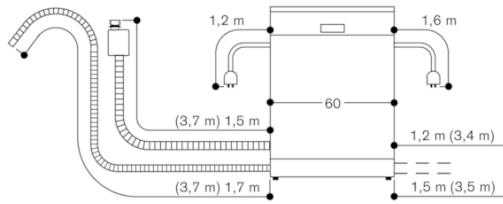

() Valores con juego de prolongación

Lavaplatos de 86,5 cm de altura

