



DF271100F
 DF271100F
Lavavajillas Serie 200
Totalmente integrable
Altura 86.5 cm.
Puerta deslizante.



Protección óptima de la cristalería delicada mediante el secado a baja temperatura

con Zeolitas, un elaborado diseño de cestas y ablandamiento inteligente del agua
 6 programas con Aqua sensor y 3 opciones, como Turbo para lavar y secar la vajilla en 57 minutos e Intensivo para una limpieza particularmente profunda en la cesta inferior.

Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles. Iluminación interior brillante. Sistema de apertura Push-to-Open para una perfecta integración en puertas sin tirador.

Puerta deslizante para zócalos de altura reducida a partir de 50 mm Info-Light lateral
 Muy silencioso: 42 dB.

Funcionamiento

Pantalla TFT con indicación de tiempo restante, falta de sal, abrillantador y entrada de agua. Panel de control táctil. Reducción del tiempo de lavado, incluso durante el ciclo activo. Función de memoria para almacenar combinaciones individuales de programas y opciones personalizadas.

Reducción temporal del ruido (sólo disponible con función Home Connect activa). Función de información con indicaciones de uso.

Programación diferida hasta 24 h. Indicador visual y acústico de finalización de programa. Info-Light lateral.

Características

Iluminación interior brillante. Óptima protección de cristalería mediante zeolitas. Aqua sensor. Sensor de carga. Detección automática de detergente. Regeneración electrónica. Intercambiador térmico. Sistema de calentamiento de agua instantáneo (calentador continuo). Triple filtro autolimpiable. Cierre suave. Aqua stop. Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.

Programas

6 programas:
 Auto 35 °C - 45 °C.
 Auto 45 °C - 65 °C.
 Auto 65 °C - 75 °C.
 Eco 50 °C.
 Rápido 45 °C (29 min.).
 Función personalizada (ajuste predeterminado: Prelavado).

3 opciones:

Intensivo.
 Turbo.
 Media carga.
 Cuidado de la máquina.

Prestaciones

Sistema de cestas flexibles con extracción suave en todos los niveles. Cesta superior:
 Totalmente extraíble.

Características

Clase de eficiencia energética
 C

Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco
 73

Número máximo de cubiertos
 12

Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo
 9,5

Duración del programa
 3:55

Emissiones de ruido aéreo
 42

Clase de emisiones de ruido aéreo
 B

Tipo de construcción
 Integrable

Altura de la encimera extraíble
 0

Dimensiones del aparato
 865 x 598 x 550

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D)
 865-925 x 600 x 550

Fondo con puerta abierta a 90 grados
 1200

Patas regulables
 Si, a todo

Ajuste máximo de las patas
 60

Zócalo regulable
 Ambos horizontal y vertical

Peso neto
 50,0

Peso bruto
 52,0

Potencia de conexión
 2400

Intensidad corriente eléctrica
 10

Tensión (sólo disponible con función Home Connect activa).
 220-240

Frecuencia
 50; 60

Repair index
 8,7

Longitud del cable de alimentación eléctrica
 175

Tipo de enchufe
 Schuko con conexión a tierra

Longitud del manguito de entrada
 165

Longitud del manguito de salida
 190

Código EAN
 4242006296674

Tipo de instalación
 Totalmente integrable

Accesorios incluidos
 1 x difusor para bandejas horno

Características de consumo y conexión

2023-03-07

Page 1

Cesta inferior:

8 varillas plegables. 2 rejillas plegables para una óptima protección del cristal. Soporte divisible para copas. Cestillo para cubiertos. Diámetro máximo del plato (cesta superior/inferior): 29/28, 26,5/30,5 o 24/34 cm. Capacidad 12 servicios. Capacidad máx. 23 copas de vino.

Datos de consumo

Eficiencia energética C (en rango de eficiencia energética desde A hasta G). Consumo agua: 9.5 litros. Consumo energético 0.8 kWh. Potencia sonora 42 dB (re 1 pW).

Precauciones de montaje

Altura regulable. Retranqueo de zócalo 100 mm. Patas traseras regulables desde el frente. Peso máx. del panel decorativo de la puerta 11 kg. La altura de la puerta depende de la altura del zócalo del mueble de cocina. Posible instalación también en puerta con tirador. El sistema de apertura Push-to-Open permanece activo.

Características técnicas

Potencia absorbida: 2000-2400 W. Cable con enchufe. Conexión a toma de agua 3/4". Posibilidad de conexión a toma de agua caliente.

Otros colores disponibles

DF271100F
 Lavavajillas Serie 200
 Totalmente integrable

Accesorios incluidos

1 x difusor para bandejas horno.

Accesorios opcionales


DA041160
 DA041160
 DA042030
 Compartimiento para cubiertos de plata, para todos los lavavajillas.
 DA043000
 DA043000
 DA045061
 Tercera cesta

Installation Accessories

GZ010011
 Extensión del tubo Aqua stop

DF271100F
DF271100F
Lavavajillas Serie 200
Totalmente integrable
Altura 86.5 cm.
Puerta deslizable.
2023-03-07
Page 2

Lavavajillas de 86,5 cm de altura con bisagra flexible

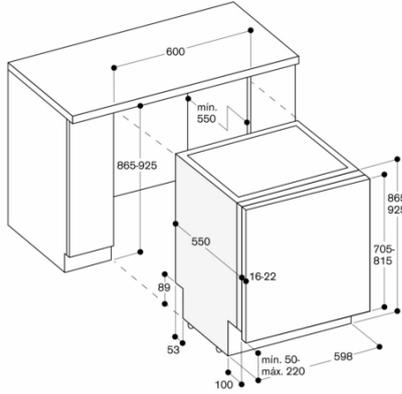

Medidas de conexión para lavavajillas de 60 cm ancho

